


RANGIERHILFEN TYP RH




RH



RH-RM

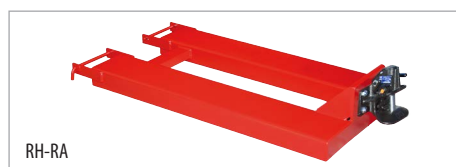

RH-RA



RH-RMK



RH-RAK

Rangierhilfen zum leichten Verfahren von Anhängern auf dem Betriebsgelände, in Produktionshallen etc.

- Stabile Einfahrtaschen für Gabelzinken
- Abrutschsicherung
- Problemloses Anhängen

Ausführungen

RH

- Kupplungskugel

RH-RM

- Anhängerkupplung Rockinger RO 805 B mit Bolzen Ø 31,5 mm

RH-RMK

- Wie RH-RM, jedoch zusätzlich mit Kupplungskugel

RH-RA

- Mit Anhängerkupplung selbsttätig Rockinger RO 244-2 mit Bolzen Ø 25 mm

RH-RAK

- Wie RH-RA, jedoch zusätzlich mit Kupplungskugel

	Maße (LxBxH) (mm)	Einfahrtaschen- Länge (mm)	Einfahrtaschen- Innenmaße (BxH) (mm)	Einfahrtaschen- Abstand (mm)	max. Stützlast (kg)		Gewicht (kg)
					Kugel	Kupplung	
RH	405 x 550 x 170	405	168 x 68	200	100	-	24
RH-RM	1455 x 685 x 245	1200	200 x 80	200	-	650	72
RH-RMK	1525 x 685 x 340	1200	200 x 80	200	100	650	77
RH-RA	1450 x 685 x 280	1200	200 x 80	200	-	250	72
RH-RAK	1505 x 685 x 340	1200	200 x 80	200	100	250	77

VERLADESTÜTZE TYP VS



Verladestütze für die Be- und Entladung von Sattelauflegern bis 25 t


- Stahlkonstruktion mit Einfahrtasche
- Problemlose Aufnahme und genaue Platzierung vom Gabelstaplersitz aus
- 4 Standfüße und die relativ breite Konstruktion gewährleisten eine hohe Standsicherheit
- Schräg verlaufende, rutschhemmende Auflagefläche gleicht die unterschiedlichen Unterfahrhöhen der Auflieger aus und sichert gegen Kippen und Wegrollen

	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
VS	1600 x 1200 x 950-1200	15000	170

Oberfläche:

RAL 3000

Innenmaße Einfahrtasche (mm)

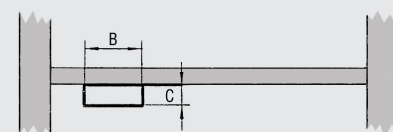

	B	C
VS	180	60