



Bobcat


One Tough Animal

TECHNISCHE DATEN

ESSENTIAL GABELHUBWAGEN

Lagerausrüstung, 1,5 bis 2,0 Tonnen Tragfähigkeit

🌐 EMEA

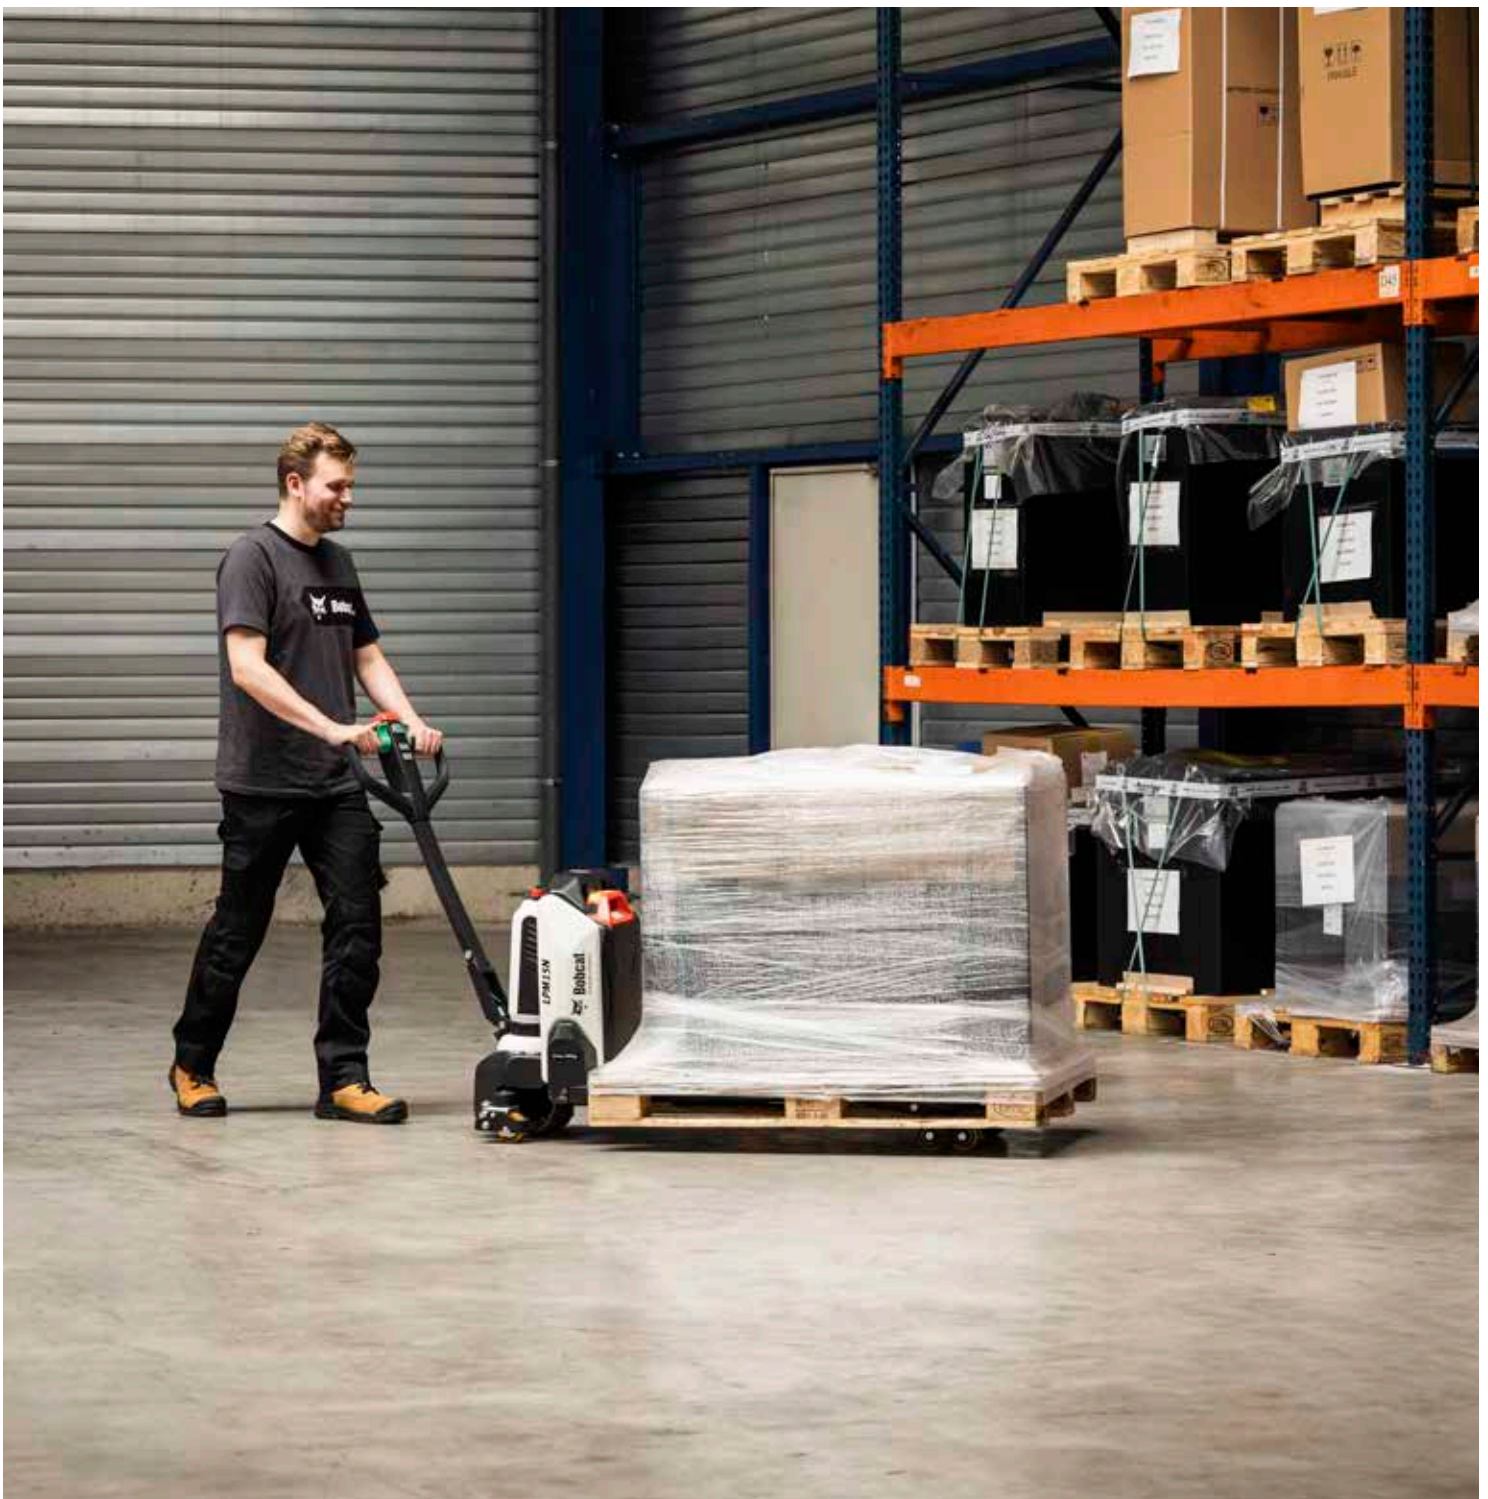



WICHTIGSTE TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN GEMÄSS VDI 2198					
		Einheit	LPM15N-7		LPM20N-7
MERKMALE					
1.3 Antrieb			Elektrisch		
1.4 Bedienertyp			Handgeführt, Mittelantrieb		
1.5 Nutzlast / Nennlastschwerpunkt	Q	kg	1 500		2 000
1.6 Lastschwerpunkt	C	mm	600		
1.8 Lastabstand	x	mm	947		951
1.9 Radstand	J	mm	1 185		1 189
GEWICHT					
2.1 Betriebsgewicht (inkl. Batterie)		kg	123		149
2.2 Achslast, beladen, vorne / hinten		kg	623 / 1 000		621 / 1 528
2.3 Achslast, unbeladen, vorne / hinten		kg	96 / 27		115 / 34
REIFEN					
3.1 Reifen			Polyurethan (PU)		
3.2 Reifengröße, vorne		mm	210 x 70		
3.3 Reifengröße, hinten		mm	80 x 93		
3.4 Zusätzliche Räder (Abmessungen)		mm	80 x 30		
3.5 Räder, Anzahl vorne / hinten (x = angetriebene Räder)			1x / 2 (1x / 4) oder 1x + 2 / 2 (1x + 2 / 4)		
3.6 Lauffläche, vorne	b10	mm	430		
3.7 Lauffläche, hinten	b11	mm	380		
ABMESSUNGEN					
4.4 Hubhöhe	h3	mm	115		
4.9 Höhe Deichsel, in Fahrstellung	h14	mm	700 / 1 160		
4.15 Höhe, abgesenkt	h13	mm	80		
4.19 Länge insgesamt	l1	mm	1 530		1 536
4.20 Länge bis zur Gabelung	l2	mm	380		386
4.21 Gesamtbreite	b1	mm	540		
4.22 Gabelabmessungen		mm	47 × 160 × 1 150		
4.25 Abstand über Gabeln	b5	mm	540		
4.32 Bodenfreiheit, Mitte des Radstandes	m2	mm	33		
4.34 Arbeitsgangbreite für Paletten von 800 × 1 200 in Längsrichtung	Ast	mm	2 000		2 006
4.35 Außenwendekreis	Wa	mm	1 330		1 336
LEISTUNGSDATEN					
5.1 Senkgeschwindigkeit, beladen / unbeladen		km/h	4,6 / 4,8		4,8 / 5,2
5.8 Max. Steigfähigkeit, beladen / unbeladen		(%)	6 / 16		7 / 16
5.10 Betriebsbremse			Elektromagnetisch		
ELEKTROMOTOR					
6.1 AC – Antriebsmotor		kW	0,65		0,75
6.2 DC – Hubmotor		kW	0,5		0,8
6.3 Batterie nach DIN 43535 A/B/C/no			Nein		
6.4 Batteriespannung, Nennkapazität K5		V/Ah	24 / 20		48 / 20
6.5 Batteriegewicht		kg	4,6		7,5
6.6 Energieverbrauch nach VDI-Zyklus		kWh	0,22		0,18
ZUSÄTZLICHE DATEN					
8.1 Steuerungsart für Antrieb und Hub			DC-Drehzahlregler		
8.4 Schallpegel am Ohr des Fahrers nach EN12053		db(A)	<70		

Hinweis: Die in diesem technischen Datenblatt angegebenen Werte wurden gerundet. Die Leistung kann je nach Betriebsbedingungen variieren. Produkte und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung verbessert und geändert werden.

ABMESSUNGEN

▀ LPM15N-7 / LPM20N-7

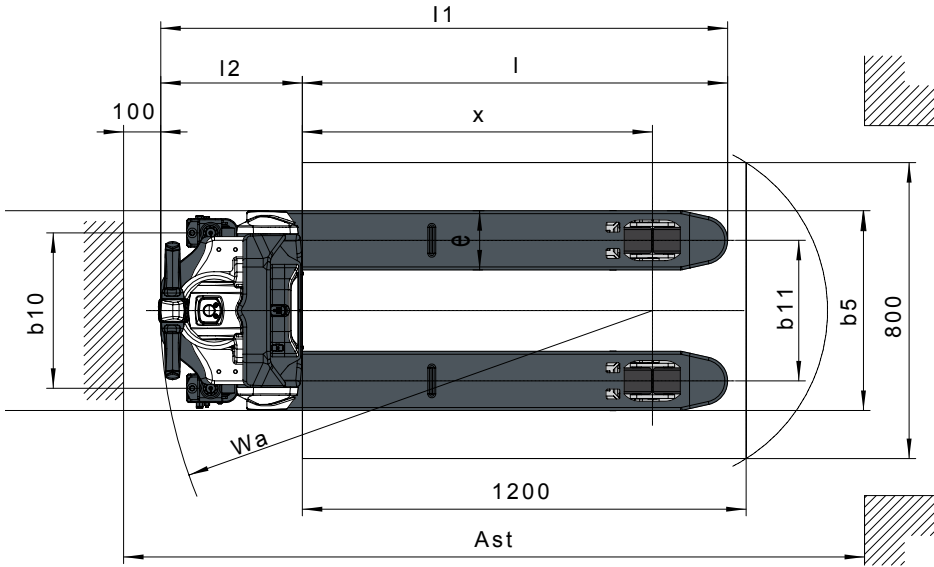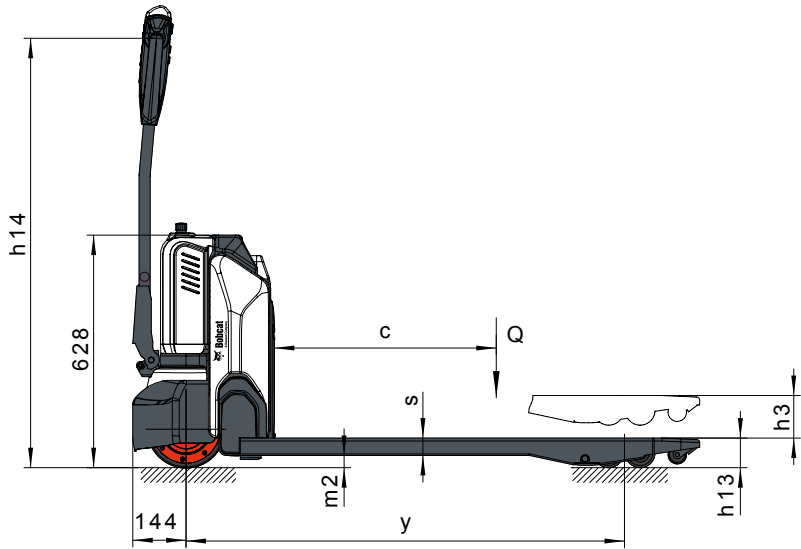

FINANZIERUNGSOPTIONEN

FINANZIERUNG ÜBER 24, 36 ODER 48 MONATE*

Nutzen Sie die Finanzierungsprogramme über 24, 36 oder 48 Monate ab **0% Zinsen** und verbessern Sie Ihren Cash-Flow. Fragen Sie Ihren Händler nach den verfügbaren Angeboten.

340 MASCHINEN / 150 ANBAUGERÄTEFAMILIEN / 1 TOUGH ANIMAL



KOMPAKTLADER



KOMPAKT-RAUPENLADER




KOMPAKT-KNICKLADERN




KOMPAKTBAGGER




GABELSTAPLER

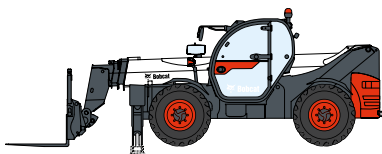


TELESKOPEN

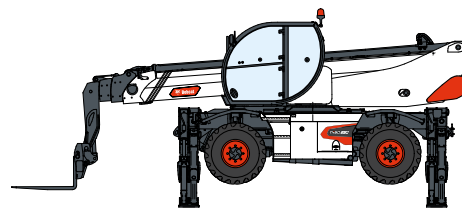


ROTO-TELESKOPEN



LAGERAUSRÜSTUNG



GENERATOREN



DRUCKLUFTKOMPRESSOREN



MASCHINEN FÜR LEICHTE
VERDICHTUNGSARBEITEN



MINI-RAUPENLADER



RASENMÄHER



ANBAUGERÄTE

DOOSAN

Bobcat ist ein Unternehmen der Doosan-Gruppe. Doosan ist ein weltweit führender Anbieter von Baumaschinen, Strom- und Wasserversorgungssystemen, Motoren und Maschinenbaulösungen, der mit Stolz Kunden und Gemeinden seit mehr als einem Jahrhundert zur Seite steht. | Bobcat und das Bobcat-Logo sind eingetragene Marken der Bobcat Company in den USA und weiteren Ländern. ©2025 Bobcat Company. Alle Rechte vorbehalten.

www.bobcat.com

©2025 BOBCAT B4503290-DE (02-25)



Bobcat

* Finanzierungsangebote können je nach Land und Händler variieren. Fragen Sie immer Ihren Händler nach den aktuell verfügbaren Finanzierungsoptionen. Unter Umständen gelten spezielle Konditionen.

Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, Tschechische Republik