



Bobcat


One Tough Animal

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TRANSPALETTES ESSENTIELS

Machines de manutention, capacité de 1,5 à 2,0 tonnes

🌐 EMEA

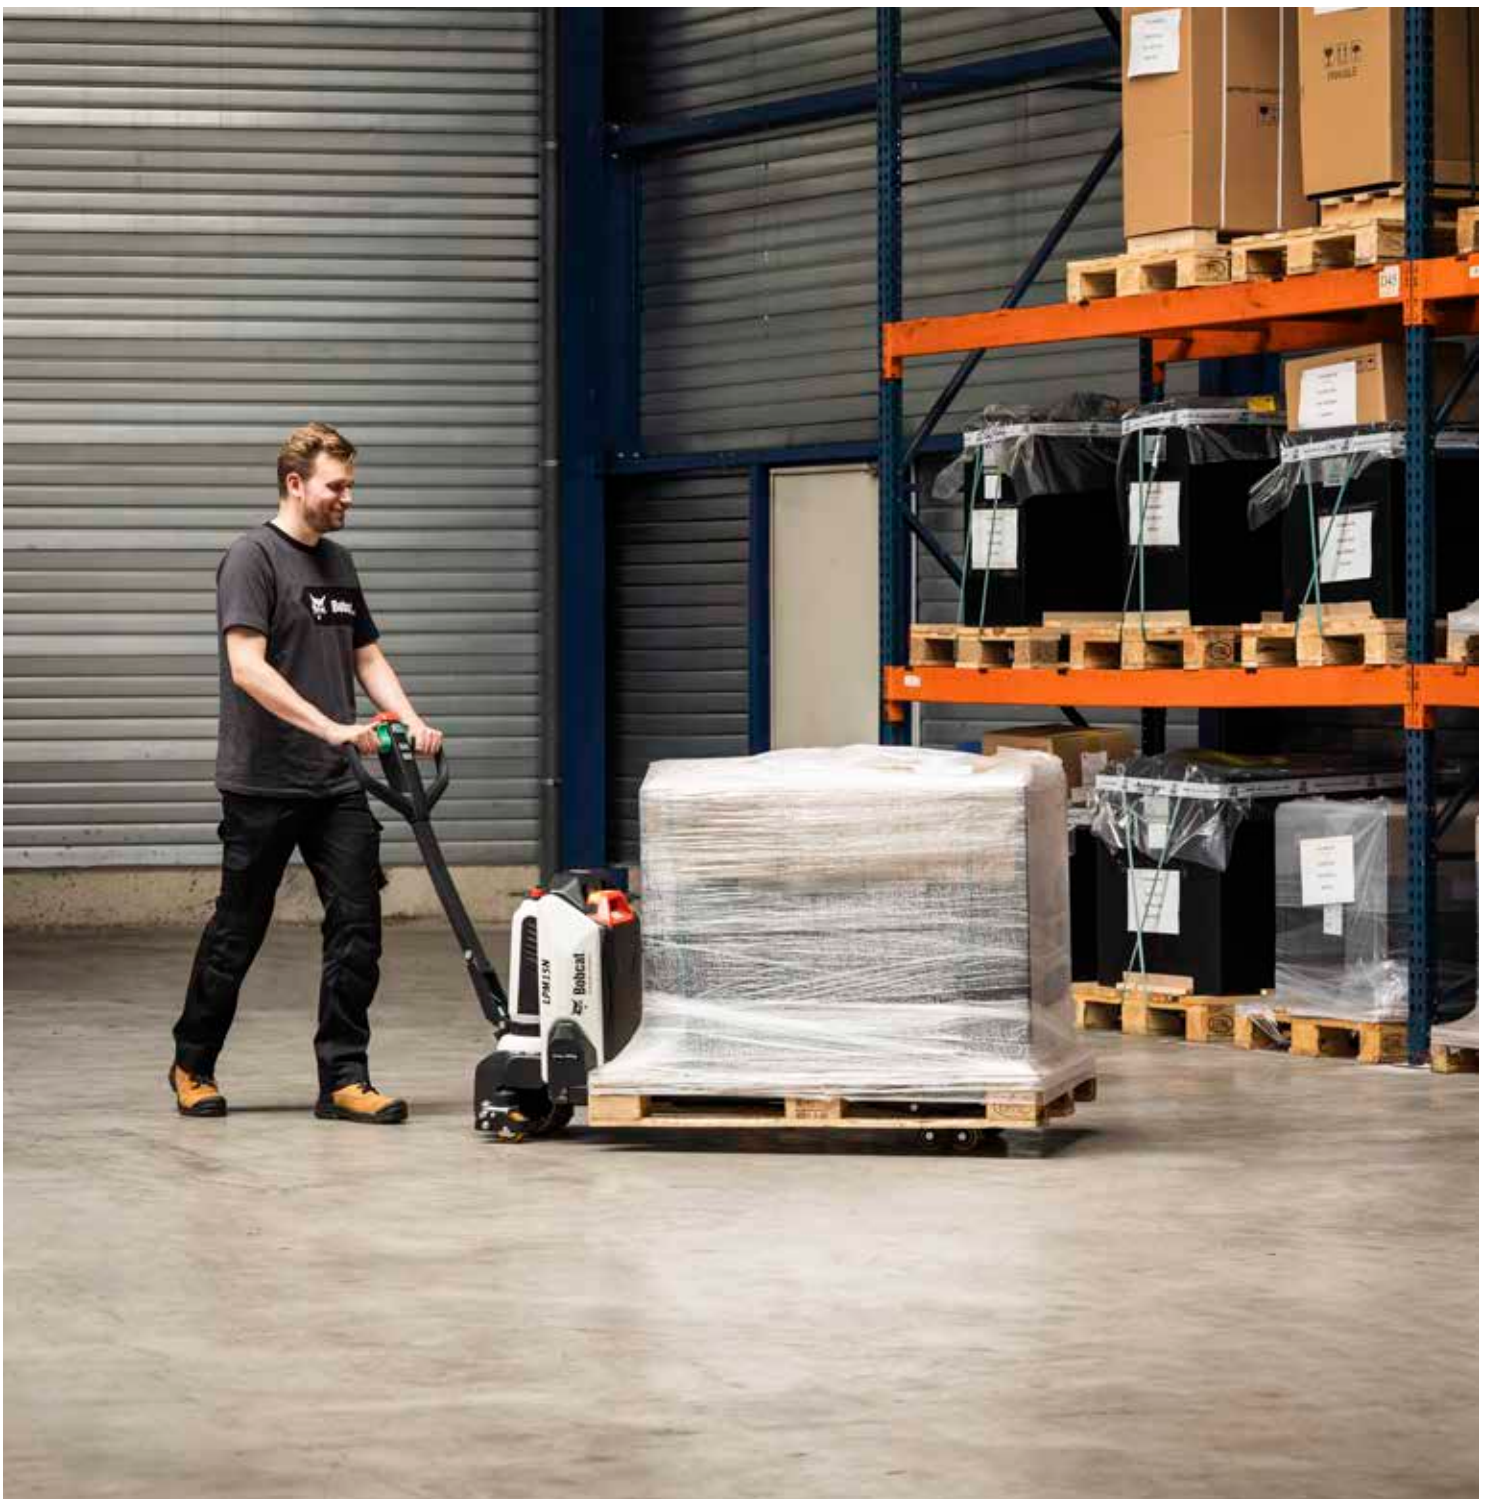


PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DONNÉES TECHNIQUES SELON VDI 2198					
		Unité	LPM15N-7		LPM20N-7
CARACTÉRISTIQUES					
1.3	Entraînement			Électrique	
1.4	Type d'opérateur			Marche / Entraînement intermédiaire	
1.5	Capacité / centre de gravité de la charge	Q	kg	1 500	2 000
1.6	Centre de gravité de la charge	c	mm	600	
1.8	Distance de charge	x	mm	947	951
1.9	Empattement	y	mm	1 185	1 189
CONTREPOIDS					
2.1	Poids de service (batterie comprise)		kg	123	149
2.2	Chargement de l'essieu, avec charge, avant / arrière		kg	623 / 1 000	621 / 1 528
2.3	Chargement de l'essieu, sans charge, avant / arrière		kg	96 / 27	115 / 34
PNEUS					
3.1	Pneus			Polyuréthane (PU)	
3.2	Dimensions des pneus, avant		mm	210 x 70	
3.3	Dimensions des pneus, arrière		mm	80 x 93	
3.4	Roues supplémentaires (dimensions)		mm	80 x 30	
3.5	Nombre de roues, avant / arrière (x = roues entraînées)			1x / 2 (1x / 4) ou 1x + 2 / 2 (1x + 2 / 4)	
3.6	Bande de roulement, avant	b10	mm	430	
3.7	Bande de roulement, arrière	b11	mm	380	
DIMENSIONS					
4.4	Hauteur de levage	h3	mm	115	
4.9	Hauteur du timon en position de marche	h14	mm	700 / 1 160	
4.15	Hauteur, abaissée	h13	mm	80	
4.19	Longueur hors tout	l1	mm	1 530	1 536
4.20	Longueur jusqu'à l'avant de la fourche	l2	mm	380	386
4.21	Largeur hors tout	b1	mm	540	
4.22	Dimensions de la fourche		mm	47 × 160 × 1 150	
4.25	Distance au-dessus des fourches	b5	mm	540	
4.32	Garde au sol, centre de l'empattement	m2	mm	33	
4.34	Largeur d'allée pour palettes 800 × 1 200 (sens de la longueur)	Ast	mm	2 000	2 006
4.35	Rayon de braquage externe	Wa	mm	1 330	1 336
DONNÉES DE PERFORMANCES					
5.1	Vitesse de translation, avec / sans charge		km/h	4,6 / 4,8	4,8 / 5,2
5.8	Pente franchissable maxi, avec / sans charge		(%)	6 / 16	7 / 16
5.10	Frein de service			Électromagnétique	
MOTEUR ÉLECTRIQUE					
6.1	CA – moteur d'entraînement		kW	0,65	0,75
6.2	CC – moteur de levage		kW	0,5	0,8
6.3	Batterie selon DIN 43535 A/B/C/non			Non	
6.4	Tension de la batterie, capacité normale K5		V/Ah	24 / 20	48 / 20
6.5	Poids de la batterie		kg	4,6	7,5
6.6	Consommation d'énergie selon le cycle VDI		kWh/H	0,22	0,18
DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES					
8.1	Type de commande pour l'entraînement et le levage			Ommande d'accélérateur CC	
8.4	Niveau sonore aux oreilles du conducteur selon la norme EN12053		db(A)	<70	

Remarque : les valeurs mentionnées dans cette fiche technique ont été arrondies. Les performances peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation. Les caractéristiques techniques et les produits sont soumis à des améliorations et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

DIMENSIONS

■ LPM15N-7 / LPM20N-7

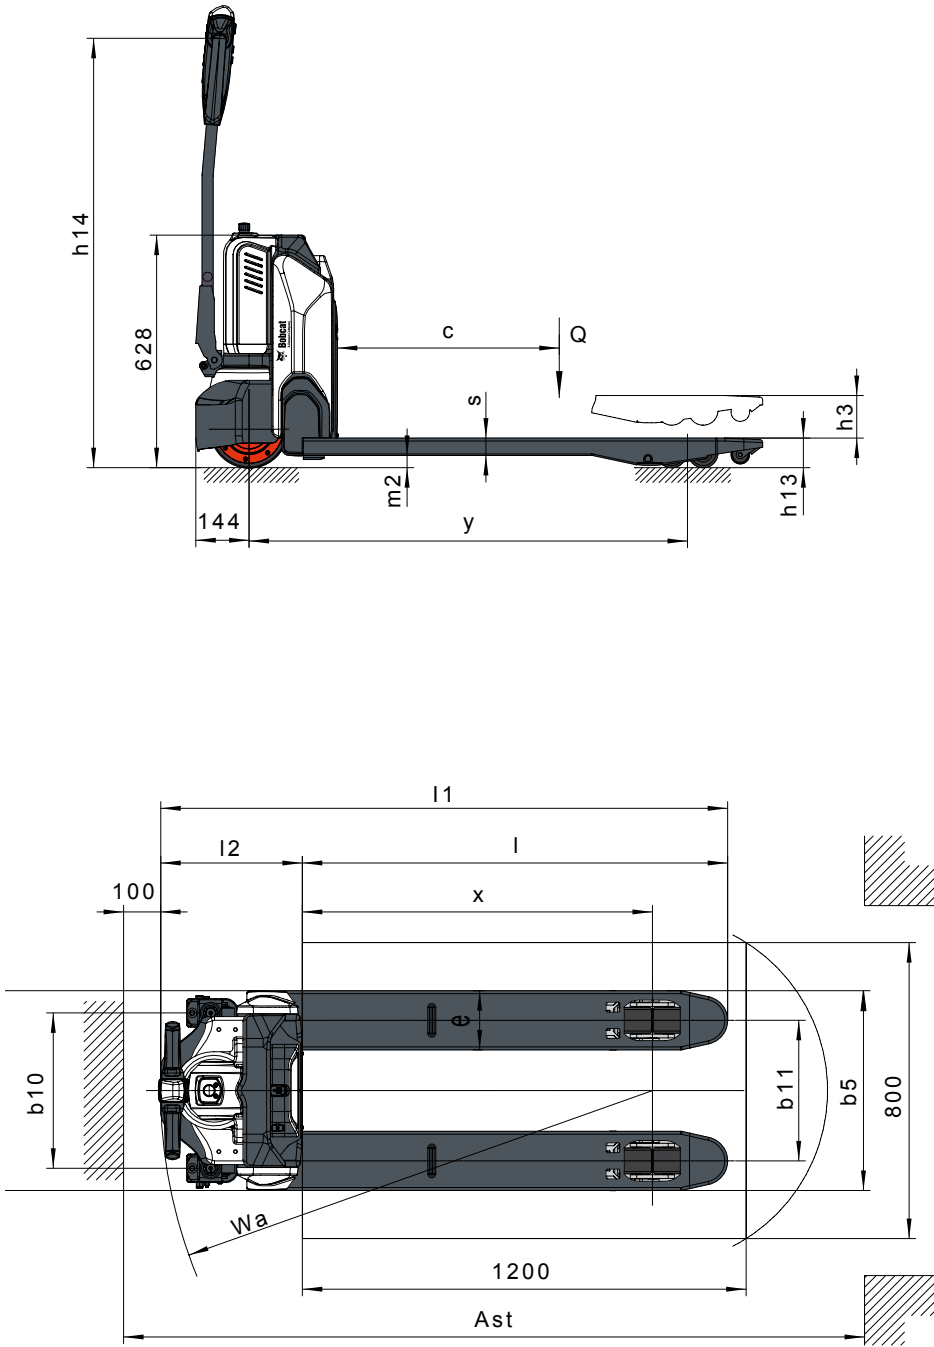

POSSIBILITÉS DE FINANCEMENT

FINANCEMENT SUR 24, 36 OU 48 MOIS*

Profitez de nos programmes de financement sur 24, 36 ou 48 mois avec possibilité de **taux à 0 %** pour une meilleure gestion de votre flux de trésorerie. Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire pour connaître les possibilités de financement.

340 MACHINES / 150 FAMILLES D'ACCESSOIRES / 1 TOUGH ANIMAL



**CHARGEUSES COMPACTES
SUR PNEUS**



**CHARGEUSES COMPACTES
SUR CHENILLES**




**CHARGEUSES ARTICULÉES
LÉGÈRES**




**PELLES
COMPACTES**




CHARIOTS ÉLEVATEURS

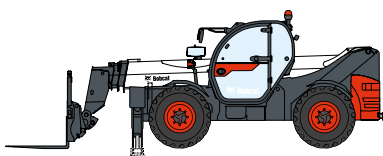


TÉLESCOPIQUES

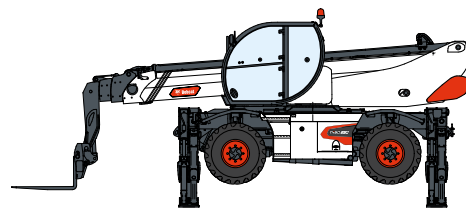

TÉLESCOPIQUES ROTATIFS



**ÉQUIPEMENTS
D'ENTREPOSAGE**



GROUPES ÉLECTROGÈNES



**COMPRESSEURS
D'AIR**



**ÉQUIPEMENTS
DE COMPACTAGE**



**MINI-CHARGEUSES
SUR CHENILLES**



TONDEUSES



ACCESSOIRES

DOOSAN

Bobcat est une filiale du groupe Doosan. Doosan, leader mondial spécialisé dans les équipements de construction, les solutions dédiées à l'eau et à l'énergie, les moteurs et l'ingénierie, est au service de ses clients et des collectivités depuis plus d'un siècle. Le Bobcat et le logo Bobcat sont des marques déposées de Bobcat Company aux États-Unis et dans d'autres pays. ©2025 Bobcat Company. Tous droits réservés.

www.bobcat.com

©2025 BOBCAT B4503290-FR (02-25)



Bobcat

*Les possibilités de financement peuvent varier selon les pays et les concessionnaires. Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire pour connaître les possibilités de financement actuelles. Offre soumise à certaines conditions.

Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, République tchèque