

BENNES BASCULANTES TYPE EXPO®



Bac compact à mécanisme dérouleur

- Centre de gravité pertinent de la charge
- Basculement de toute hauteur par commande à câble depuis le siège du chariot élévateur
- Tôle de cuve avec rebord profilé sur le pourtour
- Cadre de base robuste avec fourreaux
- Sécurisé contre le basculement et le glissement inintentionnels
- Montage ultérieur de roulettes possible


Options

- 2 roulettes pivotantes (dont 1 avec arrêtoir) et 2 roulettes fixes en polyamide Ø 180 mm, hauteur de construction 225 mm
- EXPO 150: roulettes Ø 100 mm – hauteur de construction 125 mm
- Couvercle galvanisé ouvrant des deux côtés
- Étanche à l'huile et à l'eau
- Dispositif d'attelage avec barre de remorquage

■ NOTA:
D'autres dimensions voir page 10 (Benches basculantes à hauteur réduite)



EXPO à roulettes

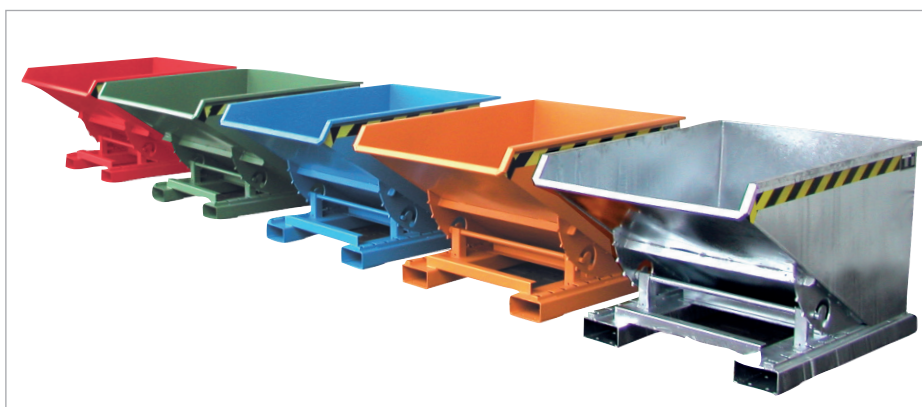

EXPO avec couvercle



EXPO avec couvercle



	Capacité env. (m³)	Dimensions (LxPxH) (mm)	Charge adm. (kg)	Poids laqué/galv. (kg)
EXPO 150	0,15	960 x 640 x 540	750	70 / 76
EXPO 300	0,30	1260 x 770 x 835	750	112 / 121
EXPO 600	0,60	1260 x 1070 x 835	1000	131 / 141
EXPO 900	0,90	1260 x 1570 x 835	1000	165 / 178
EXPO 1200	1,20	1720 x 1070 x 1095	1500	200 / 215
EXPO 1700	1,70	1720 x 1570 x 1095	1500	240 / 258
EXPO 2100	2,10	1720 x 1870 x 1095	1500	265 / 285

Dimensions intérieures des fourreaux (mm)			
	A	B	C
EXPO 150	170	200	80
EXPO 300	300	200	80
EXPO 600-2100	600	200	80

Surface:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

galvanisée