



CROCHETS PORTE CHARGE TYPE LH

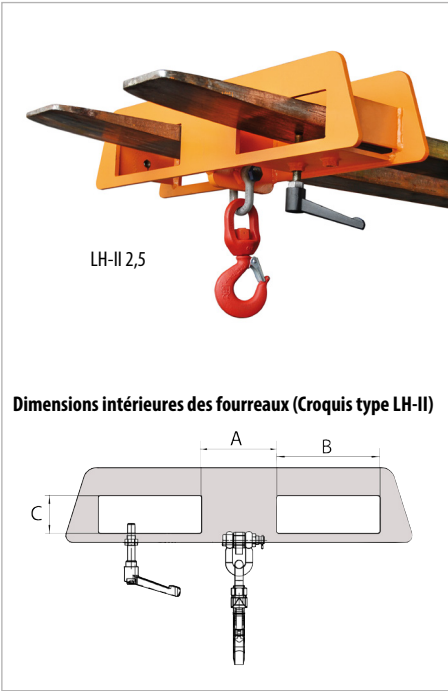

Dimensions intérieures des fourreaux (Croquis type LH-II)

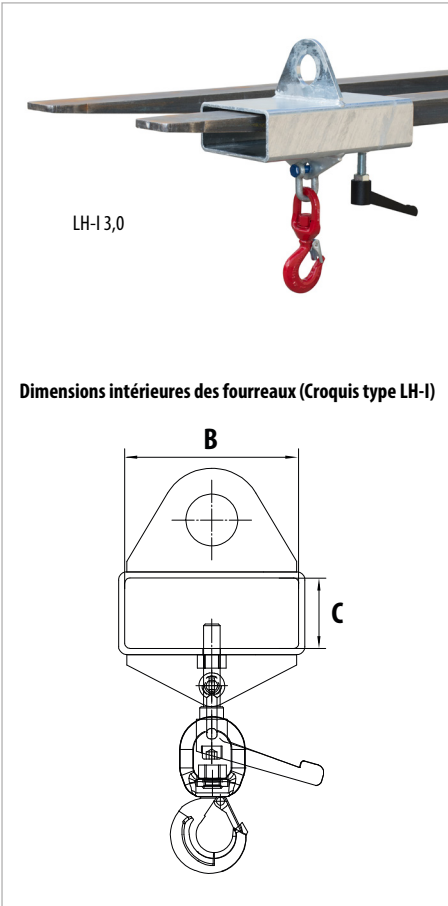

Dimensions intérieures des fourreaux (Croquis type LH-I)

Prise et transport de lourdes charges en toute sécurité

Versions

LH-I

- Prise pour 1 fourche et grue
- Sécurisé contre le glissement inintentionnel
- Avec crochet et linget de sécurité
- Charges admissibles différentes

LH-II

- Prises pour 2 fourches (compatibles gerbeurs)
- Sécurisé anti-glissement pour différentes longueurs de fourches, vissable sur 3 points
- Avec crochet à emillon et linget de sécurité
- Charges admissibles différentes



LH-I 1,0 avec palonnier à fûts FT/M

	Charge adm. (kg)	Dimensions (LxPxH) (mm)	Poids laqué/galv. (kg)	Dimensions intérieures des fourreaux (mm)		
				A	B	C
LH-I 1,0	1000	300 x 180 x 395	9 / 10	-	168	68
LH-I 1,5	1500	300 x 180 x 420	9 / 10	-	168	68
LH-I 2,0	2000	300 x 180 x 420	10 / 11	-	168	68
LH-I 2,5	2500	300 x 180 x 455	10 / 11	-	168	68
LH-I 3,0	3000	300 x 180 x 465	11 / 12	-	168	68
LH-II 1,5	1500	170 x 750 x 385	21 / 23	160	220	80
LH-II 2,5	2500	170 x 750 x 425	22 / 24	160	220	80
LH-II 5,0	5000	180 x 750 x 490	31 / 34	160	220	80
LH-II 7,5	7500	180 x 750 x 555	35 / 38	160	220	80