

Données techniques

Résistance testé á (Joule)	10.000 J
Correspond à un poids de véhicule de (kg)	5.000 kg
Vitesse d'impact du véhicule (km/h)	7,2 km/h
Angle d'impact	90°
Déformation sous charge maximale admissible	250 mm

Propriétés du matériau


Résistance contre produits chimiques	high- ISO/TR 10358
Température de fonctionnement	-10° - + 50°

Environnement

CO ₂ / m ³	20 kg
Recyclable à	100%

En plus


Garantie	5 ans
----------	-------



TÜV testé



Vidéo testcenter

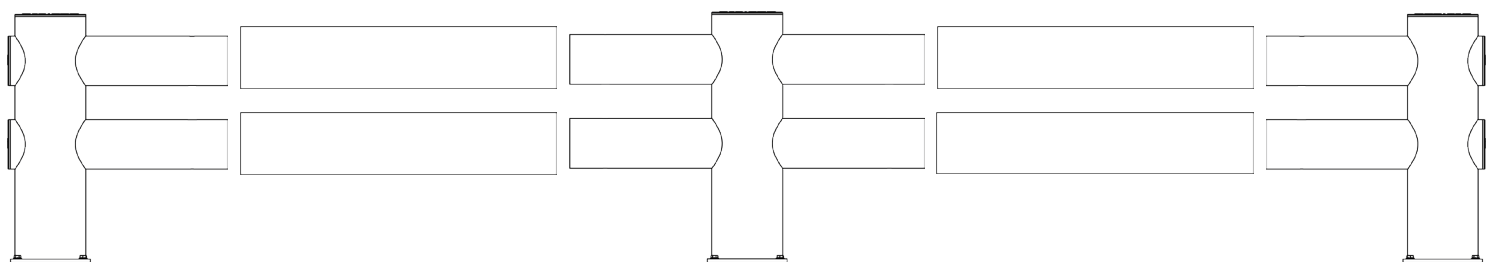


Réf.	Description	Hauteur	Poids
DFVBD-E	Poteau final	706 mm	15,5 kg
DFVBD-M	Poteau central	706 mm	15,9 kg
Réf.	Description	Longueur	Poids
DFVBD-R	2 tubes standard Ø 160 mm	2 x 930 mm	5,2 kg
DFVBD-I	2 tubes individuelles Ø 160 mm	Longueur individuelle de 400 à 929 mm	5,2 kg / m

Désignation Poteau final
Référence DFVBD-E
EAN 4250912311541
Numéro de douane 39269097



Hauteur 706 mm
Largeur 225 mm
Longueur 650 mm
Diamètre
Déformation sous charge maximale admissible 250 mm



Poids net 14,5 kg
Matériau Polyéthylène
Coloris Jaune (comparable au RAL 1023, jaune trafic) / noir
Utilisation à l'intérieur Oui
Utilisation à l'extérieur Oui
Trous 4
Fixation Le matériel de fixation est inclus. Les Fischer ULTRACUT FBS II est le parfait puissant vis pour un plus grand confort de montage.
Dimensions de fixation M12X85



Propriétés du matériau



Résistance contre produits chimiques high- ISO/TR 10358
Température de fonctionnement -10° - + 50°

Environnement

CO₂ / m³ 20 kg
Recyclable à 100%

En plus


Garantie 5 ans

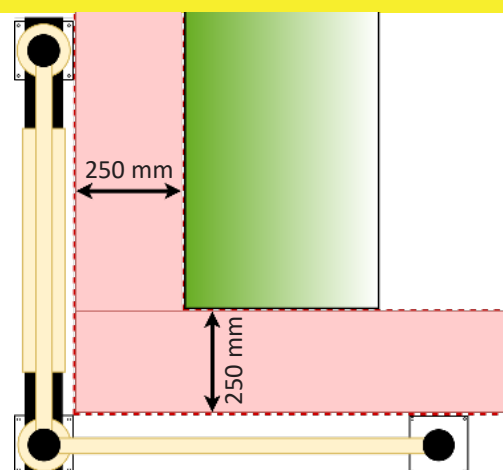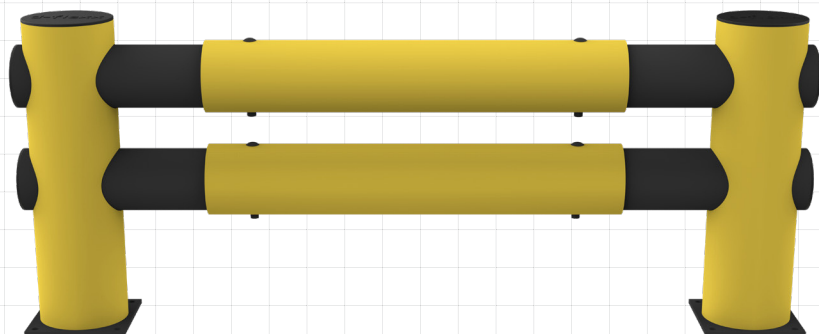

Désignation Poteau central
Référence DFVBD-M
EAN 4250912311558
Numéro de douane 39269097



Hauteur 706 mm
Largeur 225 mm
Longueur 1000 mm
Diamètre
Déformation sous charge maximale admissible 250 mm



Poids net 15,9 kg
Matériau Polyéthylène
Coloris Jaune (comparable au RAL 1023, jaune trafic) / noir
Utilisation à l'intérieur Oui
Utilisation à l'extérieur Oui
Trous 4
Fixation Le matériel de fixation est inclus. Les Fischer ULTRACUT FBS II est le parfait puissant vis pour un plus grand confort de montage.
Dimensions de fixation M12X85



Propriétés du matériau




Résistance contre produits chimiques high- ISO/TR 10358
 Température de fonctionnement -10° - + 50°

Environnement

CO₂ / m³ 20 kg
 Recyclable à 100%

En plus


Garantie 5 ans

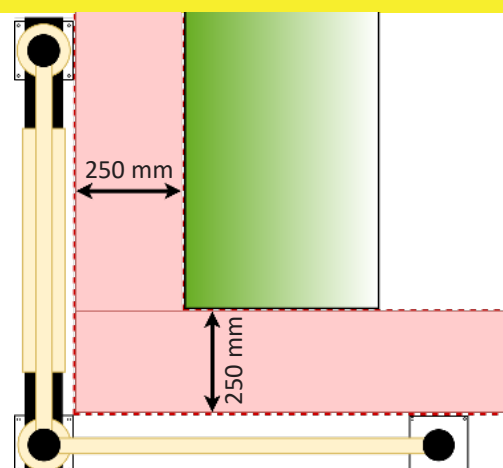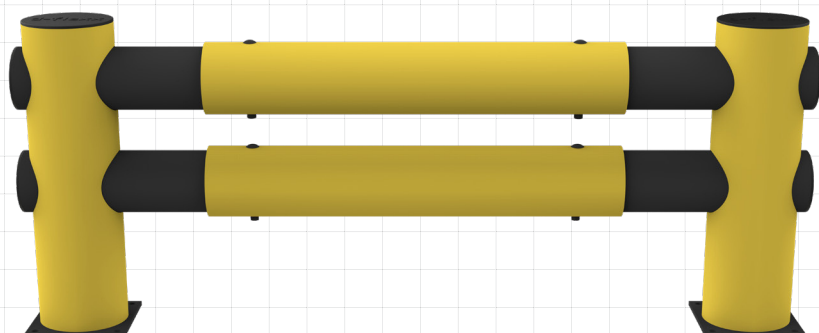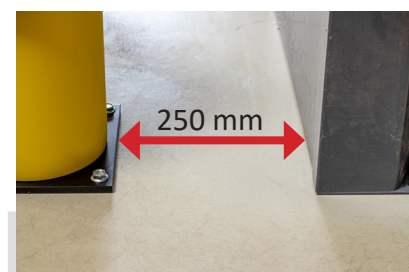

Désignation 2 tubes standard Ø 160 mm
Référence DFVBD-R
EAN 4250912311565
Numéro de douane 39269097



Hauteur
Largeur
Longueur 930 mm
Diamètre 160 mm
Déformation sous charge maximale admissible Voir poteau



Poids net 5,2 kg
Matériau Polyéthylène
Coloris Jaune (comparable au RAL 1023, jaune trafic)
Utilisation à l'intérieur Oui
Utilisation à l'extérieur Oui
Trous
Fixation



Propriétés du matériau




Résistance contre produits chimiques high- ISO/TR 10358
Température de fonctionnement -10° - + 50°

Environnement

CO₂ / m³ 20 kg
Recyclable à 100%

En plus


Garantie 5 ans

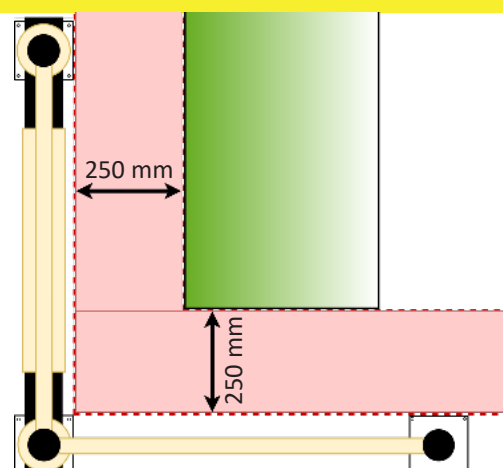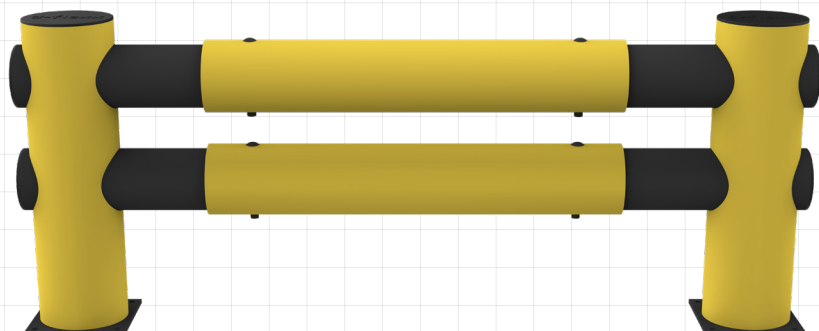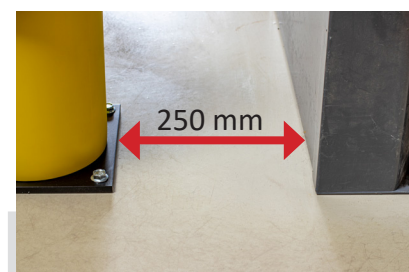

Désignation 2 tubes individuelles Ø 160 mm
Référence DFVBD-I
EAN 4250912311572
Numéro de douane 39269097



Hauteur
Largeur
Longueur Longueur individuelle de 400 à 929 mm
Diamètre 160 mm
Déformation sous charge maximale admissible Voir poteau



Poids net 5,2 kg
Matériau Polyéthylène
Coloris Jaune (comparable au RAL 1023, jaune trafic)
Utilisation à l'intérieur Oui
Utilisation à l'extérieur Oui
Trous
Fixation



Propriétés du matériau

Résistance contre produits chimiques high- ISO/TR 10358
Température de fonctionnement -10° - + 50°

Environnement

CO₂ / m³ 20 kg
Recyclable à 100%

En plus

Garantie 5 ans

