


La solution performante

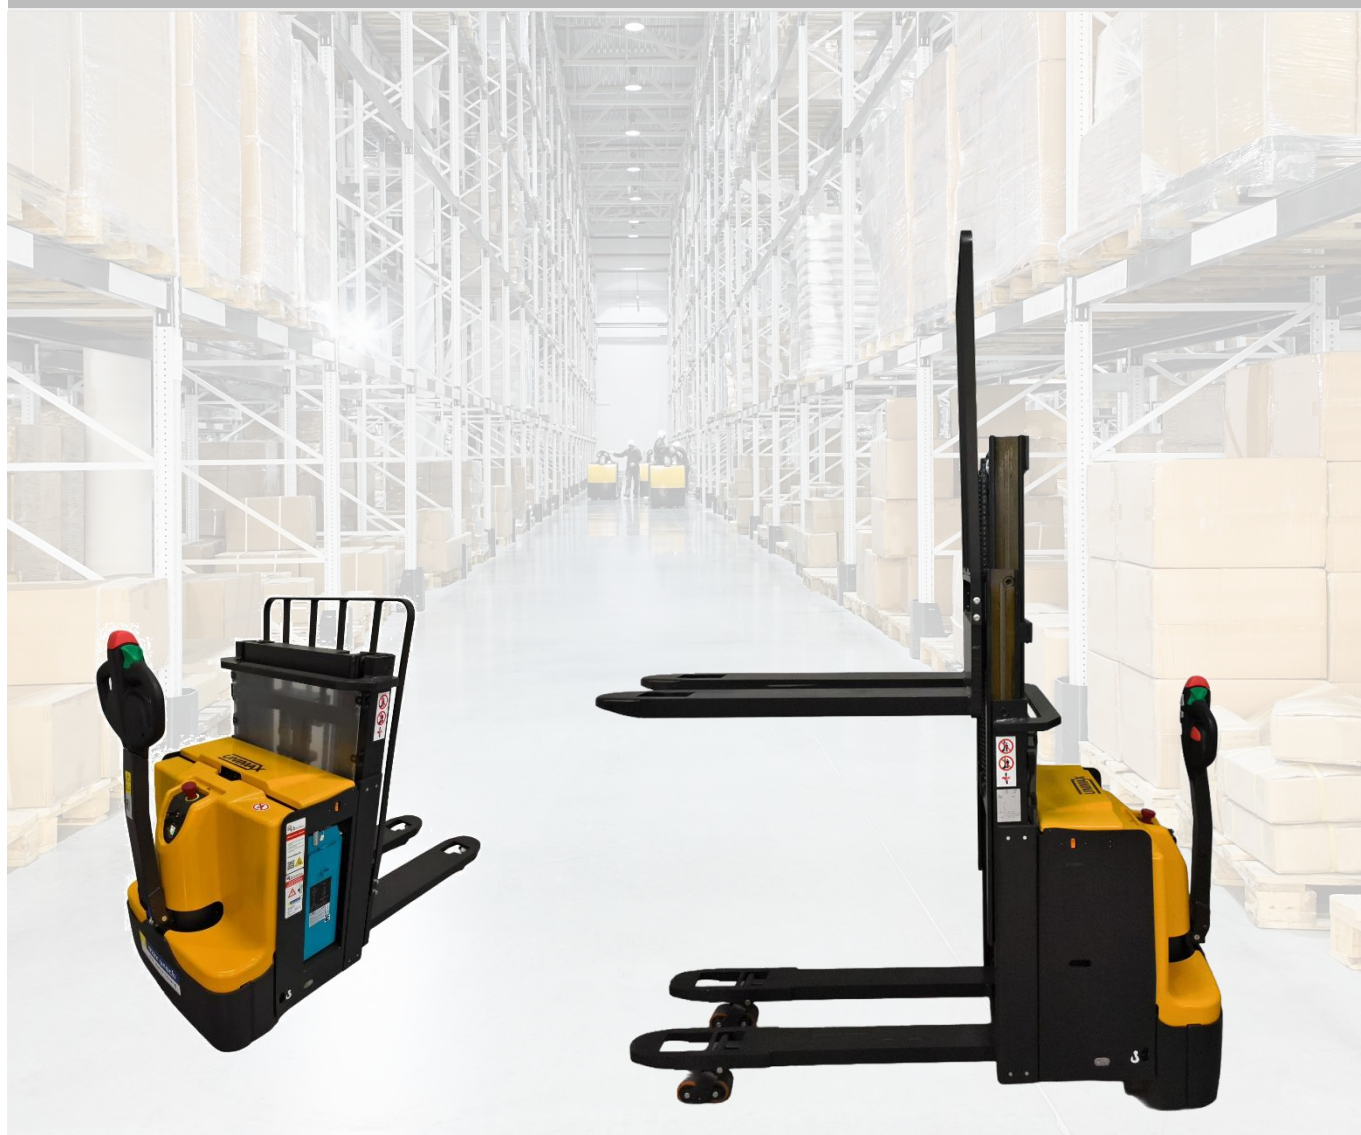

UNIMAX

Transpalette à double étage

Mât triplex avec batteries au lithium



UMX-GH20D-2300-LI

www.max-urech.ch

U max urech

Caractéristiques techniques

Caractéristiques		
Marque / Fournisseur		UNIMAX
Modèle		GH20D-2300-LI
Source d'alimentation		électrique
Type de cariste : accompagnant, debout, assis		accompagnant
Capacité de la charge	Q(t)	2.0
Centre de gravité	c(mm)	600
Empattement	y(mm)	1532
Poids		
Poids propre	kg	1060
Roues, groupe motopropulseur		
Bandages:PT=Power Thane, Vul=Vulkollan, côté conducteur/charge		Polyuréthane
Dimensions des roues, côté arrière		230*70
Dimensions des roues, côté de la charge		80*70
Dimensions des roues pivotantes (diamètre x largeur)		100*40
Nombre de roues, côté de l'entraînement /de la charge (x=entraînées)		1x+2/4
Largeur de chenille (centre des pneus), côté de l'entraînement	b10(mm)	510
Dimensions		
Hauteur avec mât rétracté	h1 (mm)	1233
Levée libre	h2(mm)	---
Hauteur de levage	h3(mm)	2300
Hauteur avec mât déployé et grille de protection de charge	h4(mm)	3675
Hauteur initiale	h5 (mm)	120
Longueur hors tout	l1(mm)	1955
Longueur jusqu'à la face de la fourche (épaisseur des bras incluse)	l2(mm)	805
Largeur hors tout	b1(mm)	729
Dimensions de la fourche (épaisseur, largeur, longueur)	s/e/l(mm)	60*180*1150
Largeur extérieure au-dessus de la fourche	b5(mm)	560
Garde au sol au centre de l'empattement, (fourche abaissée)	m2(mm)	28
Largeur d'allée (Ast) avec palettes de 800 x 1200 mm	Ast(mm)	2205
Rayon de braquage	Wa(mm)	1682
Performances		
Vitesse de translation, avec/sans charge	km/h	6.0/6.0
Vitesse de levage, avec/sans charge	mm/s	85/140
Vitesse d'abaissement, avec/sans charge	mm/s	80/65
Pente franchissable maximale, avec/sans charge	%	8/20
Moteurs électriques		
Moteur de traction, puissance (60 min.)	KW	1.3
Moteur de levage, puissance (15 %)	KW	2.2
Batterie/chargeur		
Batterie au lithium		LFP24-150
Énergie	KWh	3.84
Tension de la batterie	V/Ah	25.6/150
Chargeur (externe)		CHB24V60A-220
Prise du chargeur		CEE16A

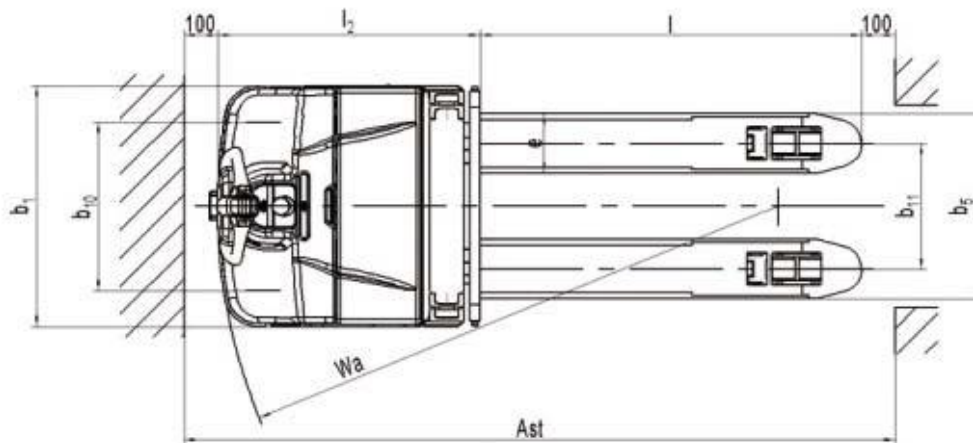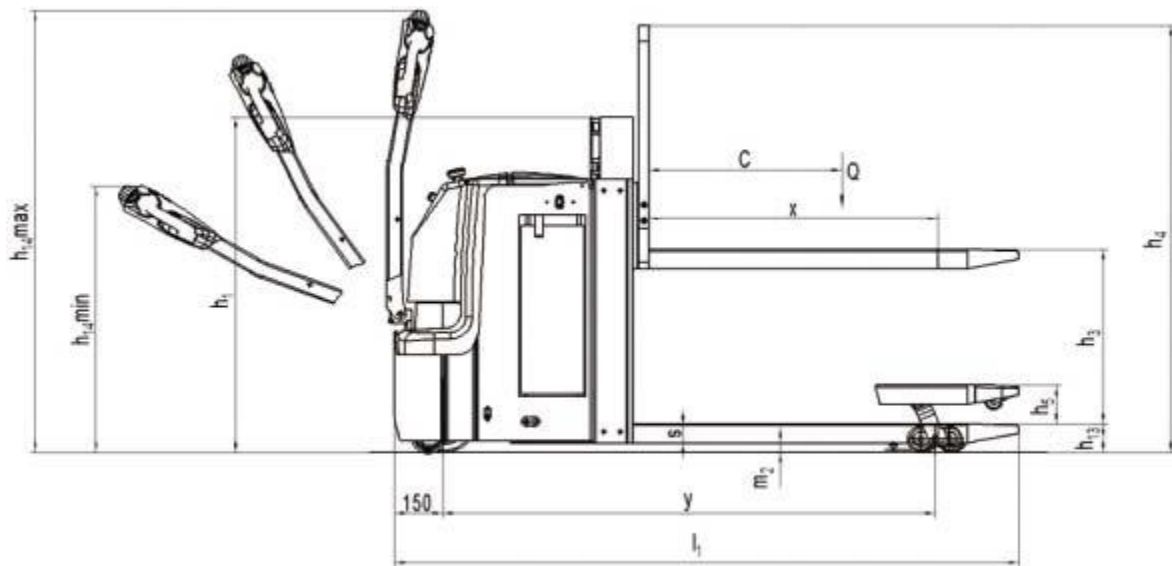

c (mm)		600	700
--------	--	-----	-----

h3+h13 (mm)	Q ₁ (kg)	
≤2300	Q _{1max}	1000 800


$$Q_1 < Q_2$$
$$Q_1 + Q_2 \leq 2000 \text{ kg}$$

Q _{2max} = 1000 kg

Q₁ — Rated capacity/load with mast lift

Q₂ — Rated capacity/load with support arm lift