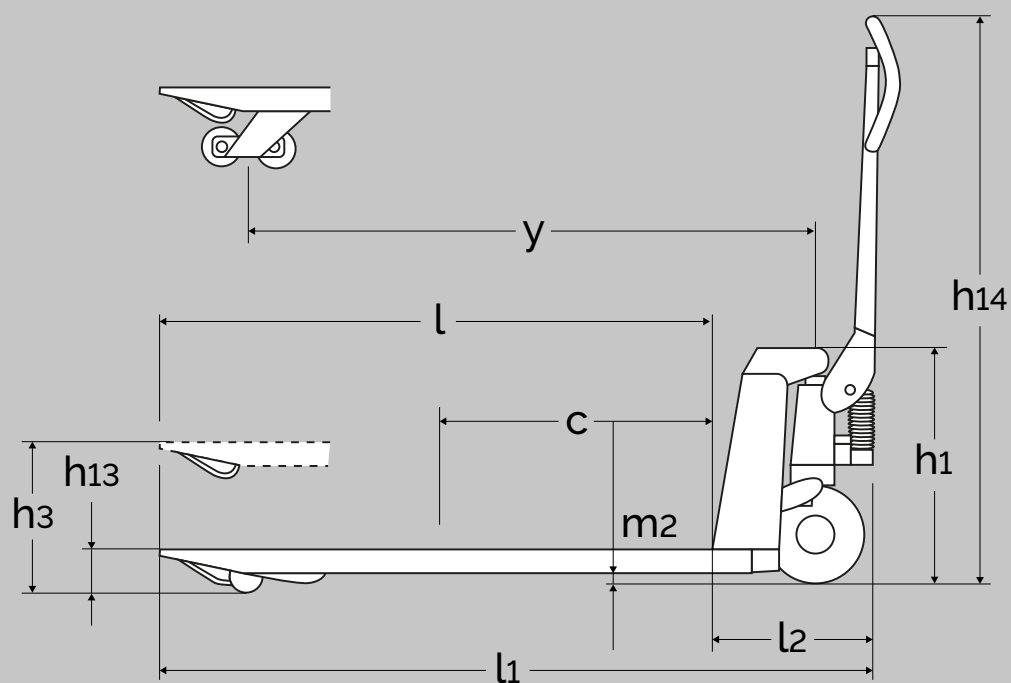


Panther Silent

PRODUIT (en mm)		Panther Silent PS2082
Capacité en kg		2000 kg
Hauteur de levée	h_3	$h_{13} + 120$
Longueur de fourches	l	600, 810, 915, 970, 1066, 1140, 1220, 1520, 1800, 2000, 2400*
Hauteur châssis	h_1	$h_{13} + 412$
Largeur totale	b_5	520, 680
Longueur sans fourches	l_2	335
Longueur totale	l_1	$l + 335$
Largeur d'une fourche	e	160
Distance entre roues	y	$l + 25$
Hauteur hors tout	h_{14}	1170
Hauteur basse - réglable	h_{13}	85 to 93
Centre de gravité	c	$l/2$
Distance au sol	m_2	$h_{13} - 47$
Angle de rotation de la roue		220°
Galets jumelés		Ø85 x 88
Roues directrices		Ø200 x 50
Poids		62 kg (520 x 1140)

*Capacité réduite à 1500 kg