

## NT 50/1 K

Dank Schmutzwasserpumpe und Geka-Kupplung eignet sich der Nass-/Trockensauger NT 50/1 K optimal zur schnellen Beseitigung großer Flüssigkeitsmengen im Baugewerbe oder in der Industrie.



**Bestell-Nr.** 1.148-471.0

- Leistungsstarke Schmutzwasser-Entsorgungspumpe
- Grobschmutzfilter schützen Pumpe und Turbine
- Ölbeständiger Saugschlauch

### Technische Daten

<b>EAN-Code</b>		4054278947969
<b>Stromart</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 230 / 50
<b>Luftmenge</b>	<b>l/s</b>	74
<b>Vakuum</b>	<b>mbar</b>	273
<b>Behälterinhalt</b>	<b>l</b>	50
<b>Aufnahmeleistung</b>	<b>W</b>	1200
<b>Leistung Entsorgungspumpe</b>	<b>W</b>	810
<b>Standardnennweite</b>		DN 40
<b>Kabellänge</b>	<b>m</b>	7,5
<b>Schalldruckpegel</b>	<b>dB(A)</b>	67
<b>Gewicht ohne Zubehör</b>	<b>kg</b>	28
<b>Gewicht inkl. Verpackung</b>	<b>kg</b>	32
<b>Abmessungen (L × B × H)</b>	<b>mm</b>	640 × 370 × 1045

### Ausstattung


<b>Saugschlauch</b>	<b>m</b>	4 / mit Krümmer
<b>Saugrohr</b>	<b>Stück × m</b>	2 × 550 / Edelstahl
<b>Nass-/Trockenbodendüse</b>	<b>mm</b>	360
<b>Fugendüse</b>		■
<b>Grobschmutzfilter</b>		■
<b>Ablassschlauch</b>		■
<b>Geka-Kupplung</b>		■
<b>Integrierte Entsorgungspumpe</b>		■
<b>Schutzklasse</b>		I

■ im Lieferumfang enthalten.



### Integrierte Schmutzwasserpumpe

- Über die Entsorgungspumpe können große Mengen an Flüssigkeiten entsorgt werden, sodass kontinuierlich gesaugt werden kann.

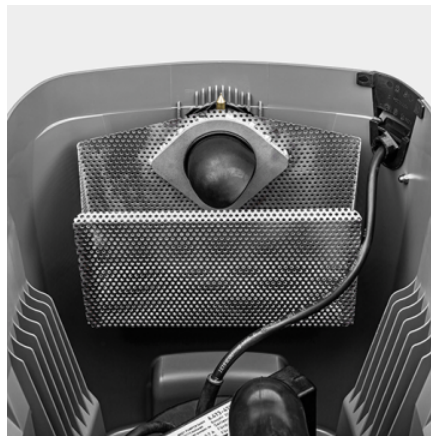

### Integrierter Groschmutz-Filterkorb zum Schutz der Pumpe

- Schützt die Entsorgungspumpe vor Verstopfung durch Steine, Laub oder Holzstücke.



### Falschlufmuffe zur Saugkraftregulierung

- Die Muffe ist zwischen Schlauch und Krümmer angebracht.
- Ermöglicht die Synchronisierung der Wasserfördermenge von Sauger und Pumpe.


## ZUBEHÖR VON NT 50/1 K 1.148-471.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>FILTER T / NT</b>				
<b>Grobschmutzfilter für Nasssaugbetrieb</b>				
Grobschmutzfilter NT 50/1 K und Mwf zum Schutz der Entsorgungspumpe	1	4.589-013.0	Spezieller Grobschmutzfilter für Nass-/Trockensauger NT 50/1 K und Mwf von Kärcher. Er schützt die Entsorgungspumpe vor Verstopfung mit Grobschmutz wie Steinen, Laub oder Holzstücken.	■
<b>Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung</b>				
Plastiksack zur staubfreien Entsorgung, 10 x , NT 25, NT 35, NT 40, NT 45, NT 55, NT 361, Xpert NT 360	2	6.596-886.0	PE - Plastiksack	□
<b>Stofffilter</b>				
Kerzenfilter Wood, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	3	2.414-000.0	Kerzenfilter Wood aus Textilmaterial mit PTFE-Beschichtung und braunem Etikett. Zum sicheren Saugen großer Mengen Holz- und Faserstaubs der Staubklassen M und L.	□
<b>KRÜMMER</b>				
<b>Krümmen, Kunststoff</b>				
Krümmen, NT, DN 40, Kunststoff, Schlauchseite Clip 2.0, Zubehörseite Konus	4	2.889-171.0	Krümmen aus Kunststoff in DN 40 für Nass-/Trockensauger. Auf Schlauchseite mit einem Clip-2.0-Anschluss, auf Zubehörseite mit einem Konusanschluss ausgerüstet.	■
Krümmen, NT, DN 40, Kunststoff, elektrisch leitend, Schlauchseite Clip 2.0, Zubehörseite Konus	5	2.889-172.0	Elektrisch leitender Krümmen aus Kunststoff in DN 40 für Nass-/Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet.	□
<b>SAUGDÜSEN</b>				
<b>Bodendüsen</b>				
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 40, Breite 360 mm	6	2.889-153.0	360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen, Gummilippen.	■
<b>Fugendüsen</b>				
Fugendüse, NT Tact, DN 40, Kunststoff, 225 mm	7	2.889-160.0	Fugendüse DN 40, für neue Tact-Reihe.	■
<b>Autosaugdüsen</b>				
Autodüse, DN 40, 90 mm	8	2.840-095.0	Speziell für neue Nass-/Trockensauger von Kärcher in DN 40 mit Clipsystem am Saugschlauch konzipierte, flach abgewinkelte, handliche Autosaugdüse aus Kunststoff. Arbeitsbreite: ca. 90 mm.	□
<b>SAUGROHRE</b>				
<b>Saugrohre, Edelstahl</b>				
Saugrohr, 2 x, NT, DN 40, Länge 550 mm, Edelstahl, Geeignet für: NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 75/2	9	2.889-194.0	Das Saugrohrset besteht aus 2 Saugrohren aus hochwertigem Edelstahl (DN 40 und Länge je 550 mm). Für Nass-/Trockensauger von Kärcher.	■
<b>SAUGSCHLÄUCHE</b>				
<b>Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017)</b>				
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, ölbeständig, Clip 2.0, Bajonett 2.0	10	2.889-140.0	Der ölbeständige Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.	■
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	11	2.889-141.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	□
Verlängerungsschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe	12	2.889-146.0	Der Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.	□
<b>SONSTIGES ZUBEHÖR NT</b>				
Falschlufmuffe zur Saugkraftregulierung, NT, DN 40, Clip 2.0	13	2.885-889.0	Falschlufmuffe in DN 40 von Kärcher. Geeignet zur stufenlosen Einstellung der Saugleistung von Nass-/Trockensaugern ohne elektronische Drehzahlregulierung der Saugturbine.	■
<b>FILTERTÜTEN</b>				
<b>Vliesfiltertüten</b>				
Vliesfiltertüten, 5 x , NT 40/1, NT 45/1, NT 55/1	14	6.907-480.0	Reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Nass-/Trockensauger. Inhalt: 5 Stück.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON NT 50/1 K 1.148-471.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>FLACHFALTENFILTER STANDARD, BIS BIA C, STAUBKLASSE M</b>				
<b>Flachfaltenfilter PES</b>				
Flachfaltenfilter Wet & Dry	15	6.907-662.0	Flachfaltenfilter Wet & Dry aus PES-Fasermaterial mit blauem Etikett. Geeignet zum Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen M und L.	<input type="checkbox"/>
<b>VERBINDUNGSMUFFEN</b>				
<b>Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)</b>				
Adapter Clip DN 40 auf Konus DN 40	16	5.407-006.0	Zum Anschluss von Kleindüsen und Saugrohren mit Konus DN 40: Adapter-Clipsystem DN 40. Ideal für Einsätze in der Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen.	<input type="checkbox"/>
<b>Anschlussmuffe Elektrowerkzeuge, Clip-Anschluss</b>				
Werkzeugmuffe für Elektrowerkzeuge, DN 40, Clip 2.0	17	2.885-890.0	Kompatibel mit Saugschläuchen mit Clip-2.0-Anschluss in DN 40: Werkzeugmuffe mit Gummiaufsatz und Falschluff-Drehring geeignet zur Saugkraftregulierung bei Arbeiten mit Elektrowerkzeugen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten.     Mögliches Zubehör.