

KASTENWAGEN TYP KW-ET / SKW-ET



KW-ET

Für Schüttgüter jeder Art, mit ebenerdiger Entleermöglichkeit

- Stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung
- Grundrahmen aus Profilstahl
- Einfahrtaschen mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Öl- und wasserdicht
- 2 Räder + 1 Lenkrolle (ab Inhalt 600 l: 2 Lenkrollen) aus Vollgummi Ø 250 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller
- Schiebegriff

Ausführungen

Kastenwagen KW-ET

- wie oben beschrieben



KW-ET mit Deckel



SKW-ET

Späne-Kastenwagen SKW-ET

- mit Siebblech und Ablasshahn 1" zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen



Siebblech



Ablasshahn 1"

Zubehör

- Verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen




SKW-ET



SKW-ET

	Inhalt ca. (l)	Maße (LxBxH) (mm)	Schüttkantenhöhe (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg) lack./verz.
KW-ET 250	250	1115 x 820 x 990	680	300	75 / 81
KW-ET 400	400	1320 x 900 x 1090	740	300	91 / 98
KW-ET 600	600	1395 x 1070 x 1220	830	300	139 / 150
KW-ET 1000	1000	1420 x 1340 x 1290	870	300	164 / 177
SKW-ET 250	250	1115 x 820 x 990	680	300	77 / 83
SKW-ET 400	400	1320 x 900 x 1090	740	300	93 / 101
SKW-ET 600	600	1395 x 1070 x 1220	830	300	141 / 152
SKW ET 1000	1000	1420 x 1340 x 1290	870	300	167 / 180

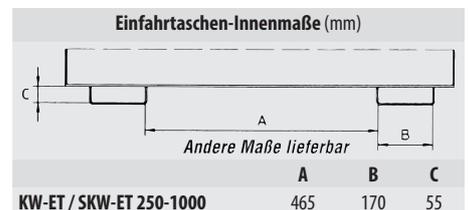

Oberfläche:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

RAL 7021

feuerverzinkt