

BENNES BASCULANTES DE TYPE 3S / S3S



La benne pouvant basculer sur trois côtés

- Réglage simple de la direction de basculement vers l'avant, à droite ou à gauche
- Basculement de toute hauteur par commande à câble
- Tôle de cuve avec rebord profilé sur le pourtour
- Cadre de base robuste avec fourreaux
- Sécurisé contre le basculement et le glissement inintentionnel
- Montage ultérieur des roulettes possible

Versions

Bennes basculantes 3S

- Comme décrit au-dessus

Bennes basculantes à copeaux S3S

- Tamis et robinet de vidange 1" pour la collecte de copeaux
- Étanche à l'huile et à l'eau

En option:

- 2 roulettes pivotantes (dont 1 avec arrêtoir) et 2 roulettes fixes en polyamide Ø 180 mm, hauteur de construction 225 mm
- Couvercle galvanisé ouvrant des deux côtés



3S, basculement vers l'avant




3S, basculement à droite




3S, basculement à gauche




S3S à roulettes

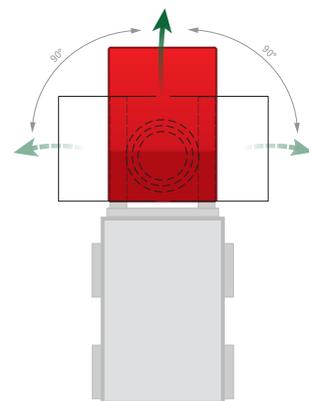

Robinet de vidange 1" (S3S)



Tamis (S3S)

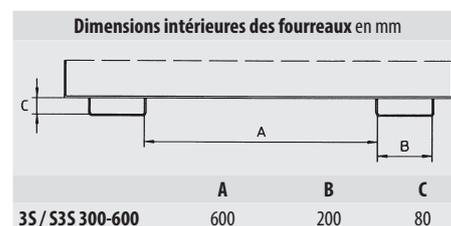

	Capacité env. en m ³	Dimensions extérieures (LxPxH) en mm	Charge adm. en kg	Poids en kg laqué / galv.
3S 300	0,30	1460 x 1010 x 890	750	195 / 210
3S 600	0,60	1460 x 1070 x 890	1000	228 / 245
S3S 300	0,30	1460 x 1010 x 890	750	197 / 212
S3S 600	0,60	1460 x 1070 x 890	1000	230 / 248

Surface:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

galvanisé