

NT 22/1 AP BP L

Aspirateur eau et poussières sans fil compact et polyvalent NT 22/1 Ap Bp pour l'aspiration d'eau et de poussières en conditions difficiles dans les endroits dépourvus d'alimentation électrique externe. Avec filtre plissé plat à encombrement minimal.



Made in Europe



BATTERIE
NON INCLUSE



REAL TIME
TECHNOLOGY



Référence

1.528-130.0

- Homologation classe de poussière L
- Nettoyage du filtre efficace et semi-automatique
- Filtre plissé plat avec boîtier de filtre

Caractéristiques techniques

| | | |
|---|------------|-------------------------------------|
| Code EAN | | 4054278672328 |
| Plateforme de batteries | | Plateforme de batterie 36 V |
| Contenance du réservoir | l | 22 |
| Matériau de la cuve | | Plastique |
| Niveau de pression acoustique | dB/A | 70 |
| Débit d'air | l/s | 57 |
| Dépression | mbar / kPa | 152 / 15,2 |
| Puissance absorbée | W | max. 575 |
| Diamètre nominal standard | | DN 35 |
| Nombre de batteries requises | pièce(s) | 1 |
| Puissance par charge de batterie | m² | env. 150 (7,5 Ah) |
| Autonomie par charge de la batterie | min | max. 31 (7,5 Ah) / max. 24 (6,0 Ah) |
| Durée de charge de la batterie avec le chargeur rapide 80 %/100 % | min | 58 / 81 |
| Courant de charge | A | 6 |
| Raccordement secteur chargeur | V / Hz | 100 - 240 / 50 - 60 |
| Poids sans accessoires | kg | 8,8 |
| Poids avec emballage | kg | 11,1 |
| Dimensions (L x l x H) | mm | 401 x 372 x 499 |

Équipement

| | | |
|---|---------------|---|
| Variante | | Batterie et chargeur non inclus |
| Flexible d'aspiration | m | 1,9 / avec coude |
| Tube d'aspiration | pièce(s) x mm | 2 x 505 / Plastique |
| Sac filtrant | | Non tissé |
| Suceur sol eau/poussières | mm | 300 |
| Suceur fentes | | ■ |
| Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint | | ■ |
| Filtre plissé plat | | Papier |
| Nettoyage du filtre | | Décolmatage semi-automatique du filtre Ap |
| Classe de protection | | III |

■ Standard.



Puissante batterie Kärcher Battery Power+ 36 V d'une capacité de 7,5 Ah

- Assure une longue autonomie de trente et une minutes à pleine puissance d'aspiration.



Clapet de protection efficace pour le compartiment à batterie

- Protège la batterie des salissures et de l'humidité. Avec fenêtre de visualisation.



Décolmatage semi-automatique du filtre

- Le décolmatage semi-automatique du filtre garantit une puissance d'aspiration élevée constante.
- L'emplacement du bouton de décolmatage Ap facilite le maniement.

ACCESSOIRES POUR NT 22/1 AP BP L 1.528-130.0




| | | Référence | Descriptif | |
|---|----|-------------|--|---|
| FILTRE PLISSÉ PLAT | | | | |
| Filtre plissé plat papier | | | | |
| Filtre plissé plat papier | 1 | 6.904-156.0 | Pour les aspirateurs eau et poussières NT 14/1 et NT 22/1 Ap Bp : le filtre plissé plat Dry en matériau à base de fibres de cellulose pour l'aspiration de poussières fines et de gros déchets des classes de poussières L et M. Avec étiquette verte. | ■ |
| Filtre plissé plat PES | | | | |
| Filtre plissé plat PES | 2 | 6.906-123.0 | Polyester non tissé, imputrescible, certifié pour la classe de poussières M. (Également pour modèles NT 351 Eco). | □ |
| Filtre plissé plat Wet & Dry | 3 | 6.907-649.0 | Filtre plissé plat Wet & Dry disponible en option en matériau à base de fibres PES pour aspirateurs eau et poussières NT 14/1, NT 22/1 Ap Bp. Pour l'aspiration de liquides et de poussières des classes de poussière L et M. Étiquette bleue. | □ |
| COUDES | | | | |
| Coude, plastique | | | | |
| Coude, NT, DN 35, plastique, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire | 4 | 2.889-199.0 | Coude en plastique en DN 35 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire. | ■ |
| SUCEURS | | | | |
| Suceurs pour sols | | | | |
| Suceur eau et poussières avec crochet de stationnement, DN 35, 300 mm | 5 | 2.899-811.0 | Suceur eau et poussières en plastique doté de roulettes latérales et d'un crochet de stationnement en DN 35. Remplacement des bandes de brosses et des raclettes en caoutchouc sans outils grâce à une attache. Largeur de travail : 300 mm. | ■ |
| Suceurs à fentes | | | | |
| Suceur pour fentes, DN 35, plastique, 225 mm | 6 | 2.889-159.0 | Suceur pour fentes en diamètre nominal DN 35 pour aspirateurs poussières et aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Longueur 225 mm. | ■ |
| Suceurs auto | | | | |
| Suceur voiture ergonomique, DN 35, 100 mm | 7 | 2.889-356.0 | Suceur d'aspiration voiture DN 35 ergonomique et pratique en plastique, d'une largeur de travail de 100 mm pour le nettoyage intérieur des véhicules. Compatible avec tous les aspirateurs eau et poussières dotés de coudes en DN 35. | □ |
| Suceur voiture, DN 35, 90 mm | 8 | 6.906-108.0 | Suceur d'aspiration auto en PVC, maniable, plat et incurvé développé pour tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher avec des poignées coudées d'un DN 35. Largeur de travail : environ 90 mm. | □ |
| TUBES D'ASPIRATION | | | | |
| Tubes d'aspiration, plastique | | | | |
| Tube d'aspiration, 2 x, HV et NT, DN 35, longueur de 505 mm, plastique, compatible avec : HV 1/1 Bp, NT 22/1, NT 27/1, NT 48/1, ProNT 600 L | 9 | 2.889-218.0 | Le jeu de tubes d'aspiration se compose de 2 tubes d'aspiration en plastique haut de gamme (DN 35 et longueur de 505 mm chacun). Pour l'aspirateur à main sans fil HV 1/1 Bp et les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. | ■ |
| Tubes d'aspiration, métal | | | | |
| Tube d'aspiration, DN 35, longueur de 505 mm, acier chromé, compatible avec : T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 65/2 | 10 | 6.902-074.0 | Tube d'aspiration en acier chromé pour les aspirateurs poussières et eau et poussières de Kärcher, DN 35 et longueur de 505 mm. | □ |
| BATTERIES | | | | |
| Battery Power 36/50 | 11 | 2.445-031.0 | Batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V. | □ |
| CHARGEURS | | | | |
| Chargeur rapide Battery Power 36 V | 12 | 2.445-033.0 | Avec ce chargeur rapide, quarante-huit minutes suffisent pour recharger à 80 % la batterie interchangeable 36 V/2,5 Ah. Convient également pour toutes les autres batteries de la plateforme de batterie Kärcher 36 V. | □ |
| KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR | | | | |
| Démarréur kit Battery Power 36/50 | 13 | 2.445-065.0 | Kit de démarrage Battery Power 36/50 avec batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah et chargeur rapide 36 V. Utilisable pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V. | □ |
| BATTERIES | | | | |
| Battery Power+ 36/75 | 14 | 2.445-043.0 | Une capacité de 7,5 Ah garantit une autonomie élevée aux batteries lithium-ion Battery Power+ 36 volts. Très puissantes, avec technologie temps réel via afficheur LCD et protection contre les surintensités. | □ |

ACCESSOIRES POUR NT 22/1 AP BP L
1.528-130.0

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 22/1 AP BP L 1.528-130.0

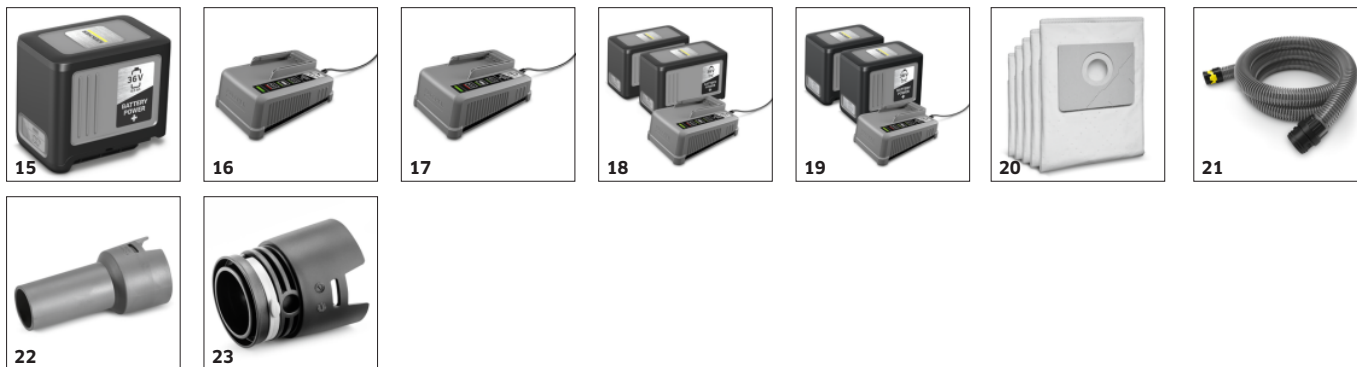

| | | Référence | Descriptif | |
|---|----|-------------|--|--------------------------|
| BATTERIES | | | | |
| Battery Power+ 36/60 | 15 | 2.042-022.0 | Batterie lithium-ion Battery Power+ 36 volts surpuissante d'une capacité de 6,0 Ah assurant une grande autonomie. Avec technologie temps réel innovante via afficheur LCD et surveillance de la tension. | <input type="checkbox"/> |
| CHARGEURS | | | | |
| Chargeur universel Battery Power+ 18-36 | 16 | 2.445-054.0 | Chargeur universel Battery Power+ avec indicateur d'état de fonctionnement à LED pour charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power+ 18 et 36 V. Peut se fixer au mur. | <input type="checkbox"/> |
| Chargeur rapide Battery Power+ 36/60 | 17 | 2.445-045.0 | Chargeur rapide pour toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power 36 V avec un courant de charge de 6 A au maximum : grâce au chargeur rapide avec indicateur d'état de fonctionnement à LED. Fixation facile au mur. | <input type="checkbox"/> |
| KIT DE DÉMARRAGE | | | | |
| Démarrage kit Battery Power+ 36/75 | 18 | 2.445-070.0 | Kit de démarrage Battery Power+ 36/75 avec 2 batteries 36 V/7,5 Ah et chargeur rapide 36 volts pour les appareils des nos plateformes de batterie Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power+ 36 V. | <input type="checkbox"/> |
| Démarrage kit Battery Power+ 36/60 | 19 | 2.445-071.0 | Kit de démarrage Kärcher Battery Power+ 36/60 pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power+ 36 V. Fourniture : 2 batteries 36 V/6,0 Ah et le chargeur rapide 36 volts correspondant. | <input type="checkbox"/> |
| SACS FILTRANTS | | | | |
| Sacs filtrants matériau non tissé | | | | |
| Sacs filtrants non tissés, 5 x , NT 22/1, ProNT 200, ProNT 400 | 20 | 6.907-469.0 | Sacs filtrants non tissés à 3 couches résistants à la déchirure de la classe de poussière M, compatibles avec les aspirateurs eau et poussières Kärcher. Contenu : 5 unités. | <input type="checkbox"/> |
| FLEXIBLES D'ASPIRATION | | | | |
| Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017) | | | | |
| Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 2,5 m, attache 2.0, baïonnette 2.0 | 21 | 2.889-134.0 | Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| RACCORDS DE JONCTION | | | | |
| Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur | | | | |
| Adaptateur à clip DN 35 sur cône DN 35 | 22 | 5.407-005.0 | Système adaptateur à clip DN 35 pour le raccordement de tubes d'aspiration et de petits suceurs avec un cône DN 35. Parfait pour le nettoyage intérieur des véhicules, même sans raccorder d'autres suceurs. | <input type="checkbox"/> |
| AUTRES ACCESSOIRES NT | | | | |
| Nouvel adaptateur à clip sur ancien adaptateur à clip DN 35 | 23 | 2.889-312.0 | Adaptateur pour le raccordement des flexibles du nouveau système d'accessoires des aspirateurs eau et poussières avec des coudes ou des flexibles de rallonge de l'ancien système. Pour diamètre nominal DN 35. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.