

Technische Angaben

Widerstand getestet (Joule)	2.500 J
Fahrzeuggewicht entspricht (kg)	2.000 kg
Fahrzeug Aufprallgeschwindigkeit (km/h)	5,7 km/h
Entspricht Aufprallwinkel	90°
Verformung bei max. zul. Belastung	250 mm

Material Eigenschaften



Beständigkeit gegen Chemikalien	high- ISO/TR 10358
Betriebstemperaturbereich	-10° bis + 50°

Umwelt


CO ₂ / m ³	18,5 kg
Recyclbarkeit	100%

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

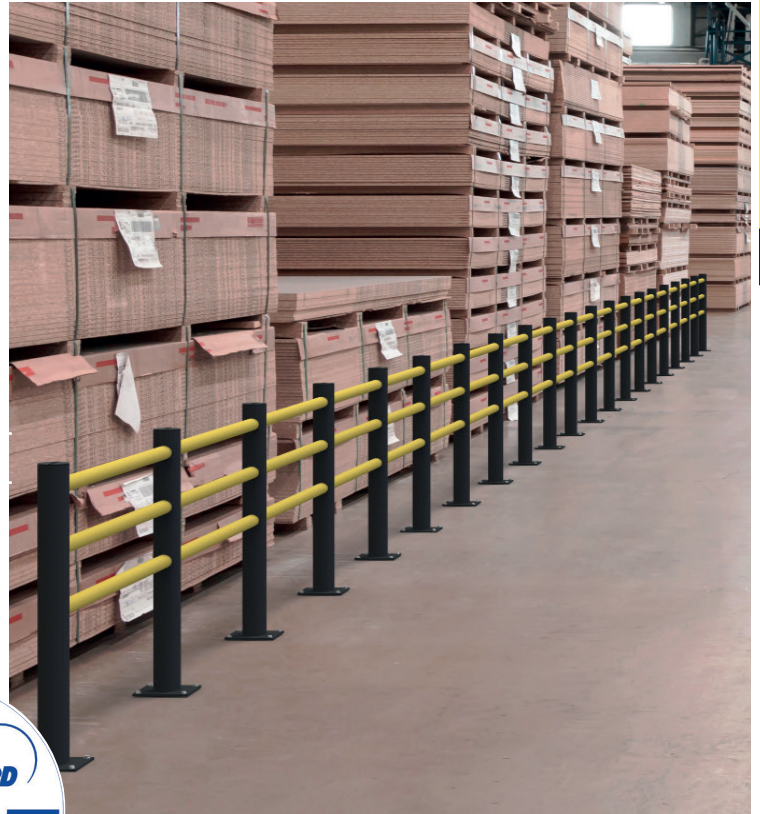


TÜV geprüft

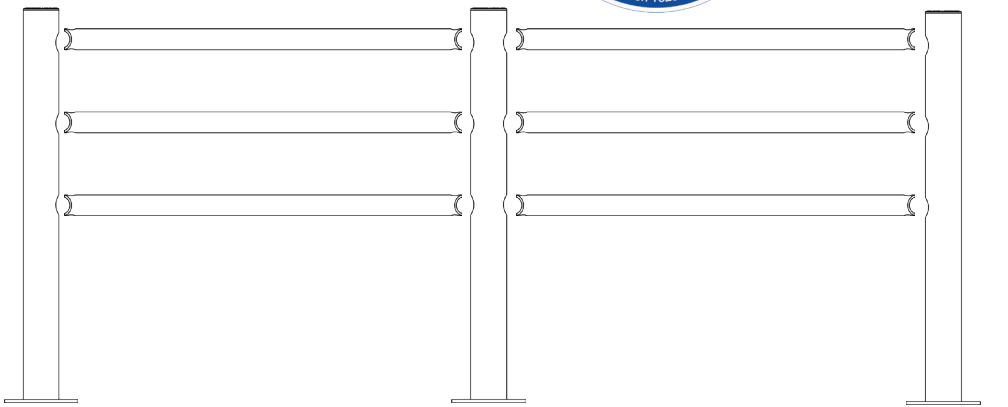

Testcenter Video

Art. Nr.	Beschreibung	Gewicht
DFFS-M-E	Endpfosten	8,0 kg
DFFS-M-M	Mittelpfosten	8,0 kg
DFFS-M-W90	Eckpfosten 90°	8,0 kg
DFFS-M-T	T-Pfosten	8,0 kg
DFFS-M-K	Querpfosten	8,0 kg
DFFS-H1	Balkensatz: 3 Balken, Länge 1510 mm	4,5 kg
DFFS-HI	Balkensatz: 3 Balken, individuelle Länge 350 mm bis zu 1510 mm	3,0 kg
Folgende Artikel sind noch nicht TÜV geprüft		
DFFS-SP	Schieberplatte 330 x 230 mm, Material: Stahl	4,4 kg
DFFS-B110	Poller	8,5 kg

Artikelbeschreibung	Endpfosten
Artikelnummer	DFFS-M-E
EAN	4250912311138
Zolltarifnummer	39269097



Höhe	1200 mm
Breite	225 mm
Länge	225 mm
Durchmesser	110 mm
Verformung bei max. zul. Belastung	250 mm

Netto Gewicht	8 kg
Material	Polyethylen
Farbe	Schwarz
Nutzung im Innenbereich	Ja
Nutzung im Außenbereich	Ja
Bohrlöcher	4
Befestigung	Die ULRTACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.
Befestigung Maße	M10X70



Materialeigenschaften



Beständigkeit gegen Chemikalien	high- ISO/TR 10358
Betriebstemperaturbereich	-10° bis + 50°

Umwelt


CO2 / m³	18,5 kg
Recyclbarkeit	100%

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

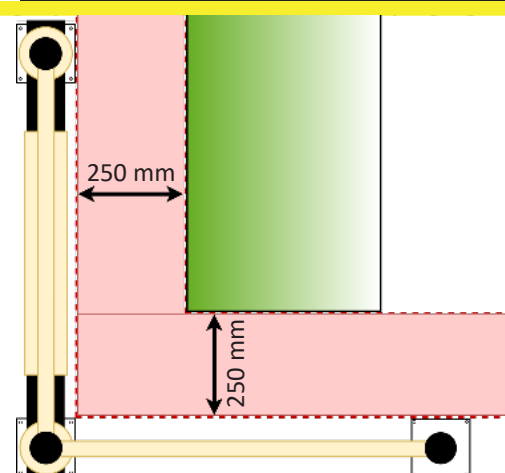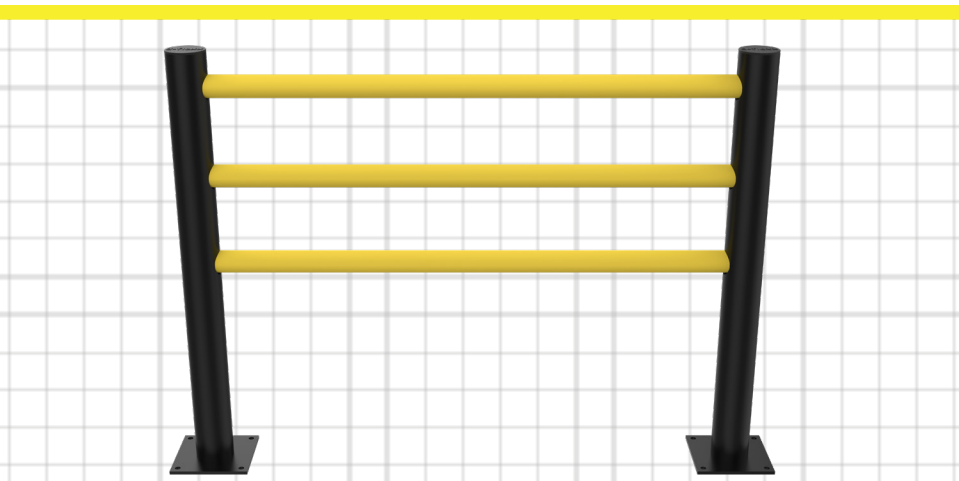

Artikelbeschreibung	Mittelpfosten
Artikelnummer	DFFS-M-M
EAN	4250912311145
Zolltarifnummer	39269097



Höhe	1200 mm
Breite	225 mm
Länge	225 mm
Durchmesser	110 mm
Verformung bei max. zul. Belastung	250 mm

Netto Gewicht	8 kg
Material	Polyethylen
Farbe	Schwarz
Nutzung im Innenbereich	Ja
Nutzung im Außenbereich	Ja
Bohrlöcher	4
Befestigung	Die ULRTACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.
Befestigung Maße	M10X70



Materialeigenschaften



Beständigkeit gegen Chemikalien	high- ISO/TR 10358
Betriebstemperaturbereich	-10° bis + 50°

Umwelt


CO2 / m³	18,5 kg
Recyclbarkeit	100%

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

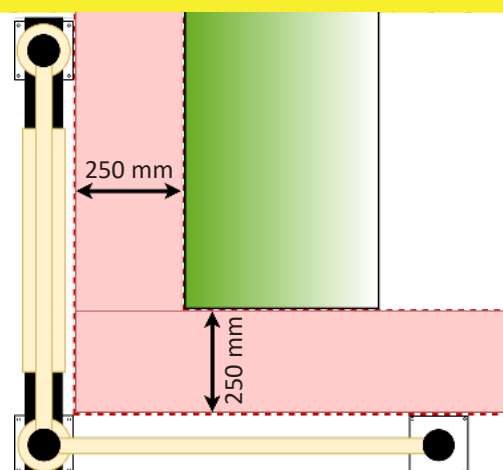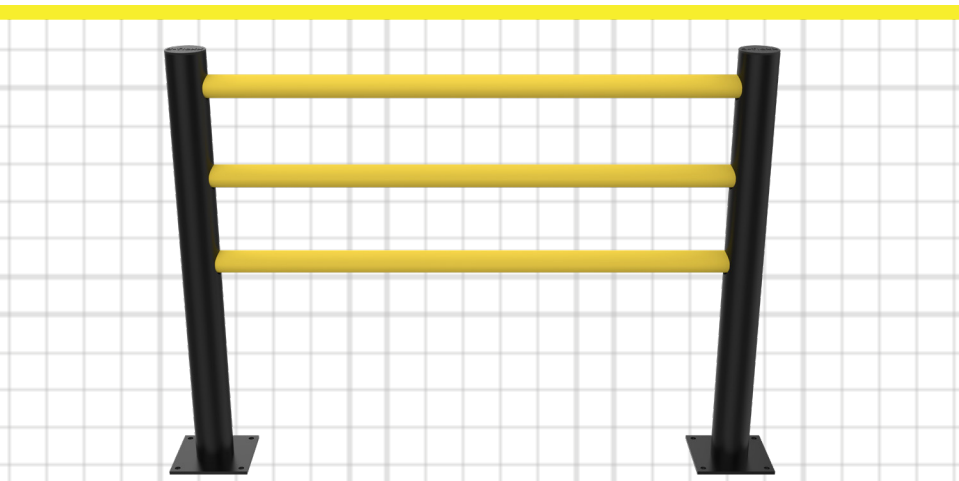

Artikelbeschreibung Eckpfosten
Artikelnummer DFFS-M-W90
EAN 4250912311152
Zolltarifnummer 39269097



Höhe 1200 mm
Breite 225 mm
Länge 225 mm
Durchmesser 110 mm
Verformung bei max. zul. Belastung 250 mm

Netto Gewicht 8 kg
Material Polyethylen
Farbe Schwarz
Nutzung im Innenbereich Ja
Nutzung im Außenbereich Ja
Bohrlöcher 4
Befestigung Die ULRTACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.
Befestigung Maße M10X70



Materialeigenschaften



Beständigkeit gegen Chemikalien high- ISO/TR 10358
 Betriebstemperaturbereich -10° bis + 50°

Umwelt


CO₂ / m³ 18,5 kg
 Recyclbarkeit 100%

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

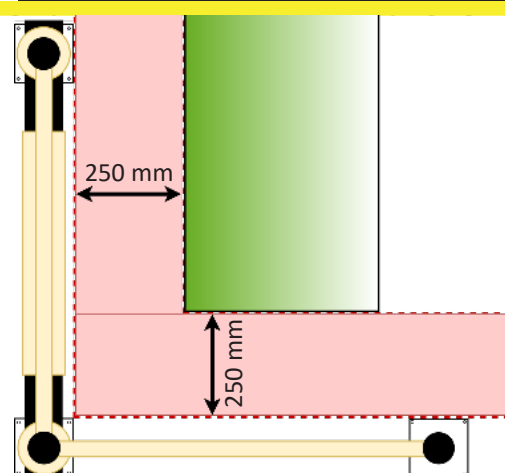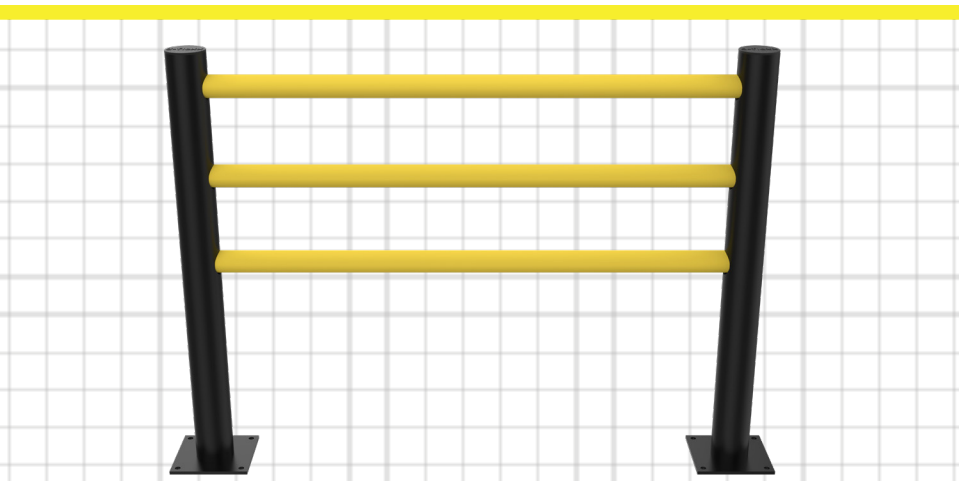

Artikelbeschreibung	T-Pfosten
Artikelnummer	DFFS-M-T
EAN	4250912311169
Zolltarifnummer	39269097
Höhe	1200 mm
Breite	225 mm
Länge	225 mm
Durchmesser	110 mm
Verformung bei max. zul. Belastung	250 mm
Netto Gewicht	8 kg
Material	Polyethylen
Farbe	Schwarz
Nutzung im Innenbereich	Ja
Nutzung im Außenbereich	Ja
Bohrlöcher	4
Befestigung	Die ULRTACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.
Befestigung Maße	M10X70



Materialeigenschaften



Beständigkeit gegen Chemikalien	high- ISO/TR 10358
Betriebstemperaturbereich	-10° bis + 50°

Umwelt


CO2 / m³	18,5 kg
Recyclbarkeit	100%

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

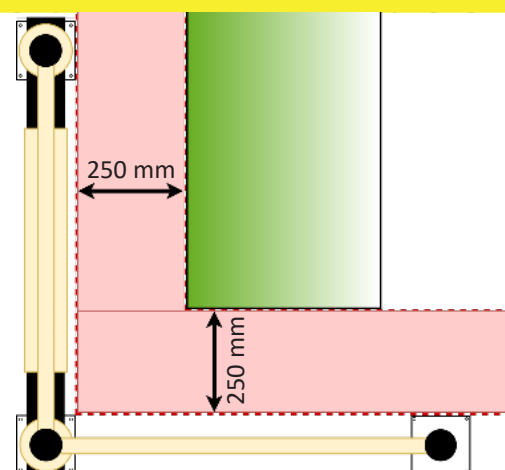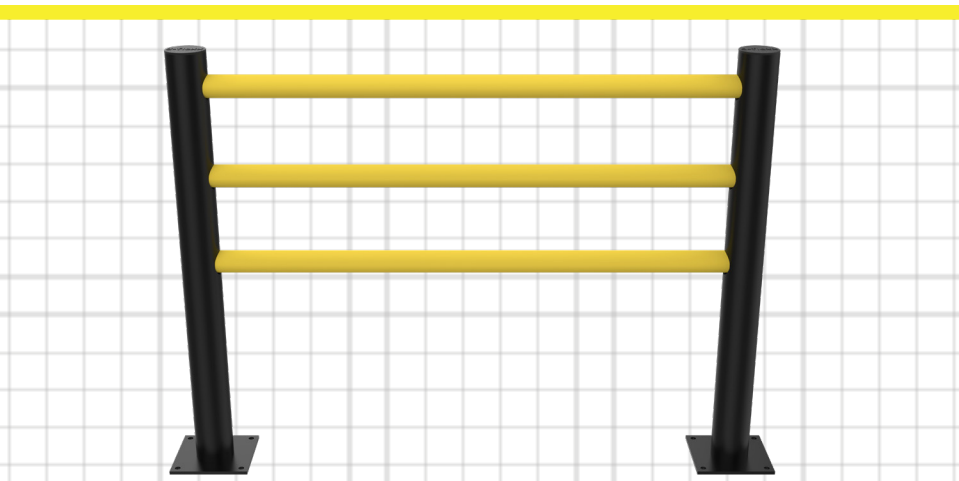

Artikelbeschreibung	Kreuzpfosten
Artikelnummer	DFFS-M-K
EAN	4250912311176
Zolltarifnummer	39269097



Höhe	1200 mm
Breite	225 mm
Länge	225 mm
Durchmesser	110 mm
Verformung bei max. zul. Belastung	250 mm

Netto Gewicht	8 kg
Material	Polyethylen
Farbe	Schwarz
Nutzung im Innenbereich	Ja
Nutzung im Außenbereich	Ja
Bohrlöcher	4
Befestigung	Die ULTRACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.
Befestigung Maße	M10X70



Materialeigenschaften



Beständigkeit gegen Chemikalien	high- ISO/TR 10358
Betriebstemperaturbereich	-10° bis + 50°

Umwelt

CO ₂ / m ³	18,5 kg
Recyclbarkeit	100%

Zusätzlich


Garantie 5 Jahre

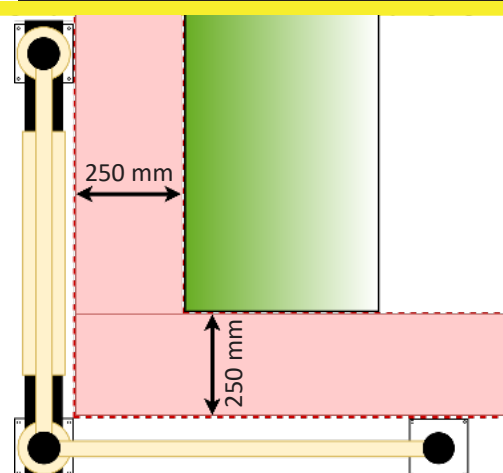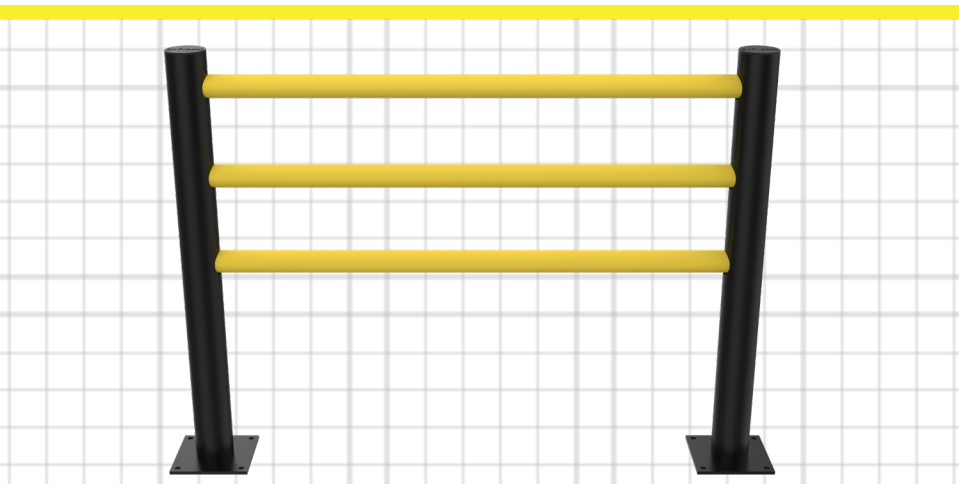

Artikelbeschreibung	Holmensatz
Artikelnummer	DFFS-H1
EAN	4250912311183
Zolltarifnummer	39269097



Höhe	
Breite	
Länge	1510 mm
Durchmesser	63 mm
Verformung bei max. zul. Belastung	Siehe Pfosten



Netto Gewicht	4,5 kg
Material	Polyethylen
Farbe	Gelb (ähnlich RAL 1023 Verkehrsgelb)
Nutzung im Innenbereich	Ja
Nutzung im Außenbereich	Ja
Bohrlöcher	
Befestigung	



Materialeigenschaften

Beständigkeit gegen Chemikalien	high- ISO/TR 10358
Betriebstemperaturbereich	-10° bis + 50°





Umwelt

CO ₂ / m ³	18,5 kg
Recyclbarkeit	100%

Zusätzlich


Garantie 5 Jahre

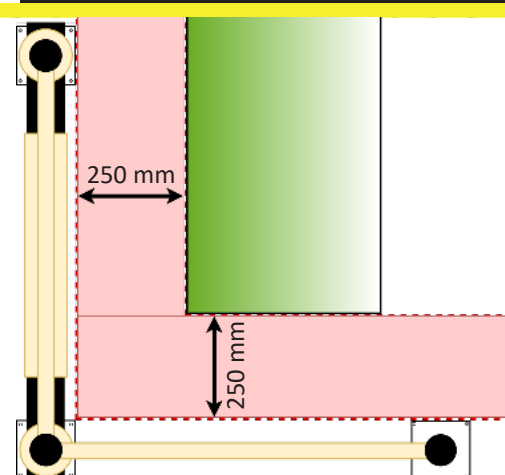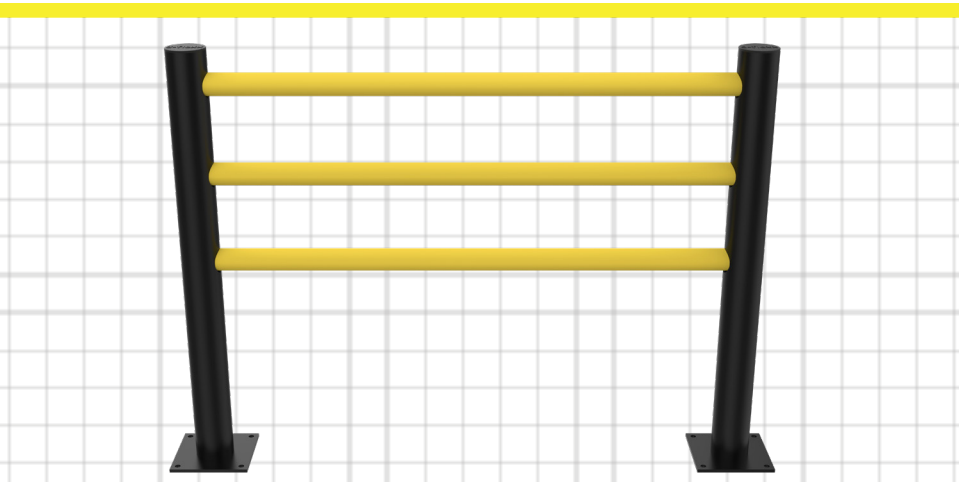

Artikelbeschreibung	Holmensatz mit individuellem Zuschnitt
Artikelnummer	DFFS-HI
EAN	4250912311190
Zolltarifnummer	39269097



Höhe	
Breite	
Länge	Individuelle Länge 350- 1510 mm
Durchmesser	63 mm
Verformung bei max. zul. Belastung	Siehe Pfosten



Netto Gewicht	3 kg / m
Material	Polyethylen
Farbe	Gelb (ähnlich RAL 1023 Verkehrsgelb)
Nutzung im Innenbereich	Ja
Nutzung im Außenbereich	Ja
Bohrlöcher	
Befestigung	



Materialeigenschaften

Beständigkeit gegen Chemikalien	high- ISO/TR 10358
Betriebstemperaturbereich	-10° bis + 50°

Umwelt

CO2 / m³	18,5 kg
Recyclbarkeit	100%

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

