



Nettoyant en profondeur intensif RM 750

Ce nettoyant en profondeur puissant élimine à fond les souillures les plus tenaces telles que huile, graisse, suie, taches de sang et de protéines. Peu moussant. Particulièrement approprié au nettoyage mécanique des sols et à une utilisation avec des nettoyeurs de surface.



Propriétés

- Nettoyant en profondeur à utiliser avec des autolaveuses et nettoyeurs haute pression
- Pour le nettoyage en profondeur de revêtements de sol industriels, fortement salis
- Elimine les souillures tenaces d'huile, de graisse et les souillures minérales
- Rapidement efficace
- Formulation peu moussante
- Particulièrement efficace
- Facilement biodégradable conformément à la directive européenne n°648/2004
- ASF = assure une séparation très rapide des phases aqueuse et huileuse dans le séparateur d'huile et favorise ainsi le respect des exigences légales
- Sans NTA


Usage et secteur d'application:

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Agriculture: | Transport |
| Automobile et transport: | Lavage de véhicules |
| Automobile et transport: | Nettoyage de pièces |
| Bâtiment: | Transport |
| Entreprise de propreté: | Nettoyage des sols |
| Industrie: | Dégraissage des surfaces |

Application

- Nettoyeurs haute pression
- Autolaveuses
- manuel

| Conditionnements | Références |
|------------------|-------------|
| 10 l | 6.295-539.0 |
| 200 l | 6.295-540.0 |

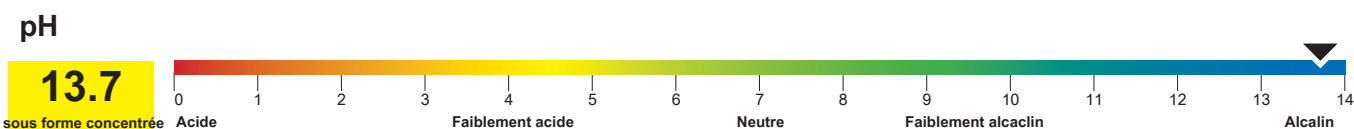

Application:**Nettoyeurs haute pression**

- Mélanger le détergent et l'eau
- Régler le dosage et la température de l'appareil
- Température : 1-80°C
- Nettoyer l'objet
- Rincer la surface à l'eau claire.

Autolaveuses - Nettoyage en profondeur

- Mélangez le détergent selon le dosage indiqué avec de l'eau
- Laissez tremper.
- Temps de réaction à 10-15 minutes, en fonction du degré de salissure.
- Mouiller l'objet à nettoyer avec la solution
- Nettoyez la surface
- Neutralisez avec de l'eau claire.

manuel

- Mélangez le détergent selon le dosage indiqué avec de l'eau
- Laissez tremper.
- Temps de réaction à 10-15 minutes, en fonction du degré de salissure.
- Mouiller l'objet à nettoyer avec la solution
- Incorporez le liquide de nettoyage.
- Neutralisez avec de l'eau claire.

Indications particulières:

- Pour le nettoyage de surfaces sensibles aux alcalins, faire un test au préalable
- Ne pas laisser sécher la solution sur la surface

Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE:

- Mention d'avertissement Danger
- H290 Peut être corrosif pour les métaux
- H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
- P405 Garder sous clef.
- P501a Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Plus d'informations:

- Fiche de données de sécurité

Dosage et rendement:

| Conditionnement: | Méthode de nettoyage: | Mélange: | Dosage: | Type de salissures: | Rendement: |
|------------------|--|----------|---------|---------------------|---------------------|
| 1000 ml | Nettoyeurs haute pression | 1+3 | 1-5 % | Grossières | 270 m ² |
| 1000 ml | Autolaveuses - décapage | | 10-50 % | Grossières | 110 m ² |
| 1000 ml | Autolaveuses - Nettoyage en profondeur | | 5-50 % | Grossières | 370 m ² |
| 1000 ml | Autolaveuses - Nettoyage d'entretien | | 1-5 % | Légères + | 3300 m ² |
| 1000 ml | manuel | | 5-50 % | Grossières | 120 m ² |

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations :