

NT 22/1 Ap L

Aspirateur eau et poussière d'entrée de gamme, maniable et extrêmement puissant. La légèreté du modèle NT 22/1 Ap lui assure une mobilité maximale.











1 Poids et dimensions réduits

L'appareil est facile à transporter et à ranger.

3 Filtre cartouche en PES insensible à l'humidité

- Passage facile de l'aspiration de déchets secs à l'aspiration de liquides sans séchage préalable du filtre cartouche PES.
- Filtre PES nettoyable.

2 Décolmatage semi-automatique du filtre


Le décolmatage semi-automatique du filtre maintient la puissance d'aspiration à son niveau élevé, et ce efficacement et durablement.

4 Connexion du tuyau d'aspiration à la tête de la machine

- Permet d'utiliser la totalité du volume du conteneur.
- Gain de temps grâce à un intervalle plus long entre deux vidanges.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS



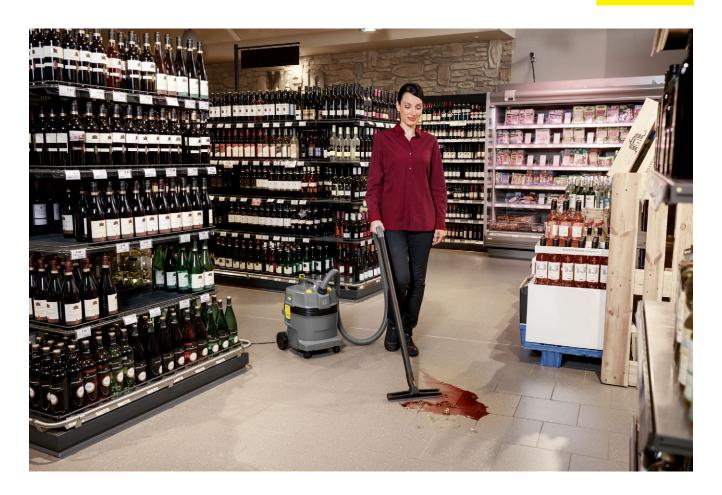

NT 22/1 Ap L

300

PES

П

mm

■ Nettoyage du filtre efficace et semi-automatique

Décolmatage semi-automatique du filtre Ap Clean

- Tubulure d'aspiration dans la tête de l'appareil
- Filtre cartouche en PES insensible à l'humidité

		That carbotic art 23 inscrision a monitoria
Caractéristiques techniqu	es	
Référence		1.378-601.0
Code EAN		4054278288666
Débit d'air	I/s	71
Dépression	mbar / kPa	255 / 25,5
Contenance du réservoir	1	22
Puissance absorbée max.	W	1300
Diamètre nominal standard		DN 35
Longueur de câble	m	6
Niveau de pression acoustique	dB/A	71
Matériau de la cuve		Plastique
Nombre de turbines		1
Fréquence	Hz	50-60
Voltage	V	220-240
Poids	kg	5,7
Dimensions (L × I × H)	mm	380 × 372 × 503
Equipement		
Flexible d'aspiration	m	1,9
Tube d'aspiration	pièce(s) / m	2 × 0,5 / Plastique
Sac filtrant		Non tissé

■ Standard.

Suceur fentes Coude Filtre cartouche

Nettoyage du filtre

Classe de protection Roulette avec frein

Suceur sol eau/poussières































		Ì	1						\top
				Diamètre					
		Référence	Quantité	nominal		Largeur	Prix	Descriptif	\perp
Filtre cartouche PES					,				
Filtre à cartouche emballé PES	1	2.889-219.0	1 pièce(s)					Filtre cartouche en PES résistant à l'humidité pour aspiration eau et poussière. Certifié classe de poussière M.	1
Sacs filtrants matériau non tissé (tro	ois ép	aisseurs)							
Sacs filtrants non tissés	2	2.889-217.0	5 pièce(s)					Filtre matière non tissée, résistant à la déchirure, pour les appareils NT 22/1 Ap et NT 22/1 Ap Te. Certifié classe de	
								matière L.	-
Coude, plastique									
Coude standard	3	2.889-199.0	1 pièce(s)	DN 35				Coude en plastique, gris, avec système à clips C 35.	
Coude	4	2.889-148.0	1 pièce(s)	DN 35				Collecteur ergonomique pour le nouveau système à clip. Avec curseur à air parasite et fonction antistatique.	
Coude Adv, électroconducteur	5	2.889-168.0	1 pièce(s)	DN 35				Collecteur ergonomique pour le nouveau système à clip. En	1
								matériau électroconducteur. Convient particulièrement en cas de poussière fine.	
Coude Adv	6	2.889-170.0	1 pièce(s)	DN 35				Collecteur ergonomique pour le nouveau système à clip.	
Suceurs pour sols									
Suceur sol eau et poussières stan- dard	7	2.889-263.0	1 pièce(s)	DN 35		300 mm		Suceur sol eau et poussières, DN 35, largeur 300 mil- limètres, gris. Jeu de brosses et lèvres en caoutchouc inclus.	
								Embouts faciles à changer.	\perp
Suceur d'aspiration eau et pous- sière Adv, largeur nominale DN 35	8	2.889-152.0	1 pièce(s)	DN 35		360 mm		Suceur d'aspiration eau et poussière largeur 360 mm à changement d'insert facile. Ruban brosse et lèvres en caout-	
Suceurs à fentes								chouc inclus.	
Suceur à fentes NT Tact DN 35	9	2.889-159.0	1 pièce(s)	DN 35	225 mm			Suceur à fentes DN 35 pour la nouvelle série Tact.	le.
Tubes d'aspiration, plastique		2.003 133.0	1 piece(s)	BIV 33	223 11111			Social diffiles bit 55 poor la noovelle serie rael.	
Kit tuyau d'aspiration	10	2.889-218.0	1 pièce(s)	DN 35	505 mm			Tuyau d'aspiration en plastique, DN 35, gris, 2 pièces, de 0,5 mètre chacune.	,
Rallonges de flexible d'aspiration (s	ystèm	e à clip)			<u>'</u>				
Rallonge de flexible	11	2.889-145.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m			Rallonge de flexible pour nouveau système à clip DN 35. Longueur : 2,5 m.	
Suceurs auto									
Buse auto	12	6.906-108.0	1 pièce(s)	DN 35		90 mm		Plastique.	
Tubes d'aspiration, inox Kit tuyau d'aspiration	13	2.889-175.0	1 pièce(s)	DN 35	505 mm			Kit tuyau d'aspiration en acier inoxydable, DN 35, 2 pièces, de 0.55 millimètre chacune.	
Tubes d'aspiration, métal		L						de 0,33 minimetre chacone.	
Tuyau d'aspiration chromé	14	6.902-074.0	1 pièce(s)	DN 35	505 mm			Tuyau d'aspiration, métal chromé, DN 35, longueur : 0,5 mètre.	
Flexibles d'aspiration complets (sys	tème	à clip)					l	incirc.	
Flexible d'aspiration	15	2.889-134.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m			Flexible d'aspiration 2,5 m avec nouveau raccord à baïonnette et à clip.	
Flexible d'aspiration, électrocon- ducteur	16	2.889-136.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m			Flexible d'aspiration électroconducteur avec nouveau sys- tème de fermeture à baïonnette et à clip. Longueur : 2,5 m.	
Divers				_					
Outil de poussière de perçage	17	2.679-000.0	1 pièce(s)					Suceur pour poussière de forage pour l'aspiration sans pous- sières de trous percés au foret. Compatible avec les aspira- teurs eau et poussières de Kārcher.	
Manchon de raccordement pour out	il élec	troportatif. à cli	o, électroconduc	teur				reors eas et posssieres de refreier.	
Manchon à outil DN 35, fixation par clip	18	1	1 pièce(s)	DN 35				Manchon à outil avec embout caoutchouc et curseur à air parasite pour nouveau système à clip. Convient à tous les outils électroportatifs courants.	
		1	1					Loonis electroportants coorants.	

NT 22/1 AP L 1.378-601.0





			Diamètre			
	Référence	Quantité	nominal	Largeur	Prix	Descriptif
Inaktiv						
Chapeau caoutchouc manchon	5.303-877.0	1 pièce(s)	DN 35			

[■] Standard. □ Accessoires optionnels.