



NT 30/1 Ap L

Notre NT 30/1 Ap L est un aspirateur eau et poussières compact de milieu de gamme avec une puissance d'aspiration extraordinaire, des composants de qualité supérieure et durables ainsi qu'une vaste gamme d'équipements.



1 Décolmatage semi-automatique du filtre

- Le décolmatage semi-automatique du filtre garantit une puissance d'aspiration élevée constante.
- L'emplacement du bouton de décolmatage Ap facilite le maniement.

3 Boîtier de filtre amovible

- Permet l'extraction du filtre sans dégagement de poussière.
- Empêche efficacement une insertion incorrecte du filtre plissé plat.

2 Supports flexibles pour le flexible d'aspiration et le câble d'alimentation

- Permet de fixer en toute sécurité les flexibles de différents longueurs et diamètres.
- Rangement du cordon d'alimentation pour un transport sûr.

4 Possibilités de rangement élaborées pour les accessoires intégrés

- Les accessoires sont rangés sans risque de perte et toujours à portée de main.



NT 30/1 Ap L

- Décolmatage semi-automatique du filtre
- Filtre plissé plat avec boîtier de filtre
- Rangement souple des flexibles et câbles

Caractéristiques techniques

Référence	1.148-222.0	
Code EAN	4054278432076	
Débit d'air	l/s	74
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4
Contenance du réservoir	l	30
Puissance absorbée max.	W	1380
Diamètre nominal standard		DN 35
Longueur de câble	m	7,5
Niveau de pression acoustique	dB/A	70
Nombre de turbines		1
Fréquence	Hz	50-60
Voltage	V	220-240
Poids	kg	11,8
Dimensions (L x l x H)	mm	525 x 370 x 560

Équipement

Flexible d'aspiration	m	2,5
Tube d'aspiration	pièce(s) / m	2 x 0,55 / Métal
Sac filtrant		Non tissé
Suceur sol eau/poussières	mm	300
Suceur fentes		■
Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint		■
Filtre plissé plat		Papier
Coude		■
Nettoyage du filtre		Décolmatage semi-automatique du filtre Ap Clean
Classe de protection		II
Roulette avec frein		■

■ Standard.

NT 30/1 AP L

1.148-222.0

KÄRCHER




		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Largeur	Prix	Descriptif	
Tubes d'aspiration, métal								
Kit tuyau d'aspiration chromé DN 35 550 mm	1	2.889-191.0	1 pièce(s)	DN 35	550 mm		Kit tuyau d'aspiration, métal chromé, DN 35, 2 pièces, de 0,55 millimètre chacune.	■
Filtre plissé plat papier								
Filtre plissé plat Dry	2	6.904-367.0	1 pièce(s)				Filtre plissé plat Dry en fibres de cellulose avec une étiquette verte. Convient pour l'aspiration de poussières fines et grossières des classes de poussières L et M.	■
Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)								
Filtre de toison 5 pièce 30 Liter	3	2.889-154.0	5 pièce(s)				Sac filtre non-tissé avec un volume de 30 litres. Particulièrement résistant, classe de poussière M, pour les tubulures d'aspiration situées dans la tête de l'équipement	■
Coude, plastique								
Coude Adv	4	2.889-170.0	1 pièce(s)	DN 35			Collecteur ergonomique pour le nouveau système à clip.	■
Coude NW40	5	2.889-171.0	1 pièce(s)	DN 40			Coude pour nouveau système à clip, en largeur nominale DN 40.	□
Coude électroconducteur NW40	6	2.889-172.0	1 pièce(s)	DN 40			Coude pour nouveau système à clip, en largeur nominale DN 40. En matériau électroconducteur. Convient particulièrement en cas de poussière fine.	□
Coude	7	2.889-148.0	1 pièce(s)	DN 35			Collecteur ergonomique pour le nouveau système à clip. Avec curseur à air parasite et fonction antistatique.	□
Suceurs pour sols								
Suceur sol eau et poussières standard	8	2.889-173.0	1 pièce(s)	DN 35		300 mm	Suceur sol eau et poussières couleur anthracite d'une largeur de 300 millimètres, DN 35. Avec des embouts faciles à changer. Jeu de brosses et lèvres en caoutchouc inclus.	■
Suceur d'aspiration eau et poussière Adv, largeur nominale DN 35	9	2.889-152.0	1 pièce(s)	DN 35		360 mm	Suceur d'aspiration eau et poussière largeur 360 mm à changement d'insert facile. Ruban brosse et lèvres en caoutchouc inclus.	□
Suceur d'aspiration eau et poussière Adv pour largeur nominale DN 40	10	2.889-153.0	1 pièce(s)	DN 40		360 mm	Suceur d'aspiration eau et poussière, largeur 360 mm, à changement d'embout facile, avec lèvres en caoutchouc.	□
Suceur sol standard DN40	11	2.889-174.0					Buse pour sol, coloris anthracite, diamètre nominal DN 40, avec bandes de brosse et raquette caoutchouc changeables. Convient à toutes les applications d'aspiration eau et poussière.	□
Suceurs à fentes								
Suceur à fentes NT Tact DN 35	12	2.889-159.0	1 pièce(s)	DN 35	225 mm		Suceur à fentes DN 35 pour la nouvelle série Tact.	■
Flexibles d'aspiration complets (système à clip)								
Flexible d'aspiration	13	2.889-134.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m		Flexible d'aspiration 2,5 m avec nouveau raccord à baïonnette et à clip.	■
	14	2.889-135.0	1 pièce(s)	DN 35	4 m		Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baïonnette et à clip.	□
Flexible d'aspiration, électroconducteur	15	2.889-136.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m		Flexible d'aspiration électroconducteur avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip. Longueur : 2,5 m.	□
	16	2.889-137.0	1 pièce(s)	DN 35	4 m		Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baïonnette et à clip. En matériau électroconducteur.	□
Flexible d'aspiration	17	2.889-138.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m		Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baïonnette et à clip.	□
	18	2.889-139.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m		Flexible d'aspiration avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip. Longueur : 2,5 m.	□
Flexible d'aspiration, résistant à l'huile	19	2.889-140.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m		Flexible d'aspiration résistant à l'huile avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip. Longueur : 4 m.	□
Flexible d'aspiration, électroconducteur	20	2.889-141.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m		Flexible d'aspiration 4 m, électroconducteur, avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 30/1 AP L

1.148-222.0

KÄRCHER

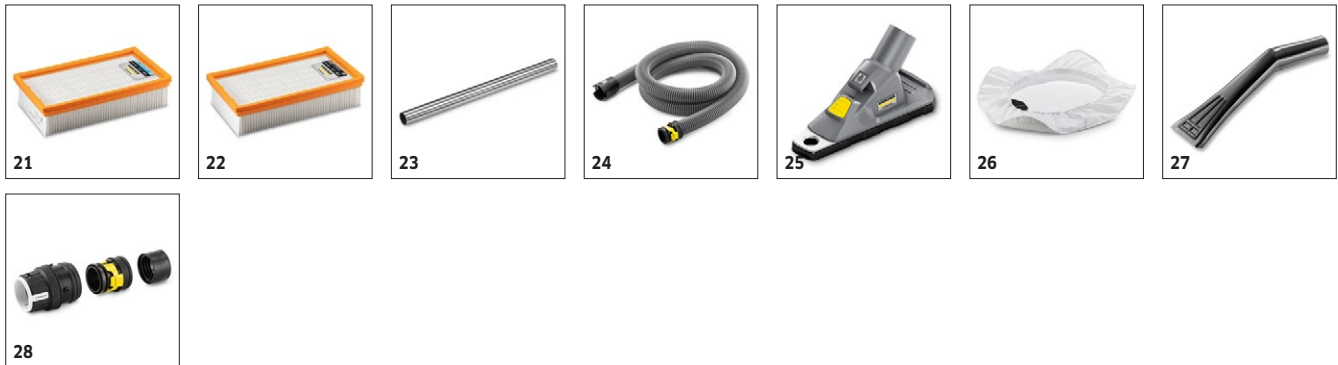

		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif	
Filtre plissé plat PES									
Filtre plissé plat Wet & Dry	21	6.907-662.0	1 pièce(s)					Filtre plissé plat Wet & Dry en fibres PES avec étiquette bleue. Convient pour l'aspiration de liquides, de poussières fines et grossières des classes de poussières M et L.	<input type="checkbox"/>
Filtre plissé plat PTFE									
Filtre plissé plat Ultimate	22	6.907-455.0	1 pièce(s)					Filtre plissé plat Ultimate en fibres PES/PTFE avec étiquette noire. Convient pour les applications les plus difficiles lors de l'aspiration de liquides, de poussières fines et de saletés grossières des classes de poussières M et L.	<input type="checkbox"/>
Tubes d'aspiration, inox									
Tube d'aspiration	23	6.902-081.0	1 pièce(s)	DN 40	0,5 m			Pour une utilisation en milieu humide ou une aspiration d'eau.	<input type="checkbox"/>
Rallonges de flexible d'aspiration (système à clip)									
Rallonge de flexible	24	2.889-145.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m			Rallonge de flexible pour nouveau système à clip DN 35. Longueur : 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Divers									
Outil de poussière de perçage	25	2.679-000.0	1 pièce(s)					Suceur pour poussière de forage pour l'aspiration sans poussières de trous percés au foret. Compatible avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Filtre tissu									
Filtre à membrane pour les nouvelles gammes Tact et Ap	26	2.889-281.0						Filtre à membrane supplémentaire en non-tissé, pour les appareils des gammes Tact et Ap. Il se place directement sur le réservoir, et permet d'aspirer sans sac de filtre. Lavable et réutilisable.	<input type="checkbox"/>
Suceurs auto									
Buse auto	27	6.906-108.0	1 pièce(s)	DN 35		90 mm		Plastique.	<input type="checkbox"/>
Kits de réparation									
Kit de réparation DN 35	28	2.889-149.0	1 pièce(s)	DN 35				Kit de réparation DN 35 pour le nouveau système à clip.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.