

NT 30/1 TACT TE M

L'aspirateur 30/1 Tact Te M élimine de manière sûre et fiable les poussières fines de la classe M, susceptibles de pénétrer dans les poumons et fréquentes sur les chantiers. Aspirateur poussière et eau compact avec réservoir de 30 litres.



Référence

1.148-235.0

- Système antistatique complet avec accessoires conducteurs
- Prise à démarrage automatique pour les outils électriques
- Filtration par air de refroidissement


Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278048215
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	74
Dépression	mbar / kPa	273 / 27,3
Contenance du réservoir	l	30
Puissance absorbée	W	1380
Diamètre nominal standard		DN 35
Long cordon électrique gainé caoutchouc	m	7,5
Niveau de pression acoustique	dB/A	69
Poids sans accessoires	kg	14,2
Poids avec emballage	kg	19,7
Dimensions (L × l × H)	mm	560 × 370 × 580

Équipement

Flexible d'aspiration	m	4 / avec coude (électro-conducteur)
Tube d'aspiration	pièce(s) × m	2 × 0,5 / Acier inoxydable
Sac filtrant	pièce(s)	1 / Non tissé
Suceur sol eau/poussières	mm	360
Suceur fentes		■
Manchon de connexion pour outil électrique		■
Marche/arrêt automatique pour les outils électriques		■
Système antistatique		■
Filtre plissé plat		PES
Protection anti-chocs lors des déplacements		■
Classe de protection		I
Roulette avec frein		■
Nettoyage du filtre		Système de décolmatage du filtre Tact
Classe de poussières		M
Sac en plastique PE pour une élimination sans poussière	pièce(s)	1
Matériau de la cuve		Plastique

■ Standard.

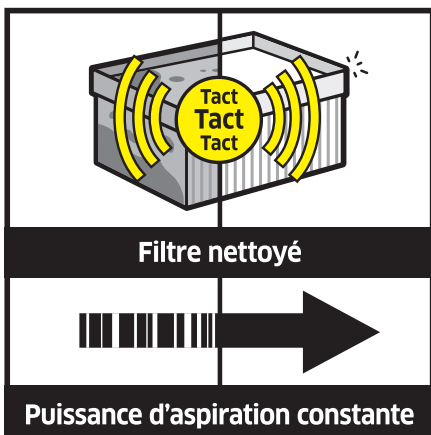


Système de décolmatage de filtre entièrement automatique

- Système électronique piloté par des capteurs pour un nettoyage optimal du filtre garantissant une puissance d'aspiration maximale.



Efficacité de filtration prouvée de 99,9 %

- L'élimination quasi complète des poussières fines garantit la propreté et la sécurité du lieu de travail.

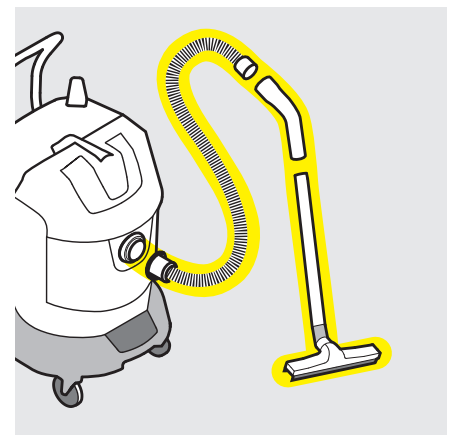

Système antistatique complet avec accessoires conducteurs

- Protection efficace contre les décharges électriques produites par la charge électrostatique.

ACCESSOIRES POUR NT 30/1 TACT TE M

1.148-235.0



	Référence	Descriptif	
FILTRE PLISSÉ PLAT			
Filtre plissé plat PES			
Filtre plissé plat Wet & Dry	1 6.907-662.0	Filtre plissé plat Wet & Dry en fibres PES avec étiquette bleue. Convient pour l'aspiration de liquides, de poussières fines et grossières des classes de poussières M et L.	■
Filtre plissé plat PTFE			
Filtre plissé plat Ultimate	2 6.907-455.0	Filtre plissé plat Ultimate en fibres PES/PTFE avec étiquette noire. Convient pour les applications les plus difficiles lors de l'aspiration de liquides, de poussières fines et de saletés grossières des classes de poussières M et L.	□
COUDES			
Coude, plastique			
Coude Adv, électroconducteur	3 2.889-168.0	Collecteur ergonomique pour le nouveau système à clip. En matériau électroconducteur. Convient particulièrement en cas de poussière fine.	■
Coude Adv	4 2.889-170.0	Collecteur ergonomique pour le nouveau système à clip.	□
Coude NW40	5 2.889-171.0	Coude pour nouveau système à clip en largeur nominale DN 40.	□
Coude électroconducteur NW40	6 2.889-172.0	Coude pour le nouveau système d'attache d'un diamètre nominal DN 40. En version électroconductrice. Convient particulièrement aux quantités importantes de poussières fines.	□
SUCEURS			
Suceurs pour sols			
Suceur eau et poussières, plastique Adv, DN 35	7 2.889-152.0	Suceur d'aspiration eau et poussière largeur 360 mm à changement d'insert facile. Ruban brosse et lèvres en caoutchouc inclus.	■
Suceur eau et poussières, plastique Adv, DN 40	8 2.889-153.0	Suceur d'aspiration eau et poussière, largeur 360 mm, à changement d'embout facile, avec lèvres en caoutchouc.	□
Suceur eau et poussières, plastique standard, DN 35	9 2.889-173.0	Suceur sol eau et poussières couleur anthracite d'une largeur de 300 millimètres, DN 35. Avec des embouts faciles à changer. Jeu de brosses et lèvres en caoutchouc inclus.	□
Suceur eau et poussières, plastique standard, DN 40	10 2.889-174.0	Suceur pour sol standard, coloris anthracite, d'un diamètre nominal DN 40, avec des suceurs brosses et des raquettes en caoutchouc remplaçables. Convient à toutes les applications d'aspiration eau et poussière.	□
Suceurs à fentes			
Suceur pour fentes, DN 35, 225 mm	11 2.889-159.0	Suceur pour fentes en diamètre nominal DN 35 pour aspirateurs poussières et aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Longueur 225 mm.	■
Suceur à fentes NT Tact DN 40	12 2.889-160.0	Suceur à fentes DN 40, pour nouvelle série Tact.	□
Suceurs auto			
Suceur voiture	13 6.906-108.0	Suceur d'aspiration auto en PVC, maniable, plat et incurvé développé pour tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher avec des poignées coudées d'un DN 35. Largeur de travail : environ 90 mm.	□
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°			
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	14 6.902-104.0	35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 30/1 TACT TE M

1.148-235.0



	Référence	Descriptif	
SUCEURS			
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°			
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm x 220 mm	15	6.902-105.0	40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.
TUBES D'ASPIRATION			
Tubes d'aspiration, inox			
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW35 55	16	2.889-192.0	Jeu de tubes d'aspiration inox (2 fois 0,55 m)
Tube d'aspiration	17	6.902-081.0	Pour une utilisation en milieu humide ou une aspiration d'eau.
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW40 55	18	2.889-194.0	Jeu de tubes d'aspiration inox (2 fois 0,55 m)
Tubes d'aspiration, métal			
Kit tuyau d'aspiration chromé DN 35 550 mm	19	2.889-191.0	Kit tuyau d'aspiration, métal chromé, DN 35, 2 pièces, de 0,55 millimètre chacune.
FLEXIBLES D'ASPIRATION			
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)			
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	20	2.889-137.0	Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baïonnette et à clip. En matériau électroconducteur.
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, attache 2.0, baïonnette 2.0	21	2.889-135.0	Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baïonnette et à clip.
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	22	2.889-136.0	Flexible d'aspiration électroconducteur avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip. Longueur : 2,5 m.
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, attache 2.0, baïonnette 2.0	23	2.889-138.0	Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baïonnette et à clip.
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 2,5 m, attache 2.0, baïonnette 2.0	24	2.889-139.0	Flexible d'aspiration avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip. Longueur : 2,5 m.
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, résistant à l'huile, attache 2.0, baïonnette 2.0	25	2.889-140.0	Flexible d'aspiration résistant à l'huile avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip. Longueur : 4 m.
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	26	2.889-141.0	Flexible d'aspiration 4 m, électroconducteur, avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip.
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	27	2.889-142.0	Flexible d'aspiration, électroconducteur, avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip. Longueur 2,5 m.
Flexible de rallonge, T/NT, DN 35, longueur 2,5 m, attache 2.0, manchon de raccordement	28	2.889-145.0	Rallonge de flexible pour nouveau système à clip DN 35. Longueur : 2,5 m.

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 30/1 TACT TE M

1.148-235.0



	Référence	Descriptif	
FLEXIBLES D'ASPIRATION			
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)			
Flexible de rallonge, NT, DN 40, longueur 2,5 m, attache 2.0, manchon de raccordement	29	2.889-146.0	Rallonge de flexible pour nouveau système à clip DN 40. Longueur : 2,5 m. <input type="checkbox"/>
Flexible de rallonge, T/NT, DN 35, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 2.0, manchon de raccordement	30	2.889-343.0	Flexible de rallonge de 2,5 m en version électroconductrice en DN 35 pour le nouveau système d'attache. <input type="checkbox"/>
Kits de réparation			
Kit de réparation DN 35	31	2.889-149.0	Kit de réparation DN 35 pour le nouveau système à clip. <input type="checkbox"/>
Kit de réparation DN 40	32	2.889-150.0	Kit de réparation DN 40 pour le nouveau système à clip. <input type="checkbox"/>
RACCORDS DE JONCTION			
Manchon de raccordement pour outil électroportatif, à clip, électroconducteur			
Manchon à outil DN 35, fixation par clip	33	2.889-151.0	Manchon à outil avec embout caoutchouc et curseur à air parasite pour nouveau système à clip. Convient à tous les outils électroportatifs courants. <input checked="" type="checkbox"/>
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur			
Adaptateur à clip DN 35 sur cône DN 35	34	5.407-005.0	Système adaptateur à clip DN 35 pour le raccordement de tubes d'aspiration et de petits suceurs avec un cône DN 35. Parfait pour le nettoyage intérieur des véhicules, même sans raccorder d'autres suceurs. <input type="checkbox"/>
Adaptateur à clipser DN 40 vers cône DN 40	35	5.407-006.0	Pour la fixation de petits suceurs et de tubes d'aspiration avec cône DN 40 : le système d'adaptateur à clipser DN 40. Idéal pour les utilisations lors du nettoyage intérieur des véhicules, même sans fixer d'autres suceurs. <input type="checkbox"/>
FILTRE T/NT			
Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière			
Sac en plastique pour une élimination sans poussière, 10 x , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	36	2.889-158.0	Sac en plastique PE pour une mise au rebut sans génération de poussière. <input type="checkbox"/>
	37	2.889-231.0	Sac en plastique PE pour une élimination sans poussière. 10 unités. <input type="checkbox"/>
Filtre tissu			
Filtre à bougie Wood, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	38	2.414-000.0	Filtre à bougie Wood en matière textile avec revêtement PTFE et étiquette marron. Pour l'aspiration fiable de grandes quantités de poussières de bois et de fibres des classes de poussières M et L. <input type="checkbox"/>
Sacs filtrants matériau non tissé			
Sacs filtrants non tissés, 5 x , NT 30/1	39	2.889-154.0	Sac filtre non-tissé avec un volume de 30 litres. Particulièrement résistant, classe de poussière M, pour les tubulures d'aspiration situées dans la tête de l'équipement <input type="checkbox"/>
AUTRES ACCESSOIRES NT			
Outil de poussière de perçage	40	2.679-000.0	Suceur pour poussière de forage pour l'aspiration sans poussières de trouspercés au foret. Compatible avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. <input type="checkbox"/>
Nouvel adaptateur à clip sur ancien adaptateur à clip DN 35	41	2.889-312.0	Adaptateur pour le raccordement des flexibles du nouveau système d'accessoires des aspirateurs eau et poussières avec des coudes ou des flexibles de rallonge de l'ancien système. Pour diamètre nominal DN 35. <input type="checkbox"/>
Raccord adaptateur électroconducteur pour flexibles NT avec raccord à baïonnette 1.0	42	5.031-436.0	Adaptateur électroconducteur pour le raccordement des flexibles NT avec raccord à baïonnette 1.0 de diamètre nominal DN 35, 40, 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher. <input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.