

## NT 50/1 TACT TE H

Homologué pour le désamiantage et pour de nombreuses autres applications : l'aspirateur poussière et eau 50/1 Tact Te H avec réservoir de 50 litres aspire les poussières nocives de la classe H.



### Référence

1.148-437.0

- Système antistatique complet avec accessoires conducteurs
- Prise à démarrage automatique pour les outils électriques
- Homologué pour le désamiantage

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278061405
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	74
Dépression	mbar / kPa	273 / 27,3
Contenance du réservoir	l	50
Puissance absorbée	W	1380
Diamètre nominal standard		DN 35
Long cordon électrique gainé caoutchouc	m	7,5
Niveau de pression acoustique	dB/A	69
Poids sans accessoires	kg	19,6
Poids avec emballage	kg	25,6
Dimensions (L × l × H)	mm	640 × 370 × 1045

### Équipement

Sac filtrant de sécurité	pièce(s)	1
Flexible d'aspiration	m	4 / avec coude (électro-conducteur)
Tube d'aspiration	pièce(s) × m	2 × 0,55 / Acier inoxydable
Sac filtrant		Non tissé
Suceur sol eau/poussières	mm	360
Suceur fentes		■
Manchon de connexion pour outil électrique		■
Tuyau de vidange.		■
Marche/arrêt automatique pour les outils électriques		■
Système antistatique		■
Filtre plissé plat		HEPA PTFE
Protection anti-chocs lors des déplacements		■
Guidon		■
Classe de protection		I
Roulette avec frein		■
Nettoyage du filtre		Système de décolmatage du filtre Tact
Classe de poussières		H
Sac en plastique PE pour une élimination sans poussière	pièce(s)	1
Matériau de la cuve		Plastique




## Système de filtration avec filtre H et système de décolmatage du filtre Tact

- Aspiration directe des poussières moins dangereuses dans le conteneur. Efficacité de filtration : 99,995 %.
- Meilleure protection sanitaire possible sans compromettre la puissance d'aspiration ou la durée de vie du filtre.



## Répond aux exigences de test de la classe H avec examen complémentaire « Amiante » conformément aux prescriptions TRGS 519

- En Allemagne, seuls des aspirateurs de sécurité disposant de cette homologation doivent être utilisés pour les poussières contenant de l'amiante.

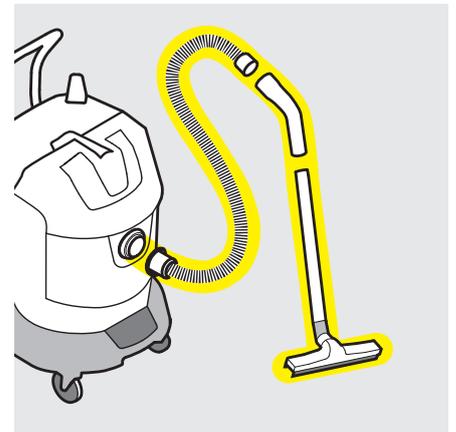

## Système antistatique complet avec accessoires conducteurs

- L'utilisateur est protégé efficacement contre les décharges électriques produites par la charge électrostatique.

## ACCESSOIRES POUR NT 50/1 TACT TE H

### 1.148-437.0



		Référence	Descriptif	
<b>FILTRE T/NT</b>				
<b>Flat pleated filter HEPA, dust class H</b>				
Filtre plissé plat Safety/HEPA	1	6.907-671.0	Filtre plissé plat Safety/HEPA en fibres PES/PTFE avec étiquette rouge. Certifié pour la classe de poussières H. Pour l'aspiration de poussières nocives pour la santé, de saletés grossières et de liquides.	■
Filtre plissé plat HEPA 14	2	6.904-242.0	Filtre plissé plat HEPA 14 (H14) pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Adapté à l'aspiration des poussières nocives, des gros déchets et des liquides.	□
<b>Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière</b>				
Sac en plastique pour une élimination sans poussière, 10 x , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	3	2.889-231.0	Sac en plastique PE pour une élimination sans poussière. 10 unités.	□
<b>Jeux de filtres de sécurité et sacs de mise au rebut</b>				
Sac filtrant de sécurité, 5 x , NT 40/1, NT 50/1	4	2.889-184.0	Sac filtrant de sécurité avec sac de mise au rebut, pour aspirateur de sécurité de classe de poussière H. Pour une élimination sans poussière des poussières toxiques.	□
<b>COUDES</b>				
<b>Coude, plastique</b>				
Coude Adv, électroconducteur	5	2.889-168.0	Collecteur ergonomique pour le nouveau système à clip. En matériau électroconducteur. Convient particulièrement en cas de poussière fine.	■
Coude Adv	6	2.889-170.0	Collecteur ergonomique pour le nouveau système à clip.	□
Coude NW40	7	2.889-171.0	Coude pour nouveau système à clip. en largeur nominale DN 40.	□
Coude électroconducteur NW40	8	2.889-172.0	Coude pour le nouveau système d'attache d'un diamètre nominal DN 40. En version électroconductrice. Convient particulièrement aux quantités importantes de poussières fines.	□
<b>SUCEURS</b>				
<b>Suceurs pour sols</b>				
Suceur eau et poussières, plastique Adv, DN 35	9	2.889-152.0	Suceur d'aspiration eau et poussière largeur 360 mm à changement d'insert facile. Ruban brosse et lèvres en caoutchouc inclus.	■
Suceur eau et poussières, plastique Adv, DN 40	10	2.889-153.0	Suceur d'aspiration eau et poussière, largeur 360 mm, à changement d'embout facile, avec lèvres en caoutchouc.	□
Suceur eau et poussières, plastique standard, DN 35	11	2.889-173.0	Suceur sol eau et poussières couleur anthracite d'une largeur de 300 millimètres, DN 35. Avec des embouts faciles à changer. Jeu de brosses et lèvres en caoutchouc inclus.	□
Suceur eau et poussières, plastique standard, DN 40	12	2.889-174.0	Suceur pour sol standard, coloris anthracite, d'un diamètre nominal DN 40, avec des suceurs brosses et des raquettes en caoutchouc remplaçables. Convient à toutes les applications d'aspiration eau et poussière.	□
<b>Suceurs à fentes</b>				
Suceur pour fentes, DN 35, 225 mm	13	2.889-159.0	Suceur pour fentes en diamètre nominal DN 35 pour aspirateurs poussières et aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Longueur 225 mm.	■
Suceur à fentes NT Tact DN 40	14	2.889-160.0	Suceur à fentes DN 40, pour nouvelle série Tact.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR NT 50/1 TACT TE H

### 1.148-437.0



	Référence	Descriptif		
<b>SUCEURS</b>				
<b>Suceurs auto</b>				
Suceur voiture	15	6.906-108.0	Suceur d'aspiration auto en PVC, maniable, plat et incurvé développé pour tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher avec des poignées cousées d'un DN 35. Largeur de travail : environ 90 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs caoutchouc, biseautés 45°</b>				
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	16	6.902-104.0	35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm x 220 mm	17	6.902-105.0	40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
<b>TUBES D'ASPIRATION</b>				
<b>Tubes d'aspiration, inox</b>				
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW35 55	18	2.889-192.0	Jeu de tubes d'aspiration inox (2 fois 0,55 m)	<input checked="" type="checkbox"/>
Tube d'aspiration	19	6.902-081.0	Pour une utilisation en milieu humide ou une aspiration d'eau.	<input type="checkbox"/>
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW40 55	20	2.889-194.0	Jeu de tubes d'aspiration inox (2 fois 0,55 m)	<input type="checkbox"/>
<b>Tubes d'aspiration, métal</b>				
Kit tuyau d'aspiration chromé DN 35 550 mm	21	2.889-191.0	Kit tuyau d'aspiration, métal chromé, DN 35, 2 pièces, de 0,55 millimètre chacune.	<input type="checkbox"/>
<b>FLEXIBLES D'ASPIRATION</b>				
<b>Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)</b>				
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	22	2.889-137.0	Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baïonnette et à clip. En matériau électroconducteur.	<input checked="" type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, attache 2.0, baïonnette 2.0	23	2.889-135.0	Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baïonnette et à clip.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	24	2.889-136.0	Flexible d'aspiration électroconducteur avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip. Longueur : 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, attache 2.0, baïonnette 2.0	25	2.889-138.0	Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baïonnette et à clip.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 2,5 m, attache 2.0, baïonnette 2.0	26	2.889-139.0	Flexible d'aspiration avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip. Longueur : 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, résistant à l'huile, attache 2.0, baïonnette 2.0	27	2.889-140.0	Flexible d'aspiration résistant à l'huile avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip. Longueur : 4 m.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	28	2.889-141.0	Flexible d'aspiration 4 m, électroconducteur, avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR NT 50/1 TACT TE H

### 1.148-437.0



	Référence	Descriptif	
<b>FLEXIBLES D'ASPIRATION</b>			
<b>Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)</b>			
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	29	2.889-142.0	Flexible d'aspiration, électroconducteur, avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip. Longueur 2,5 m. <input type="checkbox"/>
Flexible de rallonge, T/NT, DN 35, longueur 2,5 m, attache 2.0, manchon de raccordement	30	2.889-145.0	Rallonge de flexible pour nouveau système à clip DN 35. Longueur : 2,5 m. <input type="checkbox"/>
Flexible de rallonge, NT, DN 40, longueur 2,5 m, attache 2.0, manchon de raccordement	31	2.889-146.0	Rallonge de flexible pour nouveau système à clip DN 40. Longueur : 2,5 m. <input type="checkbox"/>
Flexible de rallonge, T/NT, DN 35, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 2.0, manchon de raccordement	32	2.889-343.0	Flexible de rallonge de 2,5 m en version électroconductrice en DN 35 pour le nouveau système d'attache. <input type="checkbox"/>
<b>Kits de réparation</b>			
Kit de réparation DN 35	33	2.889-149.0	Kit de réparation DN 35 pour le nouveau système à clip. <input type="checkbox"/>
Kit de réparation DN 40	34	2.889-150.0	Kit de réparation DN 40 pour le nouveau système à clip. <input type="checkbox"/>
<b>RACCORDS DE JONCTION</b>			
<b>Manchon de raccordement pour outil électroportatif, à clip, électroconducteur</b>			
Manchon à outil DN 35, fixation par clip	35	2.889-151.0	Manchon à outil avec embout caoutchouc et curseur à air parasite pour nouveau système à clip. Convient à tous les outils électroportatifs courants. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur</b>			
Adaptateur à clip DN 35 sur cône DN 35	36	5.407-005.0	Système adaptateur à clip DN 35 pour le raccordement de tubes d'aspiration et de petits suceurs avec un cône DN 35. Parfait pour le nettoyage intérieur des véhicules, même sans raccorder d'autres suceurs. <input type="checkbox"/>
Adaptateur à clipser DN 40 vers cône DN 40	37	5.407-006.0	Pour la fixation de petits suceurs et de tubes d'aspiration avec cône DN 40 : le système d'adaptateur à clipser DN 40. Idéal pour les utilisations lors du nettoyage intérieur des véhicules, même sans fixer d'autres suceurs. <input type="checkbox"/>
<b>NETTOYAGE DES FAÇADES ET PANNEAUX SOLAIRES</b>			
<b>Teleskopstangen</b>			
Lance télescopique TL 10 H	38	4.762-611.0	Jusqu'à 10 m de portée : avec la lance télescopique hybride TL 10 H. Composée d'un mélange de carbone et de fibre de verre et utilisable de manière polyvalente. Rétraction et déploiement faciles grâce à des attaches rapides. <input type="checkbox"/>
Lance télescopique TL 10 C	39	4.762-612.0	Lance télescopique en fibre de carbone TL 10 C. Avec une portée maximale de 10 m et des attaches rapides pratiques. Utilisable de manière polyvalente pour le nettoyage des façades, fenêtres ou panneaux solaires. <input type="checkbox"/>
Adaptateur d'aspiration TL	40	9.751-306.0	Adaptateur d'aspiration TL pour lances télescopiques avec des longueurs de 10 et de 14 m, composé d'un raccord pour coudes d'aspiration (DN 35, DN 40) et d'un raccord pour les suceurs d'aspiration. <input type="checkbox"/>
<b>AUTRES ACCESSOIRES NT</b>			
Outil de poussière de perçage	41	2.679-000.0	Suceur pour poussière de forage pour l'aspiration sans poussières de trous percés au foret. Compatible avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. <input type="checkbox"/>
Nouvel adaptateur à clip sur ancien adaptateur à clip DN 35	42	2.889-312.0	Adaptateur pour le raccordement des flexibles du nouveau système d'accessoires des aspirateurs eau et poussières avec des coudes ou des flexibles de rallonge de l'ancien système. Pour diamètre nominal DN 35. <input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

**ACCESSOIRES POUR NT 50/1 TACT TE H  
1.148-437.0**

		Référence	Descriptif	
<b>AUTRES ACCESSOIRES NT</b>				
Raccord adaptateur électroconducteur pour flexibles NT avec raccord à baïonnette 1.0	43	5.031-436.0	Adaptateur électroconducteur pour le raccordement des flexibles NT avec raccord à baïonnette 1.0 de diamètre nominal DN 35, 40, 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Standard.  Accessoires optionnels.