

## NT 70/3

Un puissant aspirateur eau et poussières avec un réservoir de 70 l et jusqu'à trois moteurs.



### Référence

1.667-270.0

- Pare-chocs robuste, grandes roues
- Poignée de transport
- Filtre humide disponible en option

### Caractéristiques techniques

|                               |             |                         |
|-------------------------------|-------------|-------------------------|
| Code EAN                      |             | 4039784725386           |
| Type de courant               | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Débit d'air                   | l/s         | 3 × 74                  |
| Dépression                    | mbar / kPa  | 254 / 25,4              |
| Contenance du réservoir       | l           | 70                      |
| Matériau de la cuve           |             | Plastique               |
| Puissance absorbée            | W           | 3600                    |
| Diamètre nominal standard     |             | DN 40                   |
| Longueur du câble             | m           | 10                      |
| Niveau de pression acoustique | dB/A        | 83                      |
| Poids sans accessoires        | kg          | 27,6                    |
| Dimensions (L × l × H)        | mm          | 720 × 510 × 975         |

### Équipement

|                                             |              |                 |
|---------------------------------------------|--------------|-----------------|
| Flexible d'aspiration                       | m            | 4 / avec coude  |
| Tube d'aspiration                           | pièce(s) × m | 2 × 0,5 / Métal |
| Suceur sol eau/poussières                   | mm           | 400             |
| Suceur fentes                               |              | ■               |
| Tuyau de vidange.                           |              | ■               |
| Filtre à cartouche                          |              | Papier          |
| Protection anti-chocs lors des déplacements |              | ■               |
| Guidon                                      |              | ■               |
| Classe de protection                        |              | II              |

■ Standard.



## Rangement des accessoires intégré

- Bumper de protection et rangement intégré des accessoires




## Poignée de transport

- Poignée ergonomique pour une plus grande maniabilité.

## Flexible de vidange intégré

- Grâce au tuyau flexible de vidange, la cuve est facile à vider. Un net avantage face au grand volume de la cuve de 70 litres.

## ACCESSOIRES POUR NT 70/3 1.667-270.0

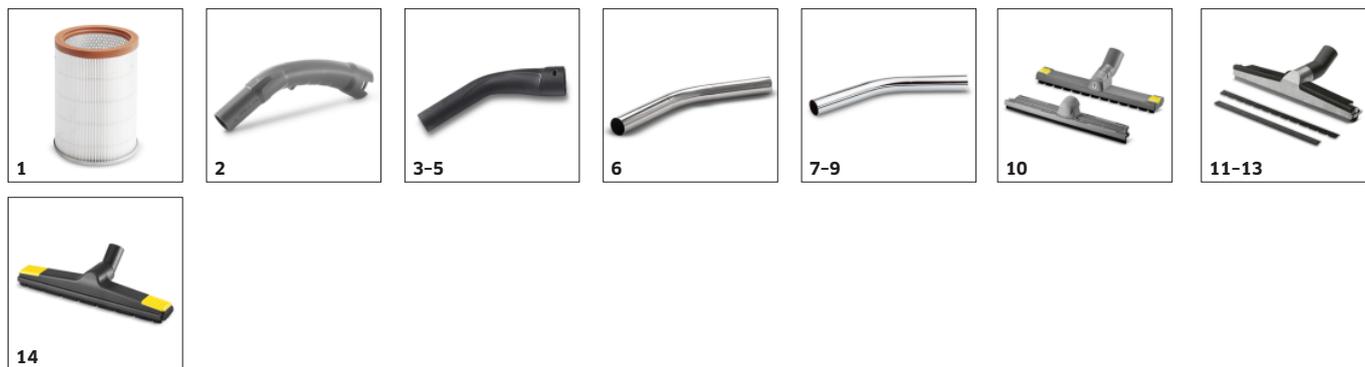

|                                                |    | Référence   | Descriptif                                                                                                                                                                           |   |
|------------------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>FILTRE CARTOUCHE</b>                        |    |             |                                                                                                                                                                                      |   |
| <b>Filtre cartouche papier</b>                 |    |             |                                                                                                                                                                                      |   |
| Filtre cartouche papier                        | 1  | 6.907-038.0 | 1 unité Papier, certifié pour la classe de poussières M.                                                                                                                             | ■ |
| <b>COUDES</b>                                  |    |             |                                                                                                                                                                                      |   |
| <b>Coude, plastique</b>                        |    |             |                                                                                                                                                                                      |   |
| Coude NW40                                     | 2  | 2.889-171.0 | Coude pour nouveau système à clip.en largeur nominale DN 40.                                                                                                                         | ■ |
| Coude, plastique                               | 3  | 5.031-718.0 | 35 mm. Plastique avec système à clips C-35.                                                                                                                                          | □ |
| Coude, plastique, électroconducteur            | 4  | 5.031-939.0 | 35 mm. Plastique DN 35 avec système à clips C-35, électroconducteur.                                                                                                                 | □ |
|                                                | 5  | 5.032-427.0 | 40 mm. Synthétique, avec système à clips C-40, électroconducteur.                                                                                                                    | □ |
| <b>Coude, métal</b>                            |    |             |                                                                                                                                                                                      |   |
| Coude, métal                                   | 6  | 6.900-519.0 | 35 mm. Métal, DN 35.                                                                                                                                                                 | □ |
| Coude, acier inoxydable DN 35                  | 7  | 6.903-141.0 | 35 mm. Acier inoxydable.                                                                                                                                                             | □ |
| Coude, métal                                   | 8  | 6.900-276.0 | 40 mm. Métal, DN 40.                                                                                                                                                                 | □ |
| Coude DN 40, acier inoxydable                  | 9  | 6.902-079.0 | 40 mm. Acier inoxydable.                                                                                                                                                             | □ |
| <b>SUCEURS</b>                                 |    |             |                                                                                                                                                                                      |   |
| <b>Suceurs pour sols</b>                       |    |             |                                                                                                                                                                                      |   |
| Suceur eau et poussières, plastique Adv, DN 40 | 10 | 2.889-153.0 | Suceur d'aspiration eau et poussière, largeur 360 mm, à changement d'embout facile, avec lèvres en caoutchouc.                                                                       | ■ |
| Suceur eau et poussières, aluminium, DN 40     | 11 | 6.903-018.0 | Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).                             | □ |
|                                                | 12 | 6.906-383.0 | Aluminium avec roulettes réglables en hauteur dotés de jeux de brosses (6.903-065.0) et de raclettes en caoutchouc (6.906-146.0).                                                    | □ |
| Suceur eau et poussières, aluminium, DN 35     | 13 | 6.906-384.0 | 35 mm × 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).             | □ |
| Suceur eau et poussières, plastique Adv, DN 40 | 14 | 2.889-117.0 | Le suceur d'aspiration eau et poussière (DN 40) permet un changement rapide de la lèvre en caoutchouc et de la brosse et convient à l'aspiration de liquides sur de vastes surfaces. | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR NT 70/3 1.667-270.0



|                                                                  | Référence | Descriptif  |                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SUCEURS</b>                                                   |           |             |                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Suceurs à fentes</b>                                          |           |             |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Suceur pour fentes DN 40 aspirateur eau et poussières            | 15        | 5.130-655.0 | Suceur pour fentes en plastique d'un diamètre nominal DN 40 pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Particulièrement adapté pour aspirer les zones difficiles d'accès telles que les joints, les fissures et les coins. ■ |
| Suceur à fentes                                                  | 16        | 6.900-385.0 | 44 mm 300 mm. Plastique. □                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                  | 17        | 6.900-922.0 | 35 mm 500 mm. Métal. □                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                  | 18        | 6.905-817.0 | 40 mm 400 mm Métal. □                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Brosses polyvalentes</b>                                      |           |             |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Brosse polyvalente                                               | 19        | 6.903-863.0 | Poils naturels (poils de vache), garniture 120 × 45 mm. □                                                                                                                                                                            |
| <b>Suceurs auto</b>                                              |           |             |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Suceur voiture DN 40                                             | 20        | 6.900-952.0 | Pour rééquiper les anciens modèles d'aspirateurs eau et poussières Kärcher avec des poignées coudées d'un DN 40 : suceur d'aspiration auto en PVC, maniable, plat et incurvé avec une largeur de travail d'environ 90 mm. □          |
| <b>Suceurs voirie</b>                                            |           |             |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Suceur voirie                                                    | 21        | 4.130-432.0 | Permet d'aspirer de vastes surfaces avec les modèles NT 70/2 ou NT 70/3. □                                                                                                                                                           |
| <b>Suceurs caoutchouc, biseautés 45°</b>                         |           |             |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm × 220 mm | 22        | 6.902-104.0 | 35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures. □                                                                                                                                                      |
| Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm × 220 mm | 23        | 6.902-105.0 | 40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures. □                                                                                                                                                      |
| <b>Suceurs tubes</b>                                             |           |             |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Brosse radiateurs 35/100                                         | 24        | 6.903-035.0 | Plastique, diamètre de tube 100 mm □                                                                                                                                                                                                 |
| Brosse radiateurs 35/200                                         | 25        | 6.903-036.0 | Synthétique, diamètre tube 200 mm □                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Pinceau d'aspiration</b>                                      |           |             |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pinceau d'aspiration                                             | 26        | 6.903-862.0 | Suceur pinceau orientable (DN 35) doté de poils synthétiques haut de gamme. Dimensions de la garniture : 70 × 45 mm. □                                                                                                               |
|                                                                  | 27        | 6.903-887.0 | 70 mm. Pinceau plastique, pivotant. □                                                                                                                                                                                                |
| <b>TUBES D'ASPIRATION</b>                                        |           |             |                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Tubes d'aspiration, inox</b>                                  |           |             |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kit tuyau d'aspiration acier fin NW40 55                         | 28        | 2.889-194.0 | Jeu de tubes d'aspiration inox (2 fois 0,55 m) ■                                                                                                                                                                                     |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR NT 70/3

### 1.667-270.0



|                                                                                                                       | Référence | Descriptif  |                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TUBES D'ASPIRATION</b>                                                                                             |           |             |                                                                                                                                              |
| <b>Tubes d'aspiration, inox</b>                                                                                       |           |             |                                                                                                                                              |
| Tube d'aspiration                                                                                                     | 29        | 6.902-081.0 | Pour une utilisation en milieu humide ou une aspiration d'eau. <input type="checkbox"/>                                                      |
|                                                                                                                       | 30        | 6.906-531.0 | <input type="checkbox"/>                                                                                                                     |
|                                                                                                                       | 31        | 6.902-154.0 | Pour une aspiration d'eau ou de matières corrosives. <input type="checkbox"/>                                                                |
| <b>Tubes d'aspiration, métal</b>                                                                                      |           |             |                                                                                                                                              |
| Tube d'aspiration                                                                                                     | 32        | 6.900-514.0 | Métallisé, chromé <input type="checkbox"/>                                                                                                   |
| <b>FLEXIBLES D'ASPIRATION</b>                                                                                         |           |             |                                                                                                                                              |
| <b>Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)</b> |           |             |                                                                                                                                              |
| Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, attache 2.0, baïonnette 2.0                                           | 33        | 2.889-138.0 | Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baïonnette et à clip. <input checked="" type="checkbox"/>                                   |
| Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0                        | 34        | 2.889-137.0 | Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baïonnette et à clip. En matériau électroconducteur. <input type="checkbox"/>               |
| Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 2,5 m, attache 2.0, baïonnette 2.0                                         | 35        | 2.889-139.0 | Flexible d'aspiration avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip. Longueur : 2,5 m. <input type="checkbox"/>                   |
| Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, résistant à l'huile, attache 2.0, baïonnette 2.0                      | 36        | 2.889-140.0 | Flexible d'aspiration résistant à l'huile avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip. Longueur : 4 m. <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0                        | 37        | 2.889-141.0 | Flexible d'aspiration 4 m, électroconducteur, avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip. <input type="checkbox"/>             |
| Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0                      | 38        | 2.889-142.0 | Flexible d'aspiration, électroconducteur, avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip. Longueur 2,5 m. <input type="checkbox"/> |
| Flexible de rallonge, NT, DN 40, longueur 2,5 m, attache 2.0, manchon de raccordement                                 | 39        | 2.889-146.0 | Rallonge de flexible pour nouveau système à clip DN 40. Longueur : 2,5 m. <input type="checkbox"/>                                           |
| <b>Kits de réparation</b>                                                                                             |           |             |                                                                                                                                              |
| Kit de réparation, C 40                                                                                               | 40        | 2.639-873.0 | Kit de réparation du flexible d'aspiration (système à clips). <input type="checkbox"/>                                                       |
| Kit de réparation, DN 61                                                                                              | 41        | 2.862-038.0 | Kit de réparation du flexible d'aspiration. <input type="checkbox"/>                                                                         |
| Kit de réparation DN 40                                                                                               | 42        | 2.889-150.0 | Kit de réparation DN 40 pour le nouveau système à clip. <input type="checkbox"/>                                                             |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR NT 70/3 1.667-270.0



|                                                                                                                    | Référence | Descriptif  |                                                                                                                                                                                     |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>FLEXIBLES D'ASPIRATION</b>                                                                                      |           |             |                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Raccord de flexible</b>                                                                                         |           |             |                                                                                                                                                                                     |                          |
| Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur                                                         | 43        | 6.902-077.0 | Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34).                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Manchon de raccordement, DN 40, à filetage intérieur                                                               | 44        | 6.900-286.0 | Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration, filetage vissé des deux côtés.                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Flexibles d'aspiration avec système d'attache 1.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués jusqu'en 2016)</b> |           |             |                                                                                                                                                                                     |                          |
| Rallonge de flexible                                                                                               | 45        | 6.906-344.0 | Flexible d'extension, C 40.                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration avec manchon DN 40, NT, DN 40, longueur 16 m, attache 1.0, baïonnette 1.0                    | 46        | 4.440-784.0 | C DN 40, 16 m, avec raccordement par baïonnette et manchon droit.                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 10 m, attache 1.0, baïonnette 1.0                                       | 47        | 6.906-279.0 | Flexible d'aspiration de 10 m de long avec raccord baïonnette et raccord à clips                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, attache 1.0, baïonnette 1.0                                        | 48        | 6.906-321.0 | Avec raccordement par baïonnette et raccord à clips, C 40.                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 16 m, attache 1.0, baïonnette 1.0                                       | 49        | 6.906-635.0 | Avec raccord à baïonnette et raccord à attache, 16 m, sans coude ni manchon de raccordement.                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 10 m, électroconducteur, attache 1.0, baïonnette 1.0                    | 50        | 6.906-877.0 | Flexible d'aspiration avec raccord à baïonnette, électroconducteur.                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Flexibles d'aspiration avec raccord conique</b>                                                                 |           |             |                                                                                                                                                                                     |                          |
| Flexible d'aspiration, NT, DN 50, longueur 4 m, cône, baïonnette 1.0                                               | 51        | 4.440-264.0 | Plastique.                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration, NT, DN 50, longueur 3 m, cône, baïonnette 1.0                                               | 52        | 4.440-328.0 | 3m. Flexible industriel, PVC/élastomère avec spirale en acier, intérieur lisse.                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration, NT, DN 50, longueur 10 m, cône, baïonnette 1.0                                              | 53        | 4.440-467.0 | Flexible d'aspiration standard de 10 m avec pièce de raccordement à baïonnette DN 61 côté appareil et cône DN 61 côté accessoire pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration, NT, DN 50, longueur 4 m, résistant à l'huile, cône, baïonnette 1.0                          | 54        | 4.440-613.0 | Résistance aux hydrocarbures                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration, NT, DN 50, longueur 4 m, électroconducteur, cône, baïonnette 1.0                            | 55        | 4.440-616.0 | Électroconducteur.                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, cône, baïonnette 1.0                                               | 56        | 4.440-263.0 | Plastique.                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR NT 70/3

### 1.667-270.0



|                                                                                                                 | Référence | Descriptif  |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FLEXIBLES D'ASPIRATION</b>                                                                                   |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Flexibles d'aspiration avec raccord conique</b>                                                              |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, résistant à l'huile, cône, baionnette 1.0                       | 57        | 4.440-303.0 | Résistance aux hydrocarbures. <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                   |
| Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 10 m, cône, baionnette 1.0                                           | 58        | 4.440-463.0 | Plastique. 10m. <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                 |
| Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 10 m, électroconducteur, cône, baionnette 1.0                        | 59        | 4.440-466.0 | 10 m. Électroconducteur, plastique. <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                             |
| Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 10 m, résistant à l'huile, cône, baionnette 1.0                      | 60        | 4.440-612.0 | Résistance aux hydrocarbures. <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FILTRE T/NT</b>                                                                                              |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Filtre à déchets grossiers pour aspiration de liquides</b>                                                   |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Filtres mousses                                                                                                 | 61        | 2.889-083.0 | Filtres mousses pour aspiration d'eau, alternative au filtre à cartouche. <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                       |
| <b>Sac filtrant pour liquides</b>                                                                               |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sacs filtrants pour l'eau (x5)                                                                                  | 62        | 6.904-252.0 | 5 unités Certifié pour la classe de poussières L, nettoyage général, poussières et eau, indéchirable. <input type="checkbox"/>                                                                                                                           |
| <b>Filtres papier</b>                                                                                           |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sacs filtrants papier, 5 x , NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC                                  | 63        | 6.904-285.0 | Certifié pour la classe de poussières M, 3 couches, couche extérieure renforcée, indéchirable. <input type="checkbox"/>                                                                                                                                  |
| <b>Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière</b>                                       |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sac en plastique pour une élimination sans poussière, 10 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702 | 64        | 6.900-698.0 | Sac en plastique PE pour une élimination sans poussières. 10 unités. <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                            |
| <b>Filtre tissu</b>                                                                                             |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Filtre à membrane, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993                   | 65        | 6.904-282.0 | Non tissé aiguilleté en polyester, certifié classe de poussières M, lavable (40 °C) Ne convient pas aux contextes d'utilisation de la classe de poussières H. <input type="checkbox"/>                                                                   |
| <b>Sacs filtrants matériau non tissé</b>                                                                        |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sacs filtrants non tissés, 5 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75                                                     | 66        | 2.885-753.0 | Grands sacs filtrants non tissés indéchirables à 3 couches pour tous les aspirateurs eau et poussières à 2 moteurs de Kärcher. Certifiés selon la classe de poussière M, adaptés aux volumes de cuve de 65 à 75 litres. <input type="checkbox"/>         |
| <b>RACCORDS DE JONCTION</b>                                                                                     |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Kit adaptateur en Y</b>                                                                                      |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kit d'adaptation, raccord en Y                                                                                  | 67        | 2.637-217.0 | Élément répartiteur, plastique. <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur</b>                                          |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Manchon de raccordement C-DN 35                                                                                 | 68        | 5.407-112.0 | Raccordement du flexible C 35 pour accessoires DN 35, électroconducteur. <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                        |
| Adaptateur à clip DN 35 sur cône DN 35                                                                          | 69        | 5.407-005.0 | Système adaptateur à clip DN 35 pour le raccordement de tubes d'aspiration et de petits suceurs avec un cône DN 35. Parfait pour le nettoyage intérieur des véhicules, même sans raccorder d'autres suceurs. <input type="checkbox"/>                    |
| Adaptateur à clipser DN 40 vers cône DN 40                                                                      | 70        | 5.407-006.0 | Pour la fixation de petits suceurs et de tubes d'aspiration avec cône DN 40 : le système d'adaptateur à clipser DN 40. Idéal pour les utilisations lors du nettoyage intérieur des véhicules, même sans fixer d'autres suceurs. <input type="checkbox"/> |

Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR NT 70/3

### 1.667-270.0



|                                                                                                      | Référence | Descriptif  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RACCORDS DE JONCTION</b>                                                                          |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Élargisseur (tube -&gt; suceur)</b>                                                               |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Unité d'extension DN 40 - DN 61                                                                      | 71        | 5.453-019.0 | De DN 40 à DN 61, plastique. <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Manchon réducteur</b>                                                                             |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Manchon réducteur C-40 mm                                                                            | 72        | 5.407-108.0 | Du flexible C-40 avec filetage extérieur 35 au manchon de raccordement, vissable, DN 35. <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                        |
| Manchon réducteur NT avec système d'attache pour flexibles d'aspiration DN 40 vers accessoires DN 35 | 73        | 5.407-113.0 | Manchon réducteur, du clip C-40 au clip C-35. <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Réducteur (tube -&gt; suceur)</b>                                                                 |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Manchon réducteur 40 mm                                                                              | 74        | 6.902-017.0 | De DN 40 à DN 35, plastique. <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Réducteur de DN 35 à DN 32.                                                                          | 75        | 6.902-072.0 | De DN 35 à 32, métallisé. <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>JEUX D'ACCESSOIRES PAR DOMAINE</b>                                                                |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kit de nettoyage professionnel NT DN 40                                                              | 76        | 2.637-353.0 | Kit d'accessoires eau et poussières professionnel en diamètre nominal DN 40 pour les aspirateurs de Kärcher. Le kit de nettoyage professionnel NT est composé d'un flexible d'aspiration, d'un coude, de 2 tubes d'aspiration, d'un suceur pour fentes et d'un suceur pour sol. <input type="checkbox"/> |
| Kit d'accessoires nettoyage automobile DN35                                                          | 77        | 2.862-166.0 | Kit d'accessoires en diamètre nominal DN 35 pour le nettoyage intérieur des véhicules avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Le kit inclut diverses buses ainsi que des adaptateurs dans les diamètres nominaux DN 35 et DN 40. <input type="checkbox"/>                                     |
| Kit d'accessoires NT pour aspirer des copeaux, DN 50                                                 | 78        | 2.640-760.0 | Le kit d'accessoires en diamètre nominal DN 50 favorise l'aspiration de copeaux avec l'aspirateur eau et poussières. Il est composé d'un flexible d'aspiration résistant à l'huile, d'un suceur pour fentes et d'un suceur d'aspiration en caoutchouc. <input type="checkbox"/>                          |
| <b>AUTRES ACCESSOIRES NT</b>                                                                         |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CS 40 Me                                                                                             | 79        | 2.863-026.0 | Le pré-séparateur cyclonique CS 40 Me très efficace pour tous les aspirateurs eau et poussières NT de Kärcher est un accessoire spécialement conçu pour les applications de poussière fine sur les chantiers de construction ou dans l'industrie. <input type="checkbox"/>                               |
| Raccord adaptateur électroconducteur pour flexibles NT avec raccord à baïonnette 1.0                 | 80        | 5.031-436.0 | Adaptateur électroconducteur pour le raccordement des flexibles NT avec raccord à baïonnette 1.0 de diamètre nominal DN 35, 40, 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher. <input type="checkbox"/>                                                        |
| <b>AUTRES ACCESSOIRES BR / BD</b>                                                                    |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Divers</b>                                                                                        |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Câble de rallonge                                                                                    | 81        | 6.647-022.0 | 20 m. <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Accessoires optionnels.