

NT 75/2 AP ME TC

Aspirateur eau et poussières bimoteur puissant pour une utilisation professionnelle. Grâce au décolmatage efficace du filtre plissé plat sur coup d'air, la puissance d'aspiration est maintenue à un niveau constant.



Référence

1.667-292.0

- Décolmatage semi-automatique du filtre
- Châssis basculant
- Filtre plissé plat (classe de poussières M)

Caractéristiques techniques

Code EAN		4039784727298
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	2 × 74
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4
Contenance du réservoir	l	75
Matériau de la cuve		Acier inoxydable
Puissance absorbée	W	max. 2760
Diamètre nominal standard		DN 40
Longueur du câble	m	10
Niveau de pression acoustique	dB/A	73
Poids sans accessoires	kg	26
Dimensions (L × l × H)	mm	700 × 505 × 995

Équipement

Flexible d'aspiration	m	4 / avec coude
Tube d'aspiration	pièce(s) × m	2 × 0,5 / Métal
Sac filtrant	pièce(s)	1 / Papier
Suceur sol eau/poussières	mm	360
Suceur fentes		■
Flexible de vidange (résistant aux hydrocarbures)		■
Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint		■
Filtre plissé plat		Papier
Châssis basculant		■
Nettoyage du filtre		Décolmatage semi-automatique du filtre Ap Clean
Protection anti-chocs lors des déplacements		■
Guidon		■
Classe de protection		II
Roulette avec frein		■

■ Standard.



Rangement pour accessoires intégré

- Grâce à la grande surface de rangement intégrée à la tête du carter, les outils et les accessoires sont toujours bien rangés et à portée de main.



Flexible de vidange intégré

- Le flexible de vidange facilement accessible permet d'évacuer confortablement les liquides aspirés.



Décolmatage semi-automatique du filtre Ap Clean

- Grâce au filtre libre, l'utilisateur peut travailler longtemps sans interruption.
- Puissance d'aspiration optimale avec une grande efficacité.

ACCESSOIRES POUR NT 75/2 AP ME TC

1.667-292.0




		Référence	Descriptif	
FILTRE PLISSÉ PLAT				
Filtre plissé plat papier				
Filtre plissé plat papier	1	6.904-283.0	Papier, certifié pour la classe de poussières M (également pour les modèles NT 65/2 Eco, en option pour le NT 75/2 Eco Tc).	■
Filtre plissé plat PES				
Filtre plissé plat PES	2	6.904-284.0	Polyester non tissé, imputrescible, certifié pour la classe de poussières M. (Également pour les modèles NT 65/2 Eco, Me, Tc et NT 72/2 Eco Tc).	□
Filtre plissé plat PTFE				
Filtre plissé plat PTFE	3	6.907-449.0	Polyester non tissé avec revêtement PTFE, testé classe de poussière M, pour aspirateur Tact ² . Particulièrement indiqué pour les matériaux très adhérents.	□
COUDES				
Coude, plastique				
Coude NW40	4	2.889-171.0	Coude pour nouveau système à clip.en largeur nominale DN 40.	■
Coude, plastique	5	5.031-718.0	35 mm. Plastique avec système à clips C-35.	□
Coude, plastique, électroconducteur	6	5.031-939.0	35 mm. Plastique DN 35 avec système à clips C-35, électroconducteur.	□
	7	5.032-427.0	40 mm. Synthétique, avec système à clips C-40, électroconducteur.	□
Coude	8	2.889-148.0	Collecteur ergonomique pour le nouveau système à clip. Avec curseur à air parasite et fonction antistatique.	□
Coude, métal				
Coude, métal	9	6.900-519.0	35 mm. Métal, DN 35.	□
Coude, acier inoxydable DN 35	10	6.903-141.0	35 mm. Acier inoxydable.	□
Coude, métal	11	6.900-276.0	40 mm. Métal, DN 40.	□
Coude DN 40, acier inoxydable	12	6.902-079.0	40 mm. Acier inoxydable.	□
SUCEURS				
Suceurs pour sols				
Suceur eau et poussières, plastique Adv, DN 40	13	2.889-153.0	Suceur d'aspiration eau et poussière, largeur 360 mm, à changement d'embout facile, avec lèvres en caoutchouc.	■
Suceur eau et poussières, aluminium, DN 40	14	6.903-018.0	Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 75/2 AP ME TC

1.667-292.0

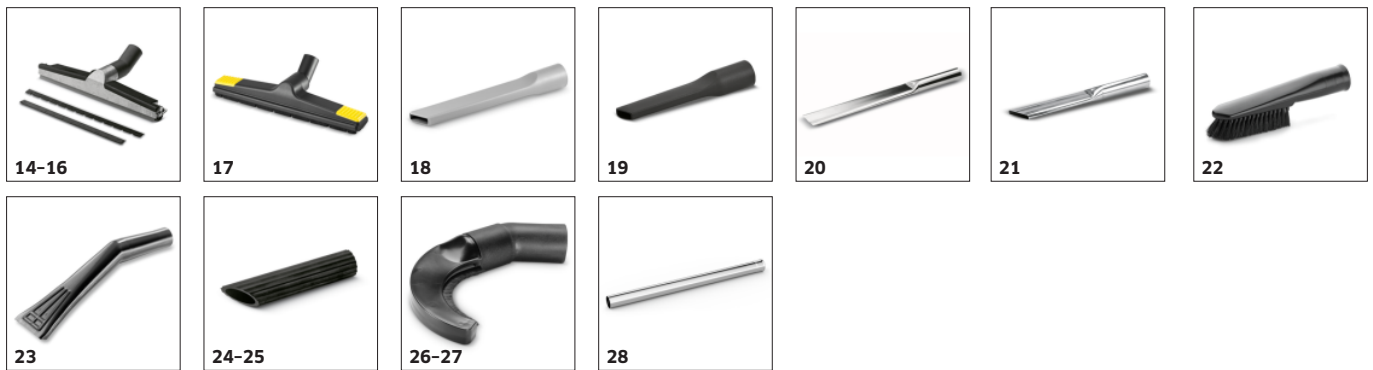

		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs pour sols				
Suceur eau et poussières, aluminium, DN 40	15	6.906-383.0	Aluminium avec roulettes réglables en hauteur dotés de jeux de brosses (6.903-065.0) et de raclettes en caoutchouc (6.906-146.0).	<input type="checkbox"/>
Suceur eau et poussières, aluminium, DN 35	16	6.906-384.0	35 mm x 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	<input type="checkbox"/>
Suceur eau et poussières, plastique Adv, DN 40	17	2.889-117.0	Le suceur d'aspiration eau et poussière (DN 40) permet un changement rapide de la lèvre en caoutchouc et de la brosse et convient à l'aspiration de liquides sur de vastes surfaces.	<input type="checkbox"/>
Suceurs à fentes				
Suceur pour fentes DN 40 aspirateur eau et poussières	18	5.130-655.0	Suceur pour fentes en plastique d'un diamètre nominal DN 40 pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Particulièrement adapté pour aspirer les zones difficiles d'accès telles que les joints, les fissures et les coins.	<input checked="" type="checkbox"/>
Suceur à fentes	19	6.900-385.0	44 mm 300 mm. Plastique.	<input type="checkbox"/>
	20	6.900-922.0	35 mm 500 mm. Métal.	<input type="checkbox"/>
	21	6.905-817.0	40 mm 400 mm Métal.	<input type="checkbox"/>
Brosses polyvalentes				
Brosse polyvalente	22	6.903-863.0	Poils naturels (poils de vache), garniture 120 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceurs auto				
Suceur voiture DN 40	23	6.900-952.0	Pour rééquiper les anciens modèles d'aspirateurs eau et poussières Kärcher avec des poignées coudées d'un DN 40 : suceur d'aspiration auto en PVC, maniable, plat et incurvé avec une largeur de travail d'environ 90 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°				
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	24	6.902-104.0	35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm x 220 mm	25	6.902-105.0	40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Suceurs tubes				
Brosse radiateurs 35/100	26	6.903-035.0	Plastique, diamètre de tube 100 mm	<input type="checkbox"/>
Brosse radiateurs 35/200	27	6.903-036.0	Synthétique, diamètre tube 200 mm	<input type="checkbox"/>
TUBES D'ASPIRATION				
Tubes d'aspiration, inox				
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW40 55	28	2.889-194.0	Jeu de tubes d'aspiration inox (2 fois 0,55 m)	<input checked="" type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 75/2 AP ME TC

1.667-292.0



	Référence	Descriptif	
TUBES D'ASPIRATION			
Tubes d'aspiration, inox			
Tube d'aspiration	29	6.902-081.0	Pour une utilisation en milieu humide ou une aspiration d'eau. <input type="checkbox"/>
	30	6.906-531.0	<input type="checkbox"/>
	31	6.902-154.0	Pour une aspiration d'eau ou de matières corrosives. <input type="checkbox"/>
Tubes d'aspiration, métal			
Tube d'aspiration	32	6.900-514.0	Métallisé, chromé <input type="checkbox"/>
FLEXIBLES D'ASPIRATION			
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)			
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, attache 2.0, baïonnette 2.0	33	2.889-138.0	Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baïonnette et à clip. <input checked="" type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	34	2.889-137.0	Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baïonnette et à clip. En matériau électroconducteur. <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 2,5 m, attache 2.0, baïonnette 2.0	35	2.889-139.0	Flexible d'aspiration avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip. Longueur : 2,5 m. <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, résistant à l'huile, attache 2.0, baïonnette 2.0	36	2.889-140.0	Flexible d'aspiration résistant à l'huile avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip. Longueur : 4 m. <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	37	2.889-141.0	Flexible d'aspiration 4 m, électroconducteur, avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip. <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	38	2.889-142.0	Flexible d'aspiration, électroconducteur, avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip. Longueur 2,5 m. <input type="checkbox"/>
Flexible de rallonge, NT, DN 40, longueur 2,5 m, attache 2.0, manchon de raccordement	39	2.889-146.0	Rallonge de flexible pour nouveau système à clip DN 40. Longueur : 2,5 m. <input type="checkbox"/>
Kits de réparation			
Kit de réparation, C 40	40	2.639-873.0	Kit de réparation du flexible d'aspiration (système à clips). <input type="checkbox"/>
Kit de réparation, DN 61	41	2.862-038.0	Kit de réparation du flexible d'aspiration. <input type="checkbox"/>
Kit de réparation DN 40	42	2.889-150.0	Kit de réparation DN 40 pour le nouveau système à clip. <input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 75/2 AP ME TC

1.667-292.0



	Référence	Descriptif		
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Raccord de flexible				
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	43	6.902-077.0	Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34).	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement, DN 40, à filetage intérieur	44	6.900-286.0	Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration, filetage vissé des deux côtés.	<input type="checkbox"/>
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 1.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués jusqu'en 2016)				
Rallonge de flexible	45	6.906-344.0	Flexible d'extension, C 40.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration avec coude, NT, DN 40, longueur 4 m, attache 1.0, baïonnette 1.0	46	4.440-678.0	Avec coudes, C DN 40.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 10 m, attache 1.0, baïonnette 1.0	47	6.906-279.0	Flexible d'aspiration de 10 m de long avec raccord baïonnette et raccord à clips	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, attache 1.0, baïonnette 1.0	48	6.906-321.0	Avec raccordement par baïonnette et raccord à clips, C 40.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, résistant à l'huile, attache 1.0, baïonnette 1.0	49	6.906-714.0	Avec raccord à baïonnette et raccord à attache, 4 m, résistant à l'huile, sans coude ni manchon de raccordement.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration avec coude et module PFC, NT, DN 40, longueur 4 m, attache 1.0, baïonnette 1.0	50	4.440-679.0	Avec coude et module (4.060-474.0).	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration avec coude et module PFC, NT, DN 40, longueur 4 m, électroconducteur, attache 1.0, baïonnette 1.0	51	4.440-728.0	Avec coude et module (4.060-533.0), électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 16 m, attache 1.0, baïonnette 1.0	52	6.906-635.0	Avec raccord à baïonnette et raccord à attache, 16 m, sans coude ni manchon de raccordement.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 10 m, électroconducteur, attache 1.0, baïonnette 1.0	53	6.906-877.0	Flexible d'aspiration avec raccord à baïonnette, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Flexibles d'aspiration avec raccord conique				
Flexible d'aspiration, NT, DN 50, longueur 4 m, cône, baïonnette 1.0	54	4.440-264.0	Plastique.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 50, longueur 3 m, cône, baïonnette 1.0	55	4.440-328.0	3m. Flexible industriel, PVC/élastomère avec spirale en acier, intérieur lisse.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 50, longueur 10 m, cône, baïonnette 1.0	56	4.440-467.0	Flexible d'aspiration standard de 10 m avec pièce de raccordement à baïonnette DN 61 côté appareil et cône DN 61 côté accessoire pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 75/2 AP ME TC

1.667-292.0



	Référence	Descriptif	
FLEXIBLES D'ASPIRATION			
Flexibles d'aspiration avec raccord conique			
Flexible d'aspiration, NT, DN 50, longueur 4 m, résistant à l'huile, cône, baionnette 1.0	57	4.440-613.0	Résistance aux hydrocarbures <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 50, longueur 4 m, électroconducteur, cône, baionnette 1.0	58	4.440-616.0	Électroconducteur. <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, cône, baionnette 1.0	59	4.440-263.0	Plastique. <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, résistant à l'huile, cône, baionnette 1.0	60	4.440-303.0	Résistance aux hydrocarbures. <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 10 m, cône, baionnette 1.0	61	4.440-463.0	Plastique. 10m. <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 10 m, électroconducteur, cône, baionnette 1.0	62	4.440-466.0	10 m. Électroconducteur, plastique. <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 10 m, résistant à l'huile, cône, baionnette 1.0	63	4.440-612.0	Résistance aux hydrocarbures. <input type="checkbox"/>
NETTOYAGE DES FAÇADES ET PANNEAUX SOLAIRES			
Teleskopstangen			
Lance télescopique TL 10 H	64	4.762-611.0	Jusqu'à 10 m de portée : avec la lance télescopique hybride TL 10 H. Composée d'un mélange de carbone et de fibre de verre et utilisable de manière polyvalente. Rétraction et déploiement faciles grâce à des attaches rapides. <input type="checkbox"/>
Lance télescopique TL 10 C	65	4.762-612.0	Lance télescopique en fibre de carbone TL 10 C. Avec une portée maximale de 10 m et des attaches rapides pratiques. Utilisable de manière polyvalente pour le nettoyage des façades, fenêtres ou panneaux solaires. <input type="checkbox"/>
Adaptateur d'aspiration TL	66	9.751-306.0	Adaptateur d'aspiration TL pour lances télescopiques avec des longueurs de 10 et de 14 m, composé d'un raccord pour coudes d'aspiration (DN 35, DN 40) et d'un raccord pour les suceurs d'aspiration. <input type="checkbox"/>
FILTRE T/NT			
Flat pleated filter HEPA, dust class H			
Filtre plissé plat HEPA 14	67	6.904-364.0	Pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher : le filtre plissé plat HEPA 14 (H14). Adapté à l'aspiration des poussières nocives, des gros déchets et des liquides. <input type="checkbox"/>
Sac filtrant pour liquides			
Sacs filtrants pour l'eau (x5)	68	6.904-252.0	5 unités Certifié pour la classe de poussières L, nettoyage général, poussières et eau, indéchirable. <input type="checkbox"/>
Filtres papier			
Sacs filtrants papier, 5 x , NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	69	6.904-285.0	Certifié pour la classe de poussières M, 3 couches, couche extérieure renforcée, indéchirable. <input type="checkbox"/>
Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière			
Sac en plastique pour une élimination sans poussière, 10 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	70	6.900-698.0	Sac en plastique PE pour une élimination sans poussières. 10 unités. <input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 75/2 AP ME TC

1.667-292.0



	Référence	Descriptif		
FILTRE T/NT				
Filtre tissu				
Filtre à membrane, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	71	6.904-282.0	Non tissé aiguilleté en polyester, certifié classe de poussières M, lavable (40 °C) Ne convient pas aux contextes d'utilisation de la classe de poussières H.	<input type="checkbox"/>
Filtre à bougie Wood, NT 65/2, NT 75/2	72	2.414-003.0	Filtre à bougie Wood en matière textile avec revêtement PTFE et étiquette marron. Pour une aspiration sécurisée de grandes quantités de poussières de bois et de fibres pour les aspirateurs Tact à 2 moteurs NT 65/2 et 75/2.	<input type="checkbox"/>
Sacs filtrants matériau non tissé				
Sacs filtrants non tissés, 5 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75	73	2.885-753.0	Grands sacs filtrants non tissés indéchirables à 3 couches pour tous les aspirateurs eau et poussières à 2 moteurs de Kärcher. Certifiés selon la classe de poussière M, adaptés aux volumes de cuve de 65 à 75 litres.	<input type="checkbox"/>
RACCORDS DE JONCTION				
Kit adaptateur en Y				
Kit d'adaptation, raccord en Y	74	2.637-217.0	Élément répartiteur, plastique.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur				
Manchon de raccordement C-DN 35	75	5.407-112.0	Raccordement du flexible C 35 pour accessoires DN 35, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement C-DN 40	76	5.407-109.0	Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 35, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
	77	5.407-111.0	Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 40, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Adaptateur à clip DN 35 sur cône DN 35	78	5.407-005.0	Système adaptateur à clip DN 35 pour le raccordement de tubes d'aspiration et de petits suceurs avec un cône DN 35. Parfait pour le nettoyage intérieur des véhicules, même sans raccorder d'autres suceurs.	<input type="checkbox"/>
Adaptateur à clipser DN 40 vers cône DN 40	79	5.407-006.0	Pour la fixation de petits suceurs et de tubes d'aspiration avec cône DN 40 : le système d'adaptateur à clipser DN 40. Idéal pour les utilisations lors du nettoyage intérieur des véhicules, même sans fixer d'autres suceurs.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outil électroportatif, à clip, électroconducteur				
Manchon de raccordement pour outil électroportatif C 35, EL	80	5.453-042.0	Plastique, adaptable de DN 26 à DN 36 (Te/Eco M/H), électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outil électrique C 35, électroconducteur	81	5.453-048.0	Ø intérieur 25,4 mm, Ø extérieur 34,6 mm/38 mm, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
	82	5.453-050.0	Ø intérieur 27 mm, Ø extérieur 36,5 mm/38,8 mm, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outil électroportatif, vissable				
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	83	5.453-016.0	Plastique, adaptable depuis DN 26 à DN 36.	<input type="checkbox"/>
RManchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	84	5.453-026.0	Ø intérieur 28,6 mm, Ø extérieur 37,3/38,8 mm.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 75/2 AP ME TC

1.667-292.0



	Référence	Descriptif	
RACCORDS DE JONCTION			
Manchon de raccordement pour outil électroportatif, vissable			
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	85	6.902-059.0	Ø intérieur 32 mm, Ø extérieur 39 mm. <input type="checkbox"/>
	86	6.902-095.0	Ø intérieur 28 mm, Ø extérieur 34/38,8 mm, électroconducteur. <input type="checkbox"/>
Élargisseur (tube -> suceur)			
Unité d'extension DN 40 - DN 61	87	5.453-019.0	De DN 40 à DN 61, plastique. <input type="checkbox"/>
Manchon réducteur			
Manchon réducteur C-40 mm	88	5.407-108.0	Du flexible C-40 avec filetage extérieur 35 au manchon de raccordement, vissable, DN 35. <input type="checkbox"/>
Manchon réducteur NT avec système d'attache pour flexibles d'aspiration DN 40 vers accessoires DN 35	89	5.407-113.0	Manchon réducteur, du clip C-40 au clip C-35. <input type="checkbox"/>
Réducteur (tube -> suceur)			
Manchon réducteur 40 mm	90	6.902-017.0	De DN 40 à DN 35, plastique. <input type="checkbox"/>
Réducteur de DN 35 à DN 32.	91	6.902-072.0	De DN 35 à 32, métallisé. <input type="checkbox"/>
Kit manchon réducteur/élargisseur			
Kit de manchons réducteurs/manchons d'extension	92	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), plastique. <input type="checkbox"/>
JEUX D'ACCESSOIRES PAR DOMAINE			
Kit de nettoyage professionnel NT DN 40	93	2.637-353.0	Kit d'accessoires eau et poussières professionnel en diamètre nominal DN 40 pour les aspirateurs de Kärcher. Le kit de nettoyage professionnel NT est composé d'un flexible d'aspiration, d'un coude, de 2 tubes d'aspiration, d'un suceur pour fentes et d'un suceur pour sol. <input type="checkbox"/>
Kit d'accessoires nettoyage automobile DN35	94	2.862-166.0	Kit d'accessoires en diamètre nominal DN 35 pour le nettoyage intérieur des véhicules avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Le kit inclut diverses buses ainsi que des adaptateurs dans les diamètres nominaux DN 35 et DN 40. <input type="checkbox"/>
Kit d'accessoires NT pour aspirer des copeaux, DN 50	95	2.640-760.0	Le kit d'accessoires en diamètre nominal DN 50 favorise l'aspiration de copeaux avec l'aspirateur eau et poussières. Il est composé d'un flexible d'aspiration résistant à l'huile, d'un suceur pour fentes et d'un suceur d'aspiration en caoutchouc. <input type="checkbox"/>
AUTRES ACCESSOIRES NT			
CS 40 Me	96	2.863-026.0	Le pré-séparateur cyclonique CS 40 Me très efficace pour tous les aspirateurs eau et poussières NT de Kärcher est un accessoire spécialement conçu pour les applications de poussière fine sur les chantiers de construction ou dans l'industrie. <input type="checkbox"/>
Raccord adaptateur électroconducteur pour flexibles NT avec raccord à baïonnette 1.0	97	5.031-436.0	Adaptateur électroconducteur pour le raccordement des flexibles NT avec raccord à baïonnette 1.0 de diamètre nominal DN 35, 40, 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher. <input type="checkbox"/>
KIT DE TRANSFORMATION POUR LIQUIDES NON CONDUCTEURS			
Kit pour liquides non conducteursTact ² + Ap	98	2.642-602.0	Pour arrêter l'appareil en cas d'aspiration de liquides non conducteurs tels que les huiles et les graisses <input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 75/2 AP ME TC
1.667-292.0

		Référence	Descriptif	
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Divers				
Câble de rallonge	99	6.647-022.0	20 m.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.