

NT 50/1 TACT TE H

Zur Asbestsanierung und für viele weitere Anwendungen zugelassen: Nass-/Trockensauger 50/1 Tact Te H mit 50-Liter-Behälter zum Aufsaugen gesundheitsgefährdender Stäube der Staubklasse H.



Bestell-Nr.

1.148-437.0

- Komplettes Antistatiksysteem, inklusive leitender Zubehöre
- Gerätereckdose mit Automatanlauf für E-Werkzeuge
- Zugelassen zur Asbestsanierung

Technische Daten

EAN-Code		4054278061405
Stromart	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luftmenge	l/s	74
Vakuum	mbar / kPa	273 / 27,3
Behälterinhalt	l	50
Aufnahmeleistung	W	max. 1380
Standardnenntweite		DN 35
Länge Gumminetzkabel	m	7,5
Schalldruckpegel	dB(A)	69
Gewicht ohne Zubehör	kg	19,6
Gewicht inkl. Verpackung	kg	25,6
Abmessungen (L × B × H)	mm	640 × 370 × 1045

Ausstattung

Sicherheitsfiltersack	Stück	1
Saugschlauch	m	4 / mit Krümmer (EL)
Saugrohr	Stück × m	2 × 0,55 / Edelstahl
Filtertüte		Vlies
Nass-/Trockenbodendüse	mm	360
Fugendüse		■
Anschlussmuffe für E-Werkzeuge		■
Ablassschlauch		■
Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge		■
Antistatiksysteem		■
Flachfaltenfilter		PTFE HEPA
Stoßfester Umlaufschutz		■
Schubbügel		■
Schutzklasse		I
Stopplenkrolle		■
Filterabreinigung		Automatische Filterabreinigung Tact
Staubklasse		H
PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung	Stück	1
Behältermaterial		Kunststoff

■ im Lieferumfang enthalten.




Filtrationssystem mit H-Filter und Filterabreinigungssystem Tact

- Direktes Einsaugen weniger gefährlicher Stäube in den Behälter. Filtrationseffizienz: 99,995 Prozent.
- Größtmöglicher Gesundheitsschutz ohne Einbußen bei Saugleistung oder Filterstandzeit.



Erfüllt Prüfungsanforderungen der Staubklasse H mit Zusatzprüfung „Asbest“ gemäß TRGS 519

- Für asbesthaltigen Staub dürfen in Deutschland nur Sicherheitssauger mit dieser Zulassung eingesetzt werden.

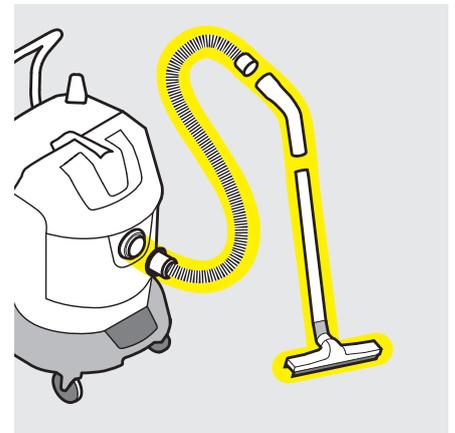

Komplettes Antistatiksystem mit leitendem Zubehör

- Anwender sind wirksam vor Stromschlägen durch elektrostatische Aufladung geschützt.

ZUBEHÖR VON NT 50/1 TACT TE H 1.148-437.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
FILTER T / NT			
Flachfaltenfilter HEPA, Staubklasse H			
Flachfaltenfilter Safety/HEPA	1 6.907-671.0	Flachfaltenfilter Safety/HEPA aus PES-/PTFE-Fasermaterial mit rotem Etikett. Zertifiziert für Staubklasse H. Zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben, Grobschmutz und Flüssigkeiten.	■
Flachfaltenfilter HEPA-14 (H14)	2 6.904-242.0	Flachfaltenfilter HEPA-14 (H14) für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Geeignet zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben, Grobschmutz und Flüssigkeiten.	□
Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung			
Plastiksack zur staubfreien Entsorgung, 10 x , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	3 2.889-231.0	PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung. 10 Stück.	□
Sicherheitsfiltersets/-säcke			
Sicherheitsfiltersack, 5 x , NT 40/1, NT 50/1	4 2.889-184.0	Sicherheitsfilterset mit Entsorgungsbeutel für Sicherheitssauger der Staubklasse H. Garantiert die staubfreie Entsorgung von gefährlichen Stäuben.	□
KRÜMMER			
Krümmen, Kunststoff			
Krümmen, NT, DN 35, Kunststoff, elektrisch leitend, Schlauchseite Clip 2.0, Zubehörseite Konus	5 2.889-168.0	Ergonomischer Krümmer für das neue Clipsystem. In elektrisch leitender Ausführung. Insbesondere geeignet bei hohem Feinstaubaufkommen.	■
Krümmen, NT, DN 35, Kunststoff, Schlauchseite Clip 2.0, Zubehörseite Konus	6 2.889-170.0	Ergonomischer Krümmer für das neue Clipsystem.	□
Krümmen, NT, DN 40, Kunststoff, Schlauchseite Clip 2.0, Zubehörseite Konus	7 2.889-171.0	Krümmer für das neue Clip-System in Nennweite DN 40.	□
Krümmen, NT, DN 40, Kunststoff, elektrisch leitend, Schlauchseite Clip 2.0, Zubehörseite Konus	8 2.889-172.0	Krümmer für das neue Clip-System in Nennweite DN 40. In elektrisch leitender Ausführung. Insbesondere geeignet bei hohem Feinstaubaufkommen.	□
SAUGDÜSEN			
Bodendüsen			
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 35	9 2.889-152.0	360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen.	■
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Standard, DN 35	10 2.889-173.0	300 Millimeter breite, anthrazitfarbene Nass-/Trockenbodendüse, NW 35. Mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen.	□
Fugendüsen			
Fugendüse, DN 35, 225 mm	11 2.889-159.0	Fugendüse mit Nennweite DN 35 für Trockensauger sowie Nass-/Trockensauger von Kärcher. Länge 225 mm.	■
Fugendüse NT Tact DN 40	12 2.889-160.0	Fugendüse DN 40, für neue Tact-Reihe.	□
Autosaugdüsen			
Autodüse, DN 35, 90 mm	13 6.906-108.0	Für alle Nass-/Trockensauger von Kärcher mit Krümmern in DN 35 entwickelte, flach abgewinkelte und handliche Autosaugdüse aus Kunststoff. Arbeitsbreite: ca. 90 mm.	□
Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°			
Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°	14 6.902-104.0	Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 35) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON NT 50/1 TACT TE H 1.148-437.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SAUGDÜSEN				
Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°				
Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°	15	6.902-105.0	Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 40) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
SAUGROHRE				
Saugrohre, Edelstahl				
Set Saugrohr, DN 35, 0,55 m, Edelstahl	16	2.889-192.0	Edelstahlsaugrohr-Set (2-mal 0,55 m).	<input checked="" type="checkbox"/>
Saugrohr, DN 40, 0,5 m, Edelstahl	17	6.902-081.0	Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 0,5 m) eignet sich nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Set Saugrohr, DN 40, 0,55 m, Edelstahl	18	2.889-194.0	Edelstahlsaugrohr-Set (2 mal 0,55 m).	<input type="checkbox"/>
Saugrohre, Metall				
Set Saugrohr, DN 35, 0,55 m, Metall	19	2.889-191.0	Saugrohrset, Metall verchromt, DN 35, 2-teilig, je 0,55 Millimeter.	<input type="checkbox"/>
SAUGSCHLÄUCHE				
Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017)				
Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	20	2.889-137.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0	21	2.889-135.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	22	2.889-136.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0	23	2.889-138.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0	24	2.889-139.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, ölbeständig, Clip 2.0, Bajonett 2.0	25	2.889-140.0	Der ölbeständige Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	26	2.889-141.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	27	2.889-142.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe	28	2.889-145.0	Der Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern und Trockensaugern von Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON NT 50/1 TACT TE H 1.148-437.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung		
SAUGSCHLÄUCHE				
Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017)				
Verlängerungsschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe	29	2.889-146.0	Der Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Verbindungsmuffe	30	2.889-343.0	Der elektrisch leitende Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Reparatursets				
Reparaturset DN 35 Trockensauger und Nass-/Trockensauger	31	2.889-149.0	Reparaturset DN 35 für das neue Clipsystem.	<input type="checkbox"/>
Reparaturset DN 40 Nass-/Trockensauger	32	2.889-150.0	Reparaturset DN 40 für das neue Clipsystem.	<input type="checkbox"/>
VERBINDUNGSMUFFEN				
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, clipbar, elektrisch leitend				
Werkzeugmuffe DN 35, Clip-System	33	2.889-151.0	Werkzeugmuffe mit Gummiaufsatz und Falschlufschieber für das neue Clip-System. Geeignet für alle gängigen Elektrowerkzeuge.	<input checked="" type="checkbox"/>
Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)				
Adapter Clip DN 35 auf Konus DN 35	34	5.407-005.0	Adapter-Clipsystem DN 35 zum Anschluss von Saugrohren und Kleindüsen mit Konus DN 35. Optimal zur Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen.	<input type="checkbox"/>
Adapter Clip DN 40 auf Konus DN 40	35	5.407-006.0	Zum Anschluss von Kleindüsen und Saugrohren mit Konus DN 40: Adapter-Clipsystem DN 40. Ideal für Einsätze in der Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen.	<input type="checkbox"/>
FASSADEN- UND SOLARREINIGUNG				
Teleskopstangen				
Teleskopstange TL 10 H	36	4.762-611.0	Bis zu 10 m Reichweite: Hybrid-Teleskopstange TL 10 H. Bestehend aus Carbon-Glasfaser-Mischung und multifunktional einsetzbar. Einfaches Ein- und Ausfahren dank Schnellverschlüssen.	<input type="checkbox"/>
Teleskopstange TL 10 C	37	4.762-612.0	Carbonfaser-Teleskopstange TL 10 C. Mit bis zu 10 m Reichweite und praktischen Schnellverschlüssen. Multifunktional zur Reinigung von Fassaden, Fenstern oder Solarpanelen einsetzbar.	<input type="checkbox"/>
TL Saugeradapter	38	9.751-306.0	TL Saugeradapter für Teleskopstangen mit 10 und 14 m Länge bestehend aus Saugkrümmeranschluss (DN 35, DN 40) und einem Anschluss für die Saugdüsen.	<input type="checkbox"/>
SONSTIGES ZUBEHÖR NT				
Bohrstaubdüse DN 35	39	2.679-000.0	Bohrstaubdüse zum staubfreien Absaugen von Bohrlöchern. Geeignet für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35	40	2.889-312.0	Adapter zur Verbindung von Schläuchen des neuen Zubehörsystems von Trocken- und Nass-/Trockensaugern mit Krümmern oder Verlängerungsschläuchen des alten Systems. Für Nennweite DN 35.	<input type="checkbox"/>
Adapter für NT-Schläuche mit Bajonettverbindung 1.0	41	5.031-436.0	Elektrisch leitender Adapter zur Verbindung der NT-Schläuche mit Bajonett-1.0-Anschluss der Nennweiten DN 35, 40, 50 mit dem neuen Zubehörsystem für Nass-/Trockensauger von Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.