

## NT 70/3

Leistungsstarker Nass-/Trockensauger mit 70 l Behältervolumen und bis zu drei Motoren.



Bestell-Nr.

1.667-270.0

- Robuster Bumper, große Räder
- Ergonomischer Schubbügel
- Nassfilter optional erhältlich

### Technische Daten

|                         |             |                         |
|-------------------------|-------------|-------------------------|
| EAN-Code                |             | 4039784725386           |
| Stromart                | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Luftmenge               | l/s         | 3 × 74                  |
| Vakuum                  | mbar / kPa  | 254 / 25,4              |
| Behälterinhalt          | l           | 70                      |
| Behältermaterial        |             | Kunststoff              |
| Aufnahmeleistung        | W           | max. 3600               |
| Standardnennweite       |             | DN 40                   |
| Kabellänge              | m           | 10                      |
| Schalldruckpegel        | dB(A)       | 83                      |
| Gewicht ohne Zubehör    | kg          | 27,6                    |
| Abmessungen (L × B × H) | mm          | 720 × 510 × 975         |

### Ausstattung

|                         |           |                  |
|-------------------------|-----------|------------------|
| Saugschlauch            | m         | 4 / mit Krümmer  |
| Saugrohr                | Stück × m | 2 × 0,5 / Metall |
| Nass-/Trockenbodendüse  | mm        | 400              |
| Fugendüse               |           | ■                |
| Ablassschlauch          |           | ■                |
| Patronenfilter          |           | Papier           |
| Stoßfester Umlaufschutz |           | ■                |
| Schubbügel              |           | ■                |
| Schutzklasse            |           | II               |

■ im Lieferumfang enthalten.



## Integrierte Zubehöraufbewahrung

- In den großen Bumper ist die Zubehöraufbewahrung integriert.




## Ergonomischer Schubbügel

- Dank des ergonomischen Schubbügels kann der NT 70 an die Arbeitsstelle gerollt werden.

## Integrierter Ablassschlauch

- Über den Ablassschlauch ist der Behälter leicht zu entleeren. Ein klarer Vorteil angesichts des sehr großen Behältervolumens von 70 Litern.

## ZUBEHÖR VON NT 70/3 1.667-270.0

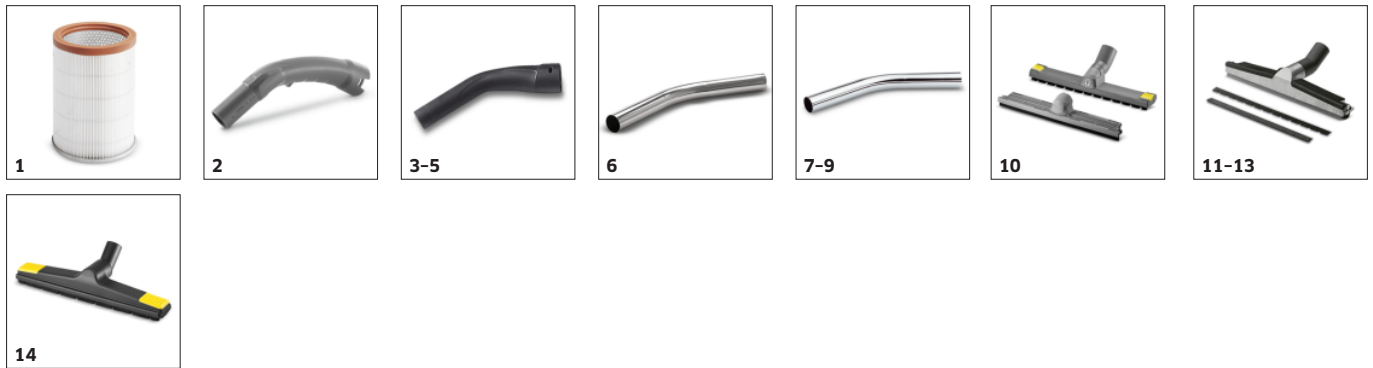

|  |    | Bestell-Nr. | Beschreibung   |   |
|--|----|-------------|--|---|
| <b>PATRONENFILTER STANDARD, BIS BIA C, STAUBKLASSE M</b>                                       |    |             |  |   |
| <b>Patronenfilter Papier</b>   |    |             |  |   |
| Patronenfilter Papier  | 1  | 6.907-038.0 | Der Papier-Patronenfilter (BIA-C Staubklasse M) eignet sich als Hauptfilter in der Trockenanwendung und ist auch im Nassbetrieb einsetzbar.  | ■ |
| <b>KRÜMMER</b>   |    |             |  |   |
| <b>Krümmer, Kunststoff</b>   |    |             |  |   |
| Krümmer, NT, DN 40, Kunststoff, Schlauchseite Clip 2.0, Zubehörseite Konus                     | 2  | 2.889-171.0 | Krümmer für das neue Clip-System in Nennweite DN 40.   | ■ |
| Krümmer, NT, DN 35, Kunststoff, Schlauchseite Clip 1.0, Zubehörseite Konus                     | 3  | 5.031-718.0 | Krümmer aus Kunststoff (DN 35) mit C-35 Clip-System. Für alle gewerblichen, einmotorigen Versionen der Modellreihen NT 361 bis NT 611 Eco (außer NT Eco M und NT Eco H).                             | □ |
| Krümmer, NT, DN 35, Kunststoff, elektrisch leitend, Schlauchseite Clip 1.0, Zubehörseite Konus | 4  | 5.031-939.0 | Elektrisch leitender Krümmer aus Kunststoff (DN 35) mit C-35 Clip-System. Für alle gewerblichen, einmotorigen Versionen der Modellreihen NT 361 bis NT 611 Eco.                                      | □ |
| Krümmer, NT, DN 40, Kunststoff, elektrisch leitend, Schlauchseite Clip 1.0, Zubehörseite Konus | 5  | 5.032-427.0 | Der elektrisch leitende Kunststoff-Krümmer (DN 40) mit C-40 Clip-System eignet sich für alle NT-Sauger.  | □ |
| <b>Krümmer sonstige</b>  |    |             |  |   |
| Krümmer, NT, DN 35, Metall verchromt, Schlauchseite Konus, Zubehörseite Konus                  | 6  | 6.900-519.0 | Der robuste, verchromte Metall-Krümmer (DN 35) lässt sich auch als Ersatz für einen Kunststoffkrümmer verwenden (mit dem Clipsystem-Anschlussstück 5.407-112.0, C 35-DN 35, Kunststoff, el.).        | □ |
| Krümmer, NT, DN 35, Edelstahl, Schlauchseite Konus, Zubehörseite Konus                         | 7  | 6.903-141.0 | Edelstahl, gebogen, DN 35  | □ |
| Krümmer, NT, DN 40, Metall verchromt, Schlauchseite Konus, Zubehörseite Konus                  | 8  | 6.900-276.0 | Der robuste, verchromte Metall-Krümmer (DN 40) lässt sich auch als Ersatz für einen Kunststoffkrümmer verwenden (mit dem Clipsystem-Anschlussstück 5.407-111.0, C 40-DN 40, Kunststoff, el.).        | □ |
| Krümmer, NT, DN 40, Edelstahl, Schlauchseite Konus, Zubehörseite Konus                         | 9  | 6.902-079.0 | Edelstahl, gebogen, DN 40  | □ |
| <b>SAUGDÜSEN</b>   |    |             |  |   |
| <b>Bodendüsen</b>  |    |             |  |   |
| Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 40  | 10 | 2.889-153.0 | 360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen, Gummilippen.  | ■ |
| Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 40   | 11 | 6.903-018.0 | Allzweckdüse aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.         | □ |
|  | 12 | 6.906-383.0 | Allzweckdüse (DN 40) aus Aluminium mit 450 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-065.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.906-146.0). Nur für NT-Sauger. | □ |
| Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 35   | 13 | 6.906-384.0 | Allzweckdüse (DN 35) aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger. | □ |
| Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 40  | 14 | 2.889-117.0 | Die Nass-/Trockenbodendüse (DN 40) ermöglicht ein schnelles Wechseln der Gummilippe/Bürste und eignet sich zum Nasssaugen von großen Flächen.  | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON NT 70/3 1.667-270.0



|   |    | Bestell-Nr. | Beschreibung  |   |
|---|----|-------------|---|---|
| <b>SAUGDÜSEN</b>                        |    |             |   |   |
| <b>Fugendüsen</b>                       |    |             |   |   |
| Fugendüse DN 40 Nass-/Trockensauger     | 15 | 5.130-655.0 | Fugendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 40 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Speziell zum Aussaugen schwer zugänglicher Bereiche wie Fugen, Ritzen und Ecken geeignet.                    | ■ |
| Fugendüse                               | 16 | 6.900-385.0 | Die Kunststoff-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 210 mm.  | □ |
|   | 17 | 6.900-922.0 | Die Metall-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 370 mm.  | □ |
|   | 18 | 6.905-817.0 | Die Metall-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 400 mm.  | □ |
| <b>Allzweckbürsten</b>                  |    |             |   |   |
| Allzweckbürste DN 35                    | 19 | 6.903-863.0 | Naturborsten (Rinderhaar), Borstenbesatz 120 × 45 mm.   | □ |
| <b>Autosaugdüsen</b>                    |    |             |   |   |
| Autodüse DN 40                          | 20 | 2.840-095.0 | Speziell für neue Nass-/Trockensauger von Kärcher in DN 40 mit Clipselement am Saugschlauch konzipierte, flach abgewinkelte, handliche Autosaugdüse aus Kunststoff. Arbeitsbreite: ca. 90 mm. | □ |
|   | 21 | 6.900-952.0 | Zum Nachrüsten älterer Nass-/Trockensauger-Modelle von Kärcher mit Krümmern in DN 40: flach abgewinkelte, handliche Autosaugdüse aus Kunststoff mit ca. 90 mm Arbeitsbreite.                  | □ |
| <b>Fahrbahndüsen</b>                    |    |             |   |   |
| Fahrbahndüse NT 70                      | 22 | 4.130-432.0 | Zum Absaugen größerer Flächen in Verbindung mit NT 70/1, NT 70/2 oder NT 70/3 Varianten.  | □ |
| <b>Gummissaugdüsen, abgeschrägt 45°</b> |    |             |   |   |
| Gummissaugdüse, abgeschrägt 45°         | 23 | 6.902-104.0 | Die um 45° abgeschrägte Gummissaugdüse (DN 35) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.  | □ |
|   | 24 | 6.902-105.0 | Die um 45° abgeschrägte Gummissaugdüse (DN 40) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.  | □ |
| <b>Rohrabsaugdüsen</b>                  |    |             |   |   |
| Rohrbürste 35/100                       | 25 | 6.903-035.0 | Kunststoff, Rohrdurchmesser 100 mm  | □ |
| Rohrbürste 35/200                       | 26 | 6.903-036.0 | Kunststoff, Rohrdurchmesser 200 mm  | □ |
| <b>Saugpinsel</b>                       |    |             |   |   |
| Saugpinsel DN 35                        | 27 | 6.903-862.0 | Drehbarer Saugpinsel (DN 35) mit hochwertigen Kunsthaarborsten. Maße des Borstenbesatzes: 70 × 45 mm.   | □ |
| Saugpinsel                              | 28 | 6.903-887.0 | Der drehbare Saugpinsel (DN 32, Kunststoff) mit Borstenbesatz aus PA ist 70x45 mm groß. Nur für BV- und T-Sauger.   | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON NT 70/3 1.667-270.0



|  |    | Bestell-Nr. | Beschreibung   |   |
|--|----|-------------|--|---|
| <b>SAUGROHRE</b>   |    |             |  |   |
| <b>Saugrohre, Edelstahl</b>  |    |             |  |   |
| Set Saugrohr, DN 40, 0,55 m, Edelstahl   | 29 | 2.889-194.0 | Edelstahlsaugrohr-Set (2 mal 0,55 m).  | ■ |
| Saugrohr, DN 40, 0,5 m, Edelstahl  | 30 | 6.902-081.0 | Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 0,5 m) eignet sich nur für NT-Sauger.   | □ |
| Saugrohr, DN 40, 1 m, Edelstahl  | 31 | 6.906-531.0 | Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 1,0 m) eignet sich nur für NT-Sauger.   | □ |
| Saugrohr, DN 35, 0,5 m, Edelstahl  | 32 | 6.902-154.0 | 0,5 m langes Edelstahl-Saugrohr (DN 35) für Nass-/Trockensauger. Ideal für häufige Nasssaugeneinsätze und zum Aufsaugen korrosiver Bestandteile.           | □ |
| <b>Saugrohre, Metall</b>   |    |             |  |   |
| Saugrohr, DN 35, 0,5 m, Metall   | 33 | 6.900-514.0 | Das Saugrohr (DN 35, 1x0,5 m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen einmotorigen, gewerblichen NT-Saugern.                                     | □ |
| <b>SAUGSCHLÄUCHE</b>   |    |             |  |   |
| <b>Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017)</b> |    |             |  |   |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0                             | 34 | 2.889-138.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.  | ■ |
| Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0         | 35 | 2.889-137.0 | Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.                | □ |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0                           | 36 | 2.889-139.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.                                  | □ |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, ölbeständig, Clip 2.0, Bajonett 2.0                | 37 | 2.889-140.0 | Der ölbeständige Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.                       | □ |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0         | 38 | 2.889-141.0 | Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.                            | □ |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0       | 39 | 2.889-142.0 | Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.                          | □ |
| Verlängerungsschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe              | 40 | 2.889-146.0 | Der Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.                         | □ |
| <b>Reparatursets</b>   |    |             |  |   |
| Reparaturset (C 40) Nass-/Trockensauger  | 41 | 2.639-873.0 | Das Reparaturset (C40) beinhaltet schraubbare Schlauch-Verbindungsmuffen (ohne Bajonett-Anschlussmuffe) für gewerbliche NT-Sauger mit Clip-Anschlussystem. | □ |
| Reparaturset, DN 61  | 42 | 2.862-038.0 | Reparaturset Saugschlauch. Optional für alle NT 65/2 und 72/2, NT 993 I, NT 802 I.   | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON NT 70/3 1.667-270.0



|   |    | Bestell-Nr. | Beschreibung   |                          |
|---|----|-------------|--|--------------------------|
| <b>SAUGSCHLÄUCHE</b>  |    |             |  |                          |
| <b>Reparatursets</b>  |    |             |  |                          |
| Reparaturset DN 40 Nass-/Trockensauger  | 43 | 2.889-150.0 | Reparaturset DN 40 für das neue Clipsystem.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Schlauchverbindung</b>   |    |             |  |                          |
| Verbindungsmuffe, DN 32/35, mit Innengewinde  | 44 | 6.902-077.0 | Nicht elektrisch leitende Verbindungsmuffe mit Innengewinde. Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen ohne Anschlusssteile. Geeignet für DN 32 oder DN 35. | <input type="checkbox"/> |
| Verbindungsmuffe, DN 40, mit Innengewinde   | 45 | 6.900-286.0 | Nicht elektrisch leitende Verbindungsmuffe mit beidseitigem Schraubgewinde. Zum Verbinden von 2 DN 40-Saugschläuchen ohne Anschlusssteile.           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Saugschläuche mit Clipsystem 1.0 (kompatibel mit Saugern bis Gerätebaujahr 2016)</b> |    |             |  |                          |
| Verlängerungsschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 1.0, Verbindungsmuffe               | 46 | 6.906-344.0 | Der Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.                               | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch mit DN_40-Muffe, NT, DN 40, Länge 16 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0             | 47 | 4.440-784.0 | Der Saugschlauch mit Zubehörmuffe in Nennweite DN 40 und mit 16 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.                        | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0                             | 48 | 6.906-279.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 10 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.   | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0                              | 49 | 6.906-321.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.  | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 16 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0                             | 50 | 6.906-635.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 16 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.   | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, elektrisch leitend, Clip 1.0, Bajonett 1.0         | 51 | 6.906-877.0 | Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 10 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Saugschläuche mit Konus-Verbindung</b>   |    |             |  |                          |
| Saugschlauch, NT, DN 50, Länge 4 m, Konus, Bajonett 1.0                                 | 52 | 4.440-264.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 50 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.  | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, NT, DN 50, Länge 3 m, Konus, Bajonett 1.0                                 | 53 | 4.440-328.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 50 und mit 3 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.  | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, NT, DN 50, Länge 10 m, Konus, Bajonett 1.0                                | 54 | 4.440-467.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 50 und mit 10 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.   | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, NT, DN 50, Länge 4 m, ölbeständig, Konus, Bajonett 1.0                    | 55 | 4.440-613.0 | Der ölbeständige Saugschlauch in Nennweite DN 50 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.                             | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, NT, DN 50, Länge 4 m, elektrisch leitend, Konus, Bajonett 1.0             | 56 | 4.440-616.0 | Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 50 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.                      | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON NT 70/3 1.667-270.0



|   | Bestell-Nr. | Beschreibung |  |
|---|-------------|--------------|--|
| <b>SAUGSCHLÄUCHE</b>  |             |              |  |
| <b>Saugschläuche mit Konus-Verbindung</b>   |             |              |  |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, Konus, Bajonett 1.0   | 57          | 4.440-263.0  | Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. <input type="checkbox"/>   |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, ölbeständig, Konus, Bajonett 1.0                              | 58          | 4.440-303.0  | Der ölbeständige Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. <input type="checkbox"/>  |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, Konus, Bajonett 1.0  | 59          | 4.440-463.0  | Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 10 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. <input type="checkbox"/>  |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, elektrisch leitend, Konus, Bajonett 1.0                      | 60          | 4.440-466.0  | Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 10 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. <input type="checkbox"/>  |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, ölbeständig, Konus, Bajonett 1.0                             | 61          | 4.440-612.0  | Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 10 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. <input type="checkbox"/>  |
| <b>FILTER T / NT</b>  |             |              |  |
| <b>Grobschmutzfilter für Nasssaugbetrieb</b>  |             |              |  |
| Schaumfilter  | 62          | 2.889-083.0  | Nicht zum Trockensaugen geeignet. <input type="checkbox"/>   |
| <b>Nassfilterbeutel</b>   |             |              |  |
| Nassfilterbeutel  | 63          | 6.904-252.0  | Staubklasse L geprüft, für allgemeine Reinigung, trocken und nass, reißfest. <input type="checkbox"/>  |
| <b>Papierfiltertüten</b>  |             |              |  |
| Papierfiltertüten, 5 x , NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC                        | 64          | 6.904-285.0  | 5 dreilagige, reißfeste Papierfiltertüten. BIA-(U, S, G, C) Staubklasse M. Für alle Varianten der Modelle NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me sowie für den NT 72/2 Eco Tc. <input type="checkbox"/>             |
| <b>Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung</b>  |             |              |  |
| Plastiksack zur staubfreien Entsorgung, 10 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702 | 65          | 6.900-698.0  | PE - Plastiksack. <input type="checkbox"/>   |
| <b>Stofffilter</b>  |             |              |  |
| Membranfilter, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993         | 66          | 6.904-282.0  | Membran-/Stofffilter – BIA-C – aus Polyester-Nadelvlies, waschbar bis 40°C, Metallfasern für Erdung. Geeignet für fast alle gewerblichen zweimotorigen NT-Sauger. <input type="checkbox"/>             |
| <b>Vliesfiltertüten</b>   |             |              |  |
| Vliesfiltertüten, 5 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75  | 67          | 2.885-753.0  | Große, reißfeste Vliesfiltertüten für alle 2-motorigen Nass-/Trockensauger von Kärcher. Zertifiziert nach Staubklasse M, geeignet für Behältergrößen von 65 bis zu 75 Litern. <input type="checkbox"/> |
| <b>VERBINDUNGSMUFFEN</b>  |             |              |  |
| <b>Anbausatz Y-Stück</b>  |             |              |  |
| Anbausatz Y-Stück   | 68          | 2.637-217.0  | Verteilerstück aus Kunststoff – speziell für NT-Sauger. <input type="checkbox"/>   |
| <b>Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)</b>   |             |              |  |
| Anschlussmuffe C DN 35  | 69          | 5.407-112.0  | Anschluss C 35-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend. <input type="checkbox"/>  |
| Adapter Clip DN 35 auf Konus DN 35  | 70          | 5.407-005.0  | Adapter-Clipsystem DN 35 zum Anschluss von Saugrohren und Kleindüsen mit Konus DN 35. Optimal zur Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen. <input type="checkbox"/>             |

Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON NT 70/3 1.667-270.0



|   |    | Bestell-Nr. | Beschreibung  |                          |
|---|----|-------------|---|--------------------------|
| <b>VERBINDUNGSMUFFEN</b>  |    |             |   |                          |
| <b>Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)</b>                               |    |             |   |                          |
| Adapter Clip DN 40 auf Konus DN 40  | 71 | 5.407-006.0 | Zum Anschluss von Kleindüsen und Saugrohren mit Konus DN 40: Adapter-Clipsystem DN 40. Ideal für Einsätze in der Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen.              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Erweiterungsstücke (Rohr -&gt; Düse)</b>                               |    |             |   |                          |
| Erweiterungsstück DN 40 - DN 61   | 72 | 5.453-019.0 | Von DN 40 auf DN 61: Erweiterungsstück aus Kunststoff (nicht elektrisch leitend). Speziell für NT-Sauger.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Reduziermuffen</b>   |    |             |   |                          |
| Reduziermuffe   | 73 | 5.407-108.0 | Schraubbare Reduziermuffe - von C-40 auf DN 35. Speziell für NT-Sauger.   | <input type="checkbox"/> |
| Reduziermuffe NT mit Clipsystem für Saugschläuche DN 40 auf Zubehör DN 35 | 74 | 5.407-113.0 | Reduziermuffe (C 40 auf C 35) zum Anschluss von Zubehör mit C 35-Clip-Anschluss an Saugschläuche mit C 40-Clipsystem.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Reduzierstücke (Rohr -&gt; Düse)</b>                                   |    |             |   |                          |
| Reduziermuffe   | 75 | 6.902-017.0 | Reduzierstück zur Zubehörerweiterung. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör mit Anschlusskonus DN 35 in Verbindung mit einem Zubehörteil mit Anschlusskonus DN 40.                     | <input type="checkbox"/> |
| Reduzierstück von DN 35 auf DN 32   | 76 | 6.902-072.0 | Reduzierstück mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör aus dem gewerblichen Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerblichen NT-Saugern.           | <input type="checkbox"/> |
| <b>ZIELGRUPPENSPEZIFISCHE ZUBEHÖRSETS FÜR SAUGER</b>                      |    |             |   |                          |
| Profireinigungsset NT DN 40   | 77 | 2.637-353.0 | Professionelles Nass-/Trocken-Zubehörset in Nennweite DN 40 für Sauger von Kärcher. Das Profireinigungsset NT besteht aus Saugschlauch, Krümmer, 2 Saugrohren, Fugendüse und Bodendüse.       | <input type="checkbox"/> |
| Zubehörset Autoreinigung  | 78 | 2.862-166.0 | Zubehörset in Nennweite DN 35 zur Fahrzeuginnenreinigung für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Das Set beinhaltet diverse Düsen sowie Adapterstücke in den Nennweiten DN 35 und DN 40.         | <input type="checkbox"/> |
| NT Zubehörset zur Absaugung Späne, DN 50                                  | 79 | 2.640-760.0 | Das Zubehörset in Nennweite DN 50 unterstützt das Absaugen von Spänen mit dem Nass-/Trockensauger. Es besteht aus einem ölbeständigen Saugschlauch, einer Fugendüse und einer Gummissaugdüse. | <input type="checkbox"/> |
| <b>SONSTIGES ZUBEHÖR NT</b>   |    |             |   |                          |
| Zyklonvorabscheider CS 40 Me  | 80 | 2.863-026.0 | Der hocheffiziente Zyklonvorabscheider CS 40 Me für alle Kärcher NT Nass-/Trockensauger ist ein speziell entwickeltes Zubehör für Feinstaubanwendungen auf Baustellen oder in der Industrie.  | <input type="checkbox"/> |
| Adapter für NT-Schläuche mit Bajonettverbindung 1.0                       | 81 | 5.031-436.0 | Elektrisch leitender Adapter zur Verbindung der NT-Schläuche mit Bajonett-1.0-Anschluss der Nennweiten DN 35, 40, 50 mit dem neuen Zubehörsystem für Nass-/Trockensauger von Kärcher.         | <input type="checkbox"/> |
| <b>SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN</b>                             |    |             |   |                          |
| <b>Sonstiges</b>  |    |             |   |                          |
| Verlängerungskabel  | 82 | 6.647-022.0 | Verlängerungskabel, 20 m lang, 3x1,5 mm <sup>2</sup> . Mit spritzwassergeschütztem Schukostecker, Zugentlastung und Knickschutz.  | <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör.