AIDES A LA MANŒUVRE TYPE RH

RH-RM

RH-RM

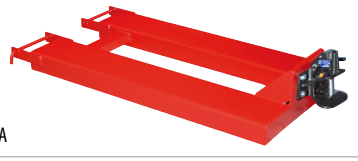

RH-RA



RH-RMK

RH-RAK

	Dimensions (LxPxH) (mm)	Longueur des fourreaux (mm)	Dim. intér. des fourreaux (PxH) (mm)	Ecartement des fourches (mm)	Charge d'appui max. (kg) Boulet	Coupleur	Poids (kg)
RH	405 x 550 x 170	405	168 x 68	200	100	-	24
RH-RM	1455 x 685 x 245	1200	200 x 68	200	-	650	72
RH-RMK	1525 x 685 x 340	1200	200 x 68	200	100	650	77
RH-RA	1450 x 685 x 280	1200	200 x 68	200	-	250	72
RH-RAK	1505 x 685x 340	1200	200 x 68	200	100	250	77

Surface: RAL 3000

Aide à la manœuvre pour mieux ranger les remorques sur le terrain d'entreprises, dans les halles de production etc.

- Fourreaux robustes
- Sécurisé contre glissement inintentionnel
- Attelage facile

Versions

RH

- Avec boule d'attelage

RH-RM

- Avec coupleur Rockinger RO 805 B et boule d'attelage Ø 31,5 mm

RH-RMK

- Comme type RH-RM, mais avec coupleur et boule d'attelage

RH-RA

- Avec coupleur automatique Rockinger RO 244-2 avec boule d'attelage Ø 25 mm

RH-RAK

- Comme RH-RA, mais avec coupleur à boule d'attelage

SUPPORT DE CHARGEMENT TYPE VS

Support pour le chargement et le déchargement de semi-remorques jusqu'à 25 t

- Construction robuste équipé d'un fourreau de fourche
- Positionnement facile et exact à partir du siège du chariot élévateur
- 4 pieds supports et une construction relativement large assurent une bonne stabilité
- La surface d'appui inclinée est anti-dérapante égalise les différences de hauteurs sous la remorque et sécurise contre le basculement et tous mouvements.
- Surface laquée RAL 3000

	Dimensions (LxPxH) (mm)	Charge adm. (kg)	Poids (kg)
VS	1600 x 1200 x 950-1200	15000	170

Dimensions intérieures du fourreau (mm)



	B	C
VS	180	60

DISPOSITIF DE MONTAGE TYPE RM

Pour changer sans problème une roue de camion, de chariot élévateur

- Gain de temps énorme
- Boulons de fixation réglables et rotatifs
- Pas d'endommagements des boulons de roues
- Longueur de la poignée réglable
- Surface laquée RAL 5012

	Poids (kg)
RM	17