

## BR 30/1 C BP

Idéale pour un nettoyage courant et une désinfection des sols hygiéniques sur les surfaces peu étendues : l'autolaveuse aspirante compacte à batterie BR 30/1 C Bp Pack avec technologie à rouleau microfibre de Kärcher.



Référence


1.783-054.0

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278659602
Plateforme de batteries		Plateforme de batterie 18 V
Type d'entraînement		Batterie
Puissance absorbée	W	70
Largeur de travail des brosses	mm	300
Réservoir d'eau propre/sale	l	1 / 0,7
Pression de contact des brosses	g/cm <sup>2</sup>	40
Vitesse de rotation des brosses	U/min	500 / 650
Rendement surfacique max.	m <sup>2</sup> /h	200
Niveau de pression acoustique	dB/A	55
Consommation d'eau	ml/min	30
Type de batterie		Batterie lithium-ion amovible
Voltage	V	18
Nombre de batteries requises	pièce(s)	1
Raccordement secteur chargeur	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Poids (avec accessoires)	kg	6,1
Poids sans accessoires	kg	6,1
Poids avec emballage	kg	10,6
Dimensions (L × l × H)	mm	340 × 305 × 1200

### Équipement

Variante	Batterie et chargeur non inclus
Système à deux réservoirs	■
Brosse-rouleau	■
■ Standard.	

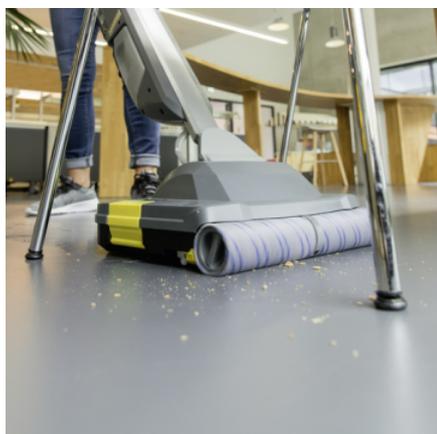

## Excellent résultat de nettoyage

- Résultat supérieur de jusqu'à 20 % à celui d'un nettoyage manuel.
- Collecte efficace de l'eau sale, du détergent, des gros déchets et des cheveux.
- Augmente la qualité du nettoyage et le niveau d'hygiène.



## Temps de séchage rapide

- Séchage jusqu'à 60 % plus rapide par rapport à un nettoyage manuel.
- Les temps de séchage rapides réduisent les risques de dérapage dus aux sols mouillés.
- Productivité accrue et coûts réduits grâce au temps de nettoyage plus court.



## Niveau d'hygiène élevé

- Collecte efficace de l'eau sale, du détergent, des gros déchets et des cheveux.
- Un processus de nettoyage hygiénique augmente la sécurité au travail.
- Moins de risques de contamination croisée et de transmission d'agents pathogènes.

## ACCESSOIRES POUR BR 30/1 C BP

### 1.783-054.0



		Référence	Descriptif	
<b>PADS ROULEAUX / AXES POUR PADS ROULEAUX</b>				
<b>Rouleau en microfibrés</b>				
Kit de rouleaux universels, bleu	1	4.030-088.0	Pour un nettoyage humide et un entretien en douceur de tous les sols durs : le kit de 2 rouleaux microfibrés non pelucheux, très absorbants et résistants de Kärcher. Lavable jusqu'à 60 °C.	■
Kit de rouleaux spécial carrelage et pierre	2	4.030-126.0	Avec des poils intégrés pour éliminer les saletés tenaces sur les sols durs résistants : le kit de 2 rouleaux spécial carrelage et pierre pour le nettoyeur de sols BR 30/1 de Kärcher. Lavable jusqu'à 60 °C.	□
<b>BATTERIES</b>				
Battery Power 18/25	3	2.445-034.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	□
<b>CHARGEURS</b>				
Chargeur rapide Battery Power 18 V	4	2.445-032.0	Le chargeur rapide permet de recharger à 80 % la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah en seulement quarante-quatre minutes et convient pour toutes les batteries de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	□
	5	2.445-036.0		□
Appareil de chargement rapide Battery Po	6	2.445-038.0		□
<b>BATTERIES</b>				
Battery Power+ 18/30	7	2.445-042.0	Avec technologie temps réel via afficheur LCD : la batterie lithium-ion Battery Power+ 18 volts surpuissante. Longue durée de vie grâce à une capacité de 3,0 Ah. Avec surveillance de la tension et protection IPX5.	□
<b>CHARGEURS</b>				
Chargeur rapide Battery Power+ 18/60	8	2.445-044.0	Chargeur rapide pour toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power+ 18 V. 6 ampères de courant de charge. Avec indicateur d'état de fonctionnement à LED. Faible consommation en veille. Fixation au mur.	□
Appareil de chargement rapide Battery Power+ 18/60	9	2.445-046.0	Chargeur rapide pour batteries lithium-ion Battery Power+ 18 volts. Temps de charge courts grâce à un courant de charge max. de 6 ampères. Avec affichage LED de l'état de fonctionnement. Faible consommation en mode veille, montage mural possible.	□
	10	2.445-048.0		□
<b>NETTOYAGE QUOTIDIEN</b>				
	11			□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.