

PUZZI 9/1 BP

Pour une liberté de mouvement maximale lors d'un nettoyage des capitonnages jusqu'au cœur des fibres : notre injecteur-extracteur sans fil et robuste Puzzi 9/1 Bp avec suceur fauteuil ultra court et bien plus encore.



Référence

1.101-700.0

- Rayon d'action illimité grâce aux puissantes batteries
- Suceur fauteuil ergonomique et ultra court
- Extrêmement robuste, facile à utiliser !

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278680750
Plateforme de batteries		Plateforme de batterie 36 V
Rendement surfacique	m ² /h	12 - 18
Réservoir d'eau propre/sale	l	9 / 7
Débit d'air	l/s	57
Dépression	kPa	15
Débit d'injection	l/min	0,5
Pression d'injection	MPa	0,16 - 0,22
Puissance turbine	W	550
Puissance pompe	W	4
Puissance absorbée	W	575
Niveau de pression acoustique	dB/A	70
Diamètre nominal des accessoires		DN 32
Nombre de batteries requises	pièce(s)	1
Autonomie par charge de la batterie	min	35 (7,5 Ah) / 27 (6,0 Ah)
Durée de charge de la batterie avec le chargeur rapide	min	58 / 81
80 %/100 %		
Courant de charge	A	6
Raccordement secteur chargeur	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Poids sans accessoires	kg	7,6
Poids avec emballage	kg	11,2
Dimensions (L x l x H)	mm	540 x 332 x 460

Equipement


Variante		Batterie et chargeur non inclus
Flexible d'injection/extraction	m	2,5
Protection pour le transport du flexible		■
Filtre de protection du moteur		■
Tamis à eau propre		■
Suceur fauteuil court		■
Rangement des accessoires intégré		■
Rangement pour les tablettes de détergent		■
Réservoir 2 en 1 amovible		■
Détergent		Tablettes RM 760 / 2 Tabs

■ Standard.




Puissante batterie Battery Power+ 36 V

- Liberté de mouvement sans fil.
- Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie.
- Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power+ 36 V.

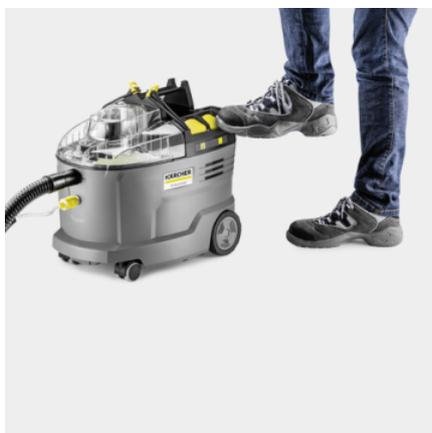

Design durable et robuste de l'appareil

- Longue durée de vie garantissant une rentabilité élevée.
- Pompe à membrane robuste et résistante.
- Deux grands boutons pour un actionnement confortable à la main ou au pied.

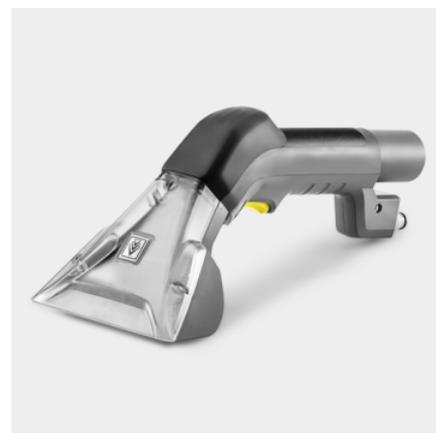

Suceur fauteuil ergonomique et ultra court

- Optimal pour les lieux d'utilisation très exigus (par ex. habitacle).
- Forme ergonomique.
- Poignée et toucher agréables.

ACCESSOIRES POUR PUZZI 9/1 BP 1.101-700.0



	Référence	Descriptif	
INJECTEURS-EXTRACTEURS			
Suceurs à main			
Suceur pour meubles court avec poignée intégrée pour Puzzi	1 4.130-063.0	Idéal pour les passages étroits : suceur pour meubles très court et ergonomique en DN 32, en plastique, pour un nettoyage jusqu'au cœur des fibres à l'aide de l'injecteur-extracteur Puzzi de Kärcher.	■
Suceur pour meubles à fixer sur la poignée pour Puzzi	2 4.130-001.0	Suceur fauteuils compact d'une largeur de 110 mm à insérer dans la poignée standard 4.130-000.0 de la gamme Puzzi.	□
Flexibles d'injection/d'extraction			
Flexible d'injection/d'extraction de 2,5 m pour Puzzi	3 6.394-826.0	Flexible d'injection/d'extraction de 2,5 m de longueur. Compatible avec l'injecteur/extracteur Puzzi de Kärcher.	■
Flexible d'injection/d'extraction 4,0 m	4 6.394-375.0	Flexible d'injection/d'extraction de 32 mm de diamètre et de 4 m de longueur. Compatible avec l'injecteur/extracteur Puzzi de Kärcher.	□
Suceurs sol			
Kit de nettoyage des moquettes avec suceur pour sol de 240 mm pour Puzzi	5 4.130-007.0	Kit de nettoyage des moquettes pratique pour les injecteurs/extracteurs Puzzi de Kärcher. Ce kit se compose d'un suceur pour sol souple (240 mm), d'un tube d'injection/d'extraction ainsi que d'un manche en D.	□
Suceur pour sol souple 240 mm Puzzi	6 4.130-008.0	Suceur pour sol doté d'un suceur d'aspiration souple et d'une zone transparente pour un nettoyage optimal des moquettes à l'aide de l'injecteur/extracteur Puzzi de Kärcher. Largeur : 240 mm.	□
Outils pour tapis de pierre			
Suceur tapis de pierre / surfaces dures	7 4.130-117.0	Démontable, coupleur rapide matière synthétique, suceur sol pour liquides (métal) avec insert buse d'injection	□
Divers			
Poignée	8 4.130-000.0	Poignée modulaire pour les buses de sol, les suceurs fauteuils et les suceurs à fentes. Avec une vitre intégrée pour contrôler la saleté aspirée. Raccords pour flexible d'injection et d'extraction.	□
suceur à fentes	9 4.130-010.0	Suceur à fentes pour les injecteurs-extracteurs.	□
BATTERIES			
Battery Power 36/50	10 2.445-031.0	Batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	□
CHARGEURS			
Chargeur rapide Battery Power 36 V	11 2.445-033.0	Avec ce chargeur rapide, quarante-huit minutes suffisent pour recharger à 80 % la batterie interchangeable 36 V/2,5 Ah. Convient également pour toutes les autres batteries de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	□
Chargeur rapide Battery Power 36 V *GB	12 2.445-037.0		□
Chargeur rapide Battery Power 36 V	13 2.445-041.0		□
KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR			
Démarrreur kit Battery Power 36/50	14 2.445-065.0	Kit de démarrage Battery Power 36/50 avec batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah et chargeur rapide 36 V. Utilisable pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR PUZZI 9/1 BP 1.101-700.0



		Référence	Descriptif	
BATTERIES				
Battery Power+ 36/75	15	2.445-043.0	Une capacité de 7,5 Ah garantit une longue durée de vie aux batteries lithium-ion Battery Power+ 36 volts. Extrêmement puissantes, avec une technologie temps réel via afficheur LCD et protection contre les surintensités.	<input type="checkbox"/>
Battery Power+ 36/60	16	2.042-022.0	Batterie lithium-ion Battery Power+ 36 volts surpuissante d'une capacité de 6,0 Ah pour une longue durée de vie. Avec technologie temps réel innovante via afficheur LCD et surveillance de la tension.	<input type="checkbox"/>
CHARGEURS				
Chargeur universel Battery Power+ 18-36	17	2.445-054.0	Chargeur universel Battery Power+ avec indicateur d'état de fonctionnement à LED pour charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power+ 18 et 36 V. Peut se fixer au mur.	<input type="checkbox"/>
Chargeur rapide Battery Power+ 36/60	18	2.445-045.0	Charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power 36 V avec un courant de charge de 6 A au maximum : grâce au chargeur rapide avec indicateur d'état de fonctionnement à LED. Fixation facile au mur.	<input type="checkbox"/>
KIT DE DÉMARRAGE				
Démarrageur kit Battery Power+ 36/75	19	2.445-070.0	Kit de démarrage Battery Power+ 36/75 avec 2 batteries 36 V/7,5 Ah et chargeur rapide 36 volts pour les appareils des nos plateformes de batterie Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power+ 36 V.	<input type="checkbox"/>
Démarrageur kit Battery Power+ 36/60	20	2.445-071.0	Kit de démarrage Kärcher Battery Power+ 36/60 pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power+ 36 V. Fourniture : 2 batteries 36 V/6,0 Ah et le chargeur rapide 36 volts correspondant.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.