

PROTECTION D'ECHELLE ALFA



Données techniques

Résistance testé dans (Joule)	400 J
Correspond à angle d'impact	90°
Approuvé selon	DIN EN 15512:2010-09, Kapitel 6.4.1 DIN EN 15635:2009-08, Kapitel 9.5.1

Propriétés du matériau

Température fonctionnelle préétablie	-10° - +50°
--------------------------------------	-------------

Environnement

CO ₂ /m ³	4 kg
Recycler	100 %

En plus

Garantie	1 an
----------	------




DFRG



DFRG

Centre de test
Video

TÜV Testé

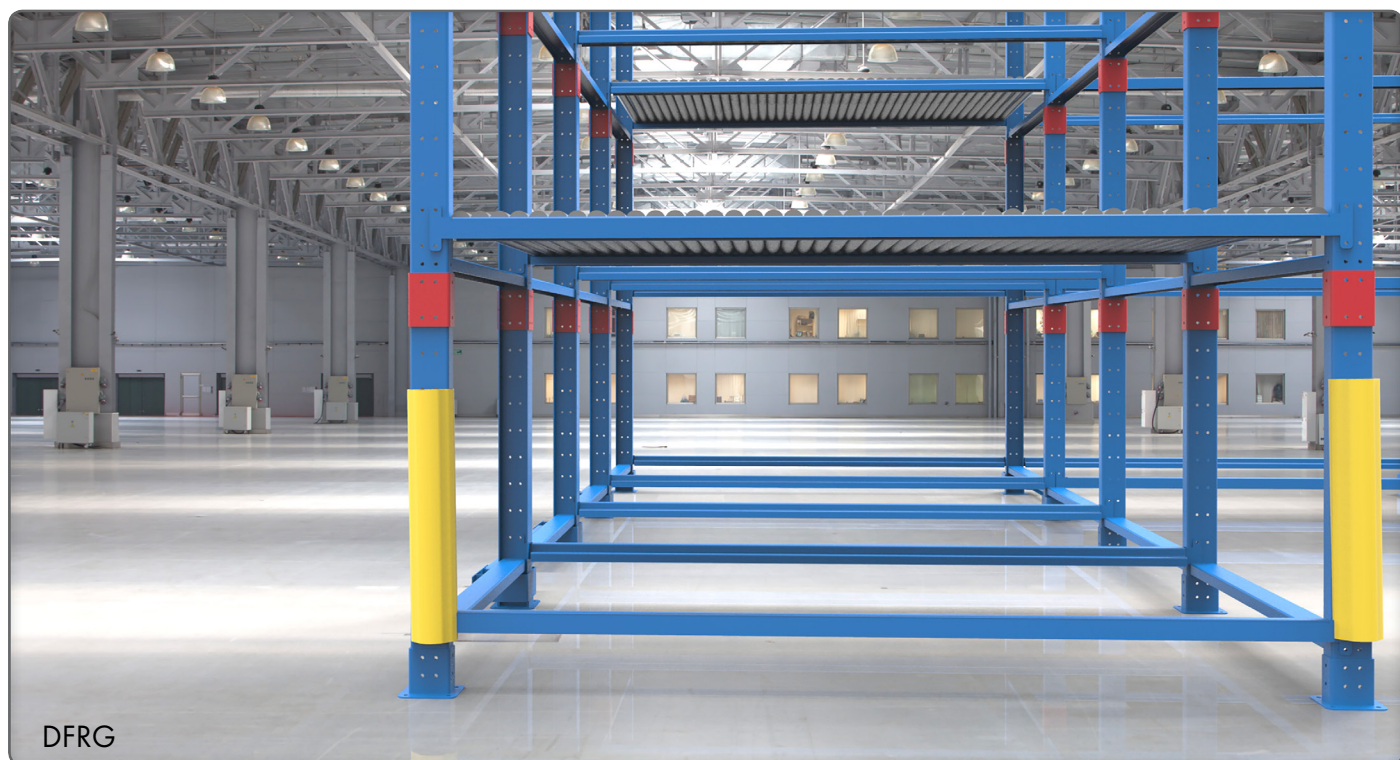

DFRG